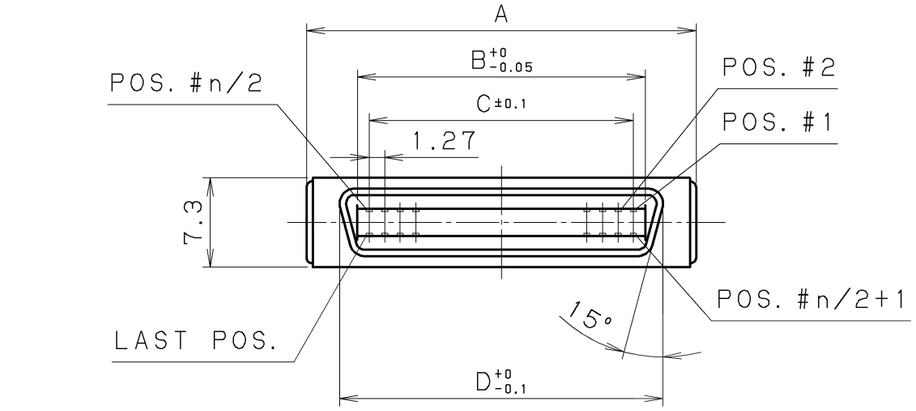

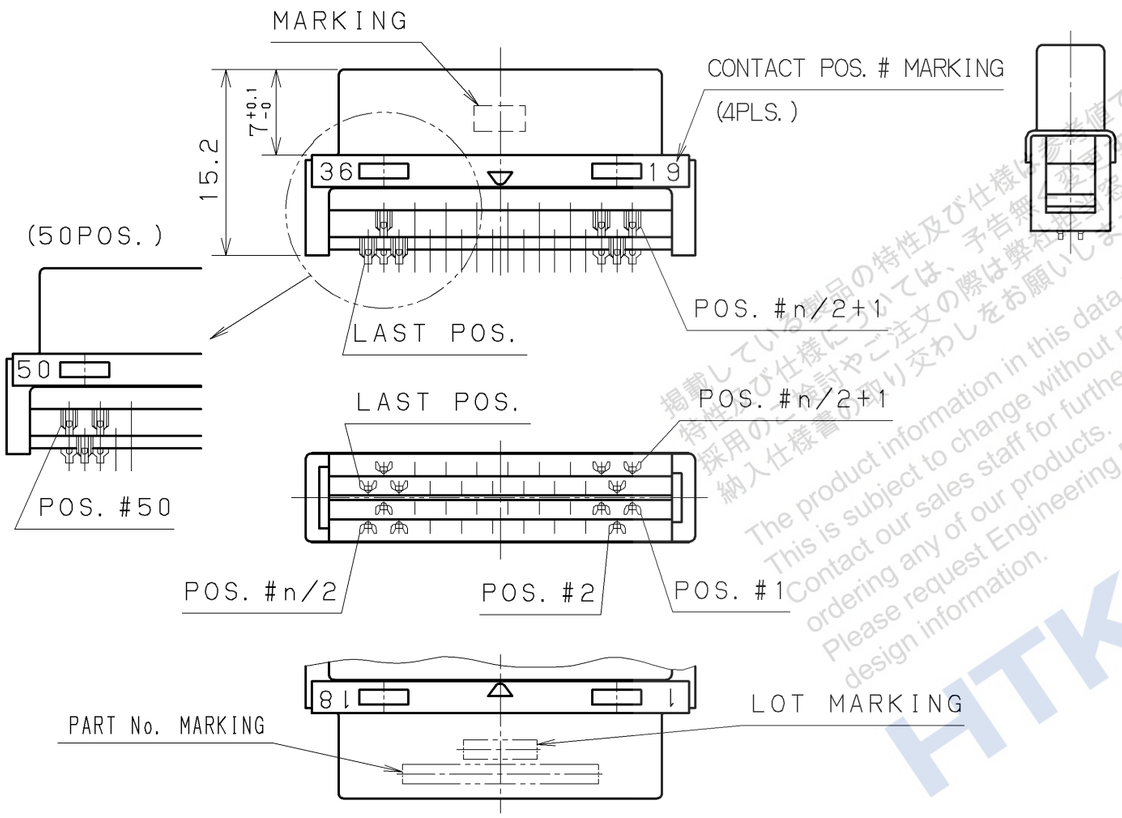

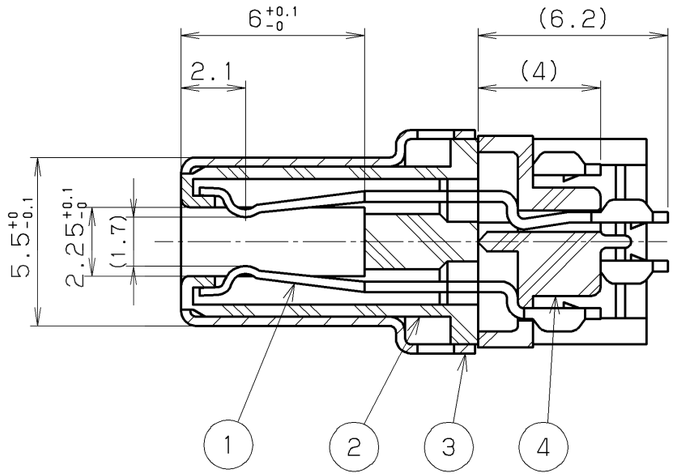

CONNTACT DETAIL 5/1

NOTE 1. CONTACT PLATING
CONTACT AREA: GOLD 0.2μm MIN.
TERMINATION AREA: GOLD 0.05μm MIN.
UNDERPLATING: NICKEL
2. THE MATERIAL OF SPACER

96	PA9T (GF)
20~68	PPS (GF)
Pos.	MATERIAL

PART No.	No. OF POS.	A	B	C	D	CONTACT POS. # MARKING
		DIMENSION				
PCR-E96FS+	96	69.9	61.61	1.27x (48-1) =59.69	64.51	1, 48, 49, 96
PCR-E68FS+	68	52.1	43.83	1.27x (34-1) =41.91	46.73	1, 34, 35, 68
PCR-E50FS+	50	40.7	32.4	1.27x (25-1) =30.48	35.3	1, 25, 26, 50
PCR-E36FS+	36	31.8	23.51	1.27x (18-1) =21.59	26.41	1, 18, 19, 36
PCR-E28FS+	28	26.7	18.43	1.27x (14-1) =16.51	21.33	1, 14, 15, 28
PCR-E20FS+	20	21.65	13.35	1.27x (10-1) =11.43	16.25	1, 10, 11, 20

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT
3			
2			
1			

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
4	SPACER	SEE NOTE#2	1	———	UL94V-0 BLACK
3	SHELL	STEEL	1	NICKEL PLATING	———
2	INSULATOR	PBT (GF)	1	———	UL94V-0 BLACK
1	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	No. OF POS.	SEE NOTE#1	———

DATE	SCALE	UNIT	3RD. A. P
May.21.2004	2 / 1	mm (INCH)	
APP. DATE&REV.			

DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.
T.KAWANO	T.KAWANO	T.SOGO	K.HOMMA	K.SATO

HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

NAME	1.27mm SPACING (RoHS) SOLDER TYPE FEMALE CONNECTOR
PART NO.	PCR-E ( ) FS+ REV

ID= PCR-E@FS+ E0

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社営業口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK