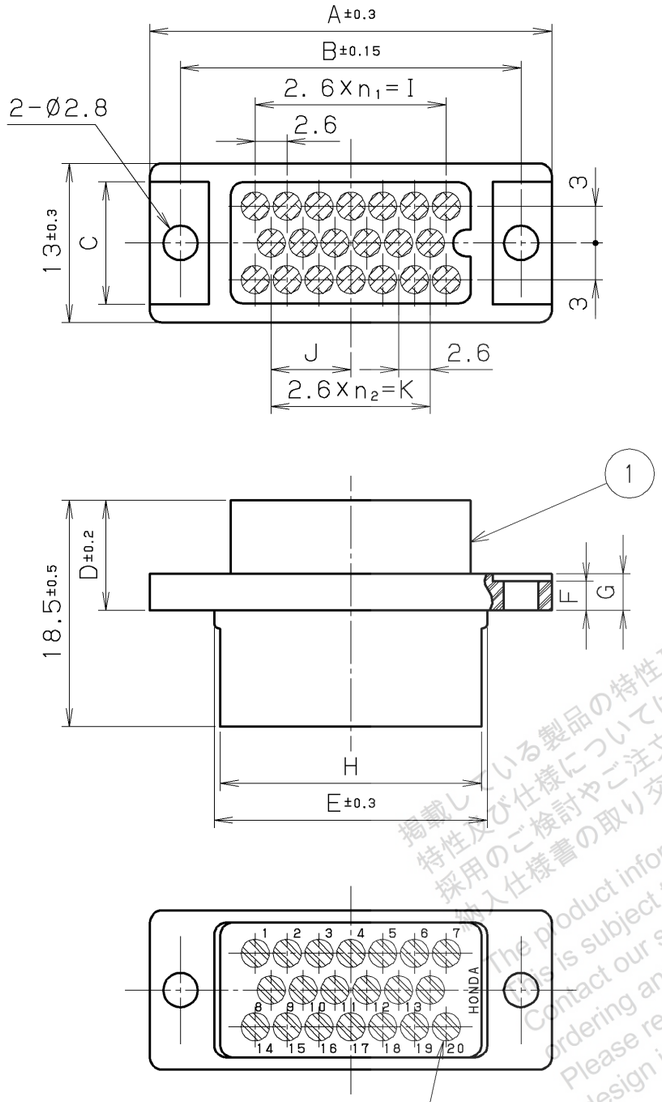

端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet for terminal No. details.

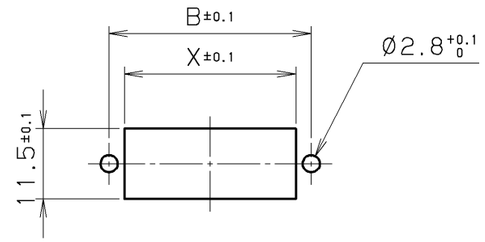

△2 パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes

注1．当図はMR−20F01を示しています
2．適合コンタクト
自動圧着機用：MRP−F102（銀めっき）
MRP−F103（金めっき）
手動工具用：MRP−F112（銀めっき）
MRP−F113（金めっき）
3．適合ケーブルサイズ：AWG#24〜28
（被覆外径：Ø1．2〜1．5mm）
4．嵌合コネクタ：MRシリーズ雌コネクタ

Note1. This figure show MRP-20F01.
2. Application Contact
・For Automatic Crimpimg Machine
MRP-F102(Silver plating)
MRP-F103(Gold plating)
・For Manual Crimping Tool
MRP-F112(Silver plating)
MRP-F113(Gold Plating)
3. Applicable Wire Size:AWG#24-28
(Outside Diameter:Ø1.2-1.5mm)
4. Matting Connector
MR series Male connector etc.

表1．
Table1.

製番 Part No.	n_1	n_2	A±0.3	B±0.15	C	D±0.2	E±0.3	F	G	H	I	J	K	X±0.1
MRP-8F01	2	1	22.4	17.4	5	9.4	11.9	1.9	3.4	—	5.2	1.3	2.6	12.4
MRP-16F01	5	3	30.2	25.2			19.7				13.0	5.2	7.8	20.2
MRP-20F01	6	5	32.8	27.8			22.3			21.3	15.6	6.5	13.0	22.8
MRP-25F01	8	6	38.0	33.0	10	9	27.5	2.4	3		20.8	9.1	15.6	28.0
MRP-34F01	11	9	45.8	40.8			35.3			—	28.6	13.0	23.4	35.8
MRP-50F01	17	13	61.4	56.4			50.9				44.2	18.2	33.8	51.4

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
△3									
△2	031016	M.Miyazaki	Change of Recommended Size	1	雌絶縁体	PBT樹脂	1	———	青色 UL94V-0
△1	030729	S.Iijima	Reshape		Insulator	PBTresin		———	Blue UL94-0

DATE	SCALE	UNIT	3角法
02.09 Feb.09(1976)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.
M.MIYAZAKI	M.MIYAZAKI	S.IIJIMA	C.NUNOKAWA	H.EBIHARA

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	雌絶縁体 Female Insulator
製番 PART NO.	MRP-(8~50)F01
REV.	2B

ID= MRP-@F01 BC

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当までお問い合わせのうえ、
他入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat design information.
HTK