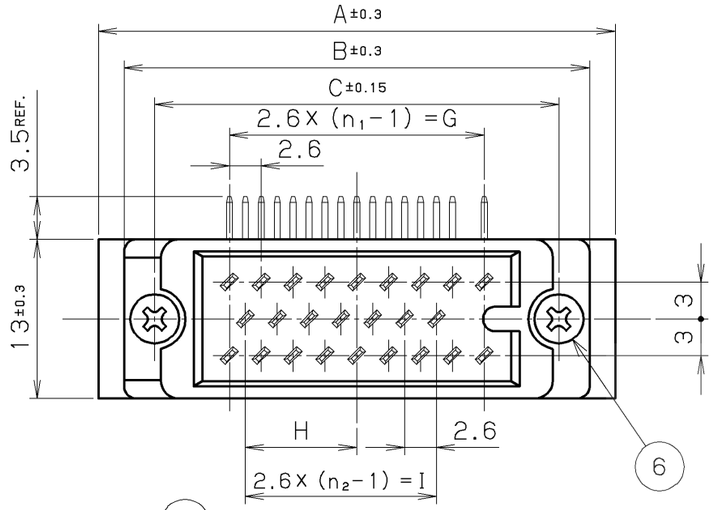

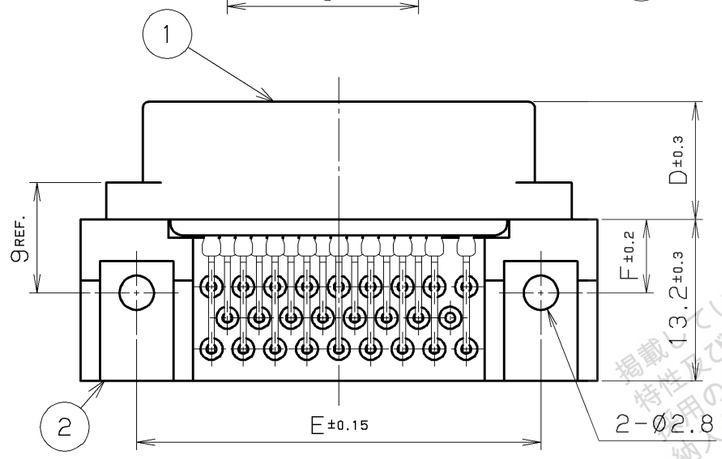

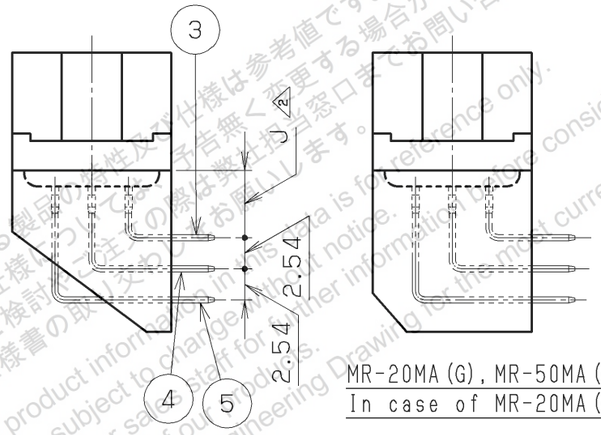

MR-20MA(G), MR-50MA(G)の場合
In case of MR-20MA(G), MR-50MA(G)

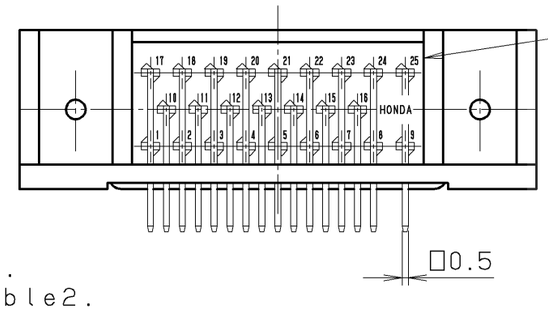

端子番号詳細は別紙参照のこと
See an attached sheet for terminal No. details.

表1.
Table1.

製番 Part No.	A±0.3	B±0.3	C±0.2	D±0.3	E±0.15	F±0.3	G	H	I	n_1	n_2	J 2
MR-8MA(G)	26.6	22.4	17.4	10	17.4	5.6	5.2	1.3	2.6	3	2	5.1
MR-16MA(G)	34.4	30.2	25.2	9.6	25.2	6	13	5.2	7.8	6	4	5.5
MR-20MA(G)	37	32.8	27.8	9.6	27.8	6	15.6	6.5	13	7	6	5.5
MR-25MA(G)	42.2	38	33	9.6	33	6	20.8	9.1	15.6	9	7	5.5
MR-34MA(G)	50	45.8	40.8	9.6	40.8	6	28.6	13	23.4	12	10	5.5
MR-50MA(G)	65.6	61.4	56.4	9.6	56.4	6	44.2	18.2	33.8	18	14	5.5

表2.
Table2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-( )MA	銀めっき Silver plating
MR-( )MAG	金めっき Gold plating

表3.
Table3.

製番 Part No.	絶縁体 Insulator	
	材質 Material	備考 Note
MR-8MA(G)	ジアリルフタレート Diallyl phthalate	青色 Blue
MR-16MA(G)	PBT樹脂 PBT(GF)	青色、UL94V-0
MR-20MA(G)		
MR-25MA(G)		
MR-34MA(G)		
MR-50MA(G)		Blue、UL94V-0

注1. 本図はMR-25MA(G)を示します。
注2. 基板取付穴径寸法は別紙参照ください。
注3. 端子番号は別紙参照ください。

Note1. This figure shows MR-25MA(G).
Note2. See an attached sheet for recommended P.C.B. layout.
Note3. See an attached sheet for Terminal No.

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
6	タッピンねじ(皿) Screw	鋼 Steel	2	ニッケルめっき Nickel plating	M2×6
5	雄コンタクト(長) Male contact(Long)	黄銅 Brass	n_1	表2.参照 See table2.	
4	雄コンタクト(中) Male contact(Middle)	黄銅 Brass	n_2	表2.参照 See table2.	
3	雄コンタクト(短) Male contact(Short)	黄銅 Brass	n_1	表2.参照 See table2.	
2	コンタクト保持板 Bracket	PBT樹脂 PBT(GF)	1		青色、UL94V-0 / Blue, UL94V-0
1	雄絶縁体 Insulator	表3.参照 See table3.	1		表3.参照 See table3.

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
3			
2	070824	M.MIYAZAKI	Mistake
1	030818	M.MIYAZAKI	Reshape

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
01.07 JAN.07(1982)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
M.MIYAZAKI	M.MIYAZAKI	S.IIJIMA	Y.KATO	K.KASHIO

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	MR形8~50芯雄コネクタ(ライトアングルディップタイプ) MR Series Male Connector(Right-angle dip type)
製番 PART NO.	MR-(8~50)MA(G)
REV.	2B

ID= MR-@MA@ BB

掲載している製品の性能及び仕様は参考値です。
特性及び仕様について、ご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
Please request our staff for the most current and accurate design information.
HTK