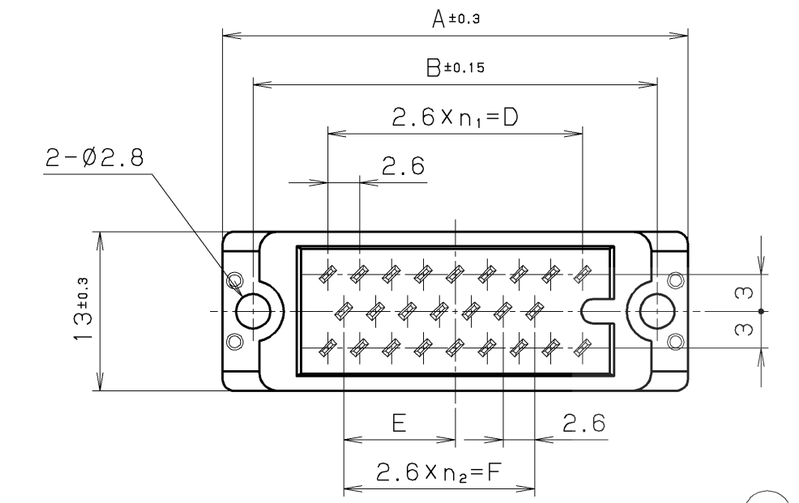

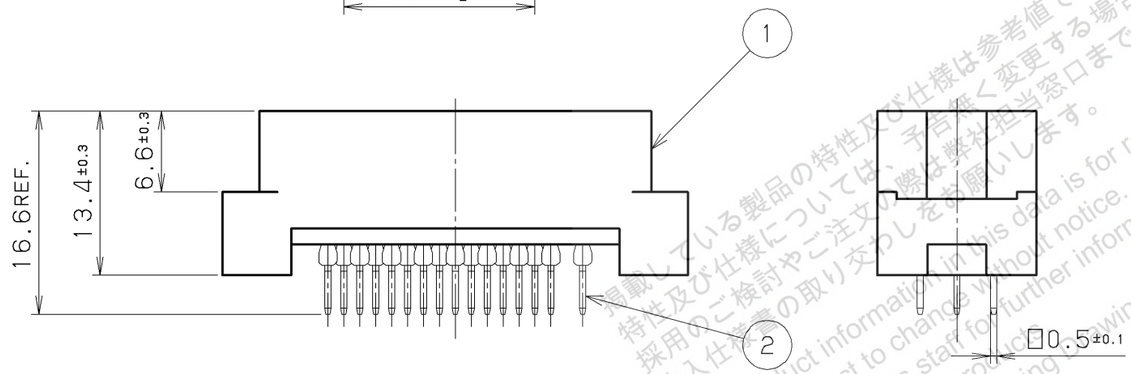

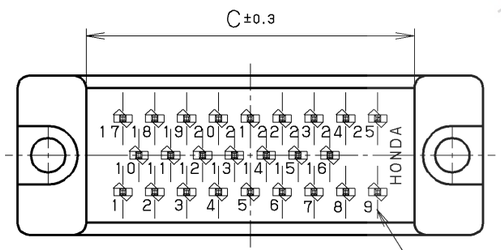

端子番号詳細は別紙参照のこと

See an attached sheet for terminal No. details.

表1.
Table1.

製番 Part No.	n	n_1	n_2	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D	E	F
MR-16MD2(G)	16	5	3	30.2	25.2	19	13	5.2	7.8
MR-20MD2(G)	20	6	5	32.8	27.8	21.6	15.6	6.5	13
MR-25MD2(G)	25	8	6	38	33	26.8	20.8	9.1	15.6
MR-34MD2(G)	34	11	9	45.8	40.8	34.6	28.6	13	23.4
MR-50MD2(G)	50	17	13	61.4	56.4	50.2	44.2	18.2	33.8

表2.
Table2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-( )MD2	銀めっき Silver plating
MR-( )MD2G	金めっき Gold plating

注1. 本図はMR-25MD2(G)を示します。
注2. 基板取付穴径寸法は別紙参照ください。
Note1. This figure shows MR-25MD2(G).
Note2. See an attached sheet for recommended P.C.B. layout.

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
				2	雄コンタクト Male contact	黄銅 Brass	n	表2.参照 See table2.	———
③									
②				1	雄絶縁体 Insulator	PBT樹脂 PBT(GF)	1	———	青色, UL94V-0
①	030729	M.MIYAZAKI	Reshape					———	Blue, UL94V-0

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
09.21 SEP.21(1999)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
M.MIYAZAKI	M.MIYAZAKI	S.IIJIMA	C.NUNOKAWA	K.SATO

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	MR形16~50芯雄コネクタ(ストレートディップタイプ) MR Series Male Connector(Strait dip type)	
製番 PART NO.	MR-(16~50)MD2(G)	REV. 1A

ID= MR-@MD2@ BA

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告なく変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering drawing for the most current and accurat
design information.
HTK