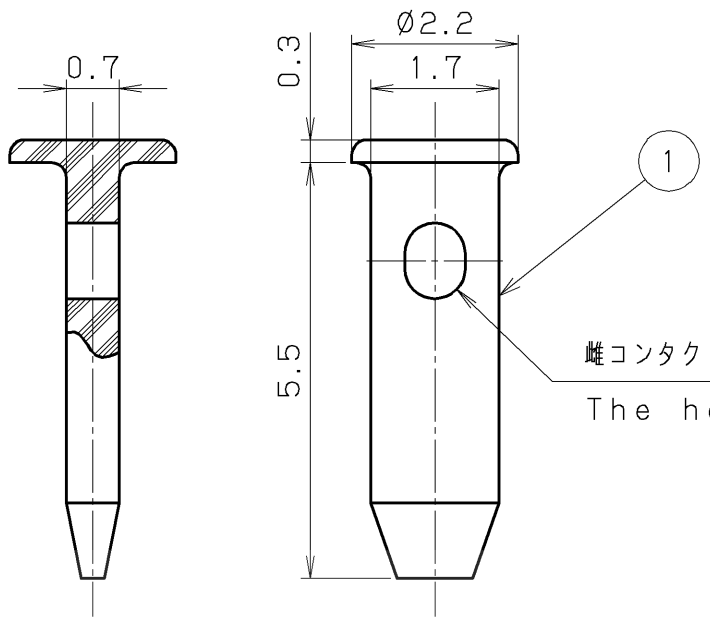



掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告なく変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社営業所までお問い合わせのうえ、
仕様書の取り交わしをお願いします。
Characteristics and specifications in this data is for reference only.
Contact HTK sales staff for further information before considering or
ordering our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK

○使用方法
ハウジングにコンタクトを組込んだ状態で、
雌コンタクトの嵌合側から、本品をコンタクトに差し込む。
一度誤挿入防止キーを挿入した雌コンタクトは使用できません。

○How to use
In the state where contact was included
in the insulator, this article is inserted
from the mating side of a female contact.
The female contact with the polarizing key
once inserted can not be used.

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
③									
②				1	誤挿入防止キー	ポリアセタール樹脂		———	乳白色
①	030826	S.Iijima	Reshape		Polarizing Key	POM resin		———	Milky White

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
12.16 Dec.16 (1985)	10/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
S.IIJIMA	S.IIJIMA	———	Y.KATO	H.EBIHARA

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	MR, MRP用誤挿入防止キー Polarizing Key for MR and MRP	
製番 PART NO.	MR-PK	REV. 1A