コネクタ
Connector

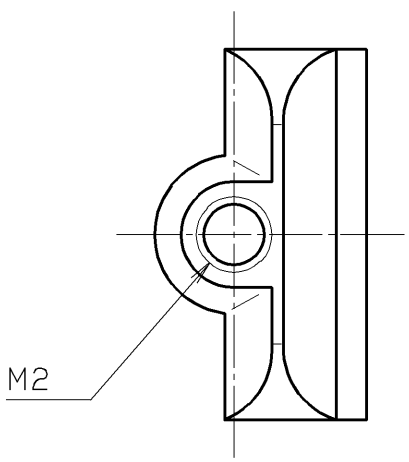

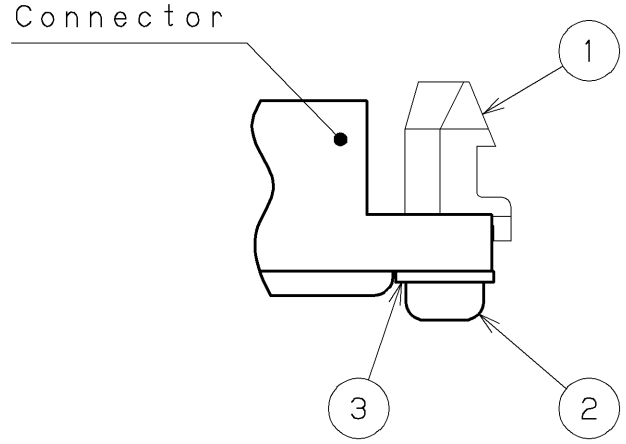

使用状態
Use Condition

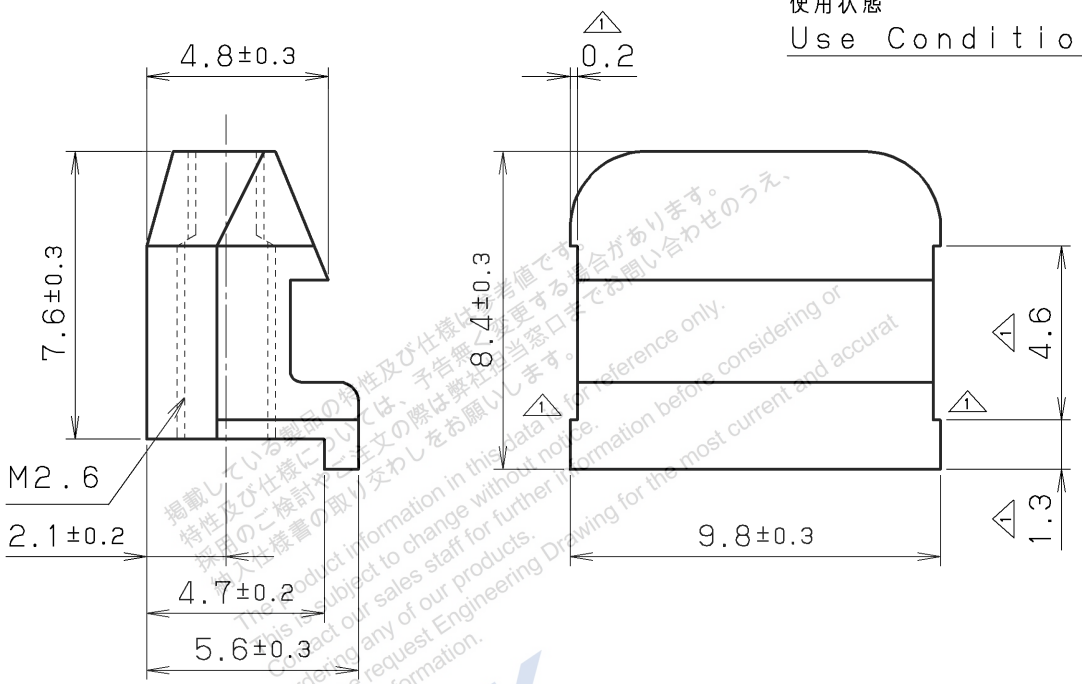

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討や、ご注文の際は弊社営業窓口までお問い合わせのうえ、
仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.

適合コネクタ
Applicable Connector

MR-( )M( )	MR-( )F( )
MR-( )MW( )	MR-( )FW( )
MR-( )MD2( )	MR-( )FD2( )
MRP-( )M01	MRP-( )F01

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
				3	スプリングワッシャー Spring Washer	鋼 Steel	1	ニッケルめっき Nickel Plating	M2.6 (添付品) M2.6 (Appending)
				2	なべ小ねじ Screw	鋼 Steel	1	ニッケルめっき Nickel Plating	M2.6×8 (添付品) M2.6×8 (Appending)
△3				1	取付金具 Locking Block	亜鉛ダイカスト Zinc die-casting	1	ニッケルめっき Nickel Plating	MR-R+ MR-R+
△2									
△1	150707	K. T	CHANGE SHAPE						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
07.15 Jul.15 (2004)	5/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
K. TASHIRO	K. TASHIRO	—	S. WATANABE	Y. KATO

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	取付金具 (RoHS対応品) Locking Block (RoHS)
製番 PART NO.	MR-R4+
REV.	1A