


# デジタルロードセル用ジャンクションボックス 取扱説明書

## 型式：DB-307-2、DB-307-3、DB-307-4

### 1. 結線方法(DB-307-4 の場合)

ジャンクションボックス内部端子台 接続図

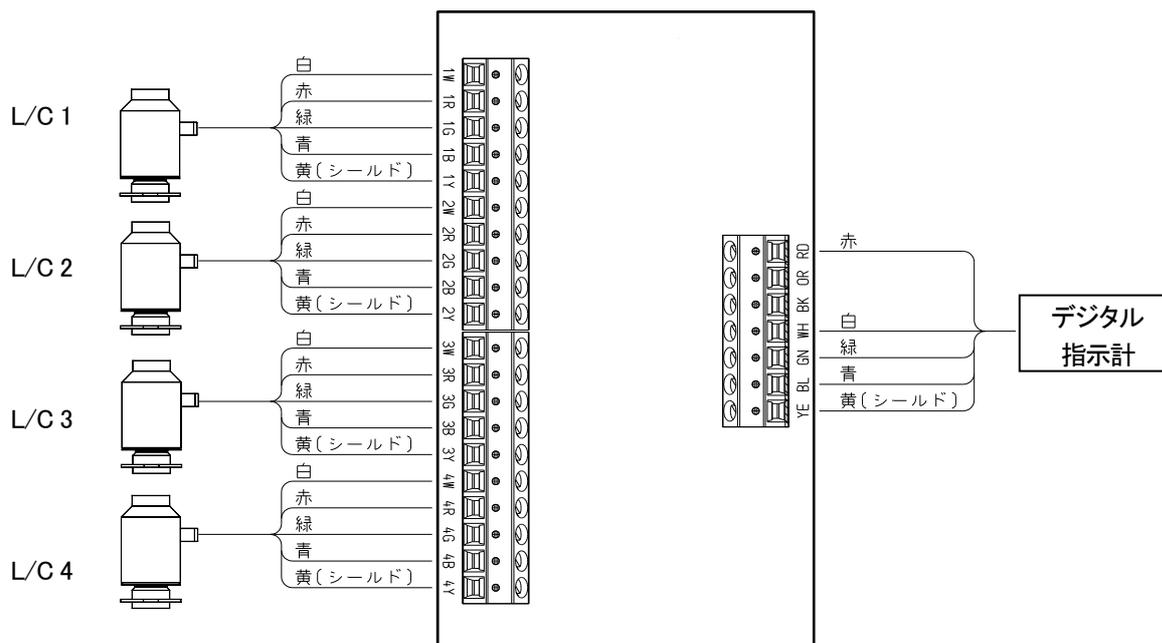

### 2. 端子台の割付

デジタルロードセル側 端子記号	デジタル指示計側 端子記号	配線色		内容
W	WH	WHITE	白	供給電源 (-)
R	RD	RED	赤	供給電源 (+)
G	GN	GREEN	緑	出力信号 (+)
B	BL	BLUE	青	出力信号 (-)
Y	YE	YELLOW	黄	シールド

#### ⚠ 注意

- 周囲の温度変化が激しく、結露による絶縁低下が考えられる場合は、対策としてケーブル結線後、白色ワセリン等を充填して下さい。(乾燥剤を入れても効果があります。)
- 使用ケーブルは、通信専用ケーブルを使用して下さい。推奨ケーブル: CL2/2464-3599-DS 2P×18AWG(太陽電線)
- 弊社製デジタルロードセル以外は接続しないで下さい。思わぬ故障の原因となることがあります。