

入力回路接続例


ドライバの信号入力回路例を示します。

AC電源のブレーカーや電磁開閉器等でブロワの始動／停止はしないでください。
必ず制御入力信号(速度コントロール入力)で始動／停止を実施してください。

①速度コントロール入力(外部電源使用)

重要

外部入力最大DC電圧は5Vです。
最大DC電圧を越えてのご使用は、回路の誤動作や破損につながります。

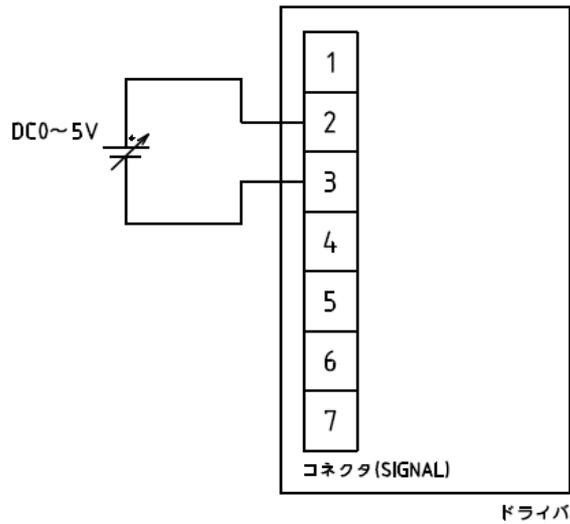

②速度コントロール入力(内部電源使用)

可変抵抗値は10k Ω をお勧めします。

1ピンは内部回路で6V \sim 1k Ω プルアップしております。

2ピンは内部回路で100k Ω プルダウンしております。

