


2404KL

DC Axial Fan Ball Bearing

60[□]X10^L



■ 外観図 Outline

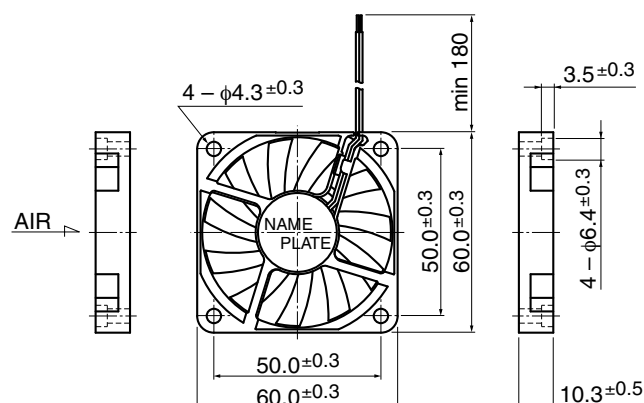

■ 一般仕様 General Specifications

モータ保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	B30, B40 Class : -10°C ~ +70°C (Operating)
	B50 Class : -10°C ~ +60°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40°C ~ +70°C (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25°C 60,000 時間 (Hours)


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

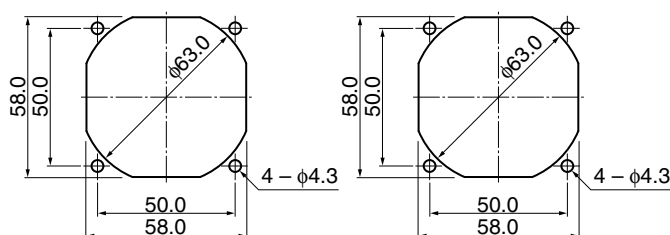

■ 特性曲線 Characteristic Curves

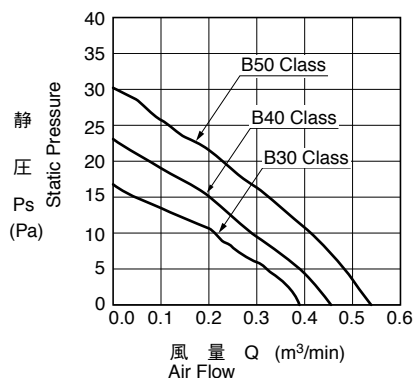

■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL1061 AWG26 +: 赤 -, -: 黒
Casing	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量	最大静圧	騒音	質量		
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A)*1	Input Power (W)*1	Speed (min ⁻¹)*1	Max. Air Flow (m ³ /min)*1 (CFM)*1	Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	Noise (dB)*1	Mass (g)		
2404KL-04W-B30-	B00	12	10.2 ~ 13.8	0.10	1.20	3600	0.39	13.8	16.7	0.07	25	
2404KL-04W-B40-	B00			0.20	2.40	4200	0.46	16.2	23.0	0.09		33.0
2404KL-04W-B50-	B00			0.27	3.24	4800	0.54	19.1	30.1	0.12		36.0

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air