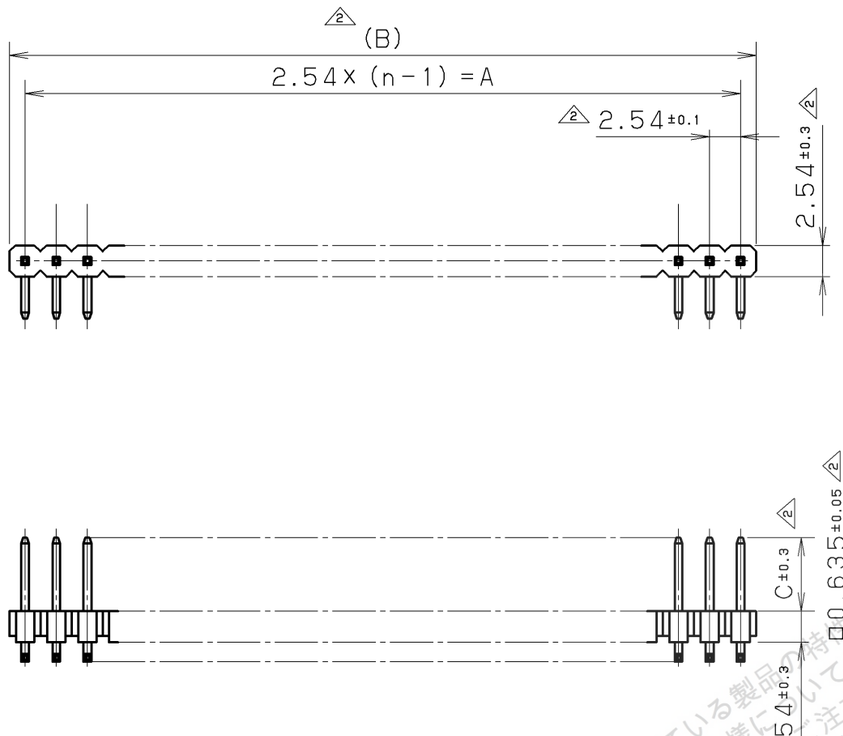

表1．寸法表

芯数	A	B
1	———	2.54
2	2.54	5.08
3	5.08	7.62
4	7.62	10.16
5	10.16	12.7
6	12.7	15.24
7	15.24	17.78
8	17.78	20.32
9	20.32	22.86
10	22.86	25.4
11	25.4	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.1
16	38.1	40.64
17	40.64	43.18
18	43.18	45.72
19	45.72	48.26
20	48.26	50.8
21	50.8	53.34
22	53.34	55.88
23	55.88	58.42
24	58.42	60.96
25	60.96	63.5
26	63.5	66.04

芯数	A	B
27	66.04	68.58
28	68.58	71.12
29	71.12	73.66
30	73.66	76.2
31	76.2	78.74
32	78.74	81.28
33	81.28	83.82
34	83.82	86.36
35	86.36	88.9
36	88.9	91.44
37	91.44	93.98
38	93.98	96.52
39	96.52	99.06
40	99.06	101.6
41	101.6	104.14
42	104.14	106.68
43	106.68	109.22
44	109.22	111.76
45	111.76	114.3
46	114.3	116.84
47	116.84	119.38
48	119.38	121.92
49	121.92	124.46
50	124.46	127
51	127	129.54
52	129.54	132.08

表2．寸法表

製品番号	C	D	E	処理	色相
FFC-(1~52) LAMEP (*2) (*3)	6	1.27	3.45	表3参照	表4参照
FFC-(1~52) T LAMEP (*2) (*3)		3.81	5.95		
FFC-(1~52) T1 LAMEP (*2) (*3)	5.72	1.4	2.6		
FFC-(1~52) T2 LAMEP (*2) (*3)			5.1		
FFC-(1~52) T3 LAMEP (*2) (*3)			7.65		
FFC-(1~52) T4 LAMEP (*2) (*3)			10.2		
FFC-(1~52) T5 LAMEP (*2) (*3)			12.7		
FFC-(1~52) T6 LAMEP (*2) (*3)			15.3		
FFC-(1~52) T7 LAMEP (*2) (*3)		3.94	5.1		
FFC-(1~52) T8 LAMEP (*2) (*3)			7.65		
FFC-(1~52) T9 LAMEP (*2) (*3)			10.2		
FFC-(1~52) T10LAMEP (*2) (*3)			12.7		
FFC-(1~52) T11LAMEP (*2) (*3)			15.27		
FFC-(1~52) T12LAMEP (*2) (*3)			17.81		
FFC-(1~52) T13LAMEP (*2) (*3)		1.4	3.45		
FFC-(1~52) T14LAMEP (*2) (*3)		3.94	6		
FFC-(1~52) T15LAMEP (*2) (*3)		6.48	8.5		
FFC-(1~52) T16LAMEP (*2) (*3)	8.51	1.4	3		
FFC-(1~52) T17LAMEP (*2) (*3)		3.94	5.5		
FFC-(1~52) T18LAMEP (*2) (*3)	2.6	1.4	2.6		
FFC-(1~52) T19LAMEP (*2) (*3)	5	1.27	3.45		
FFC-(1~52) T20LAMEP (*2) (*3)	7				
FFC-(1~52) T22LAMEP (*2) (*3)		16.2	4.5		
FFC-(1~52) T23LAMEP (*2) (*3)	6	1.27	1.9		
FFC-(1~52) T24LAMEP (*2) (*3)	3.3	1.46	3.2		
FFC-(1~52) T25LAMEP (*2) (*3)	3.2	1.27	2.6		
2 FFC-(1~52) T26LAMEP (*2) (*3)	7	3.81	1.93		
2 FFC-(1~52) T27LAMEP (*2) (*3)	3	13.5	5.5		
4 FFC-(1~52) T28LAMEP (*2) (*3)		2.98	1.73		
5 FFC-(1~52) T29LAMEP (*2) (*3)	21	1.5	3		

表3．処理

製品番号	処理
FFC-(1~52) (*1) LAMEP (*3)	金めっき (0.7μ)
FFC-(1~52) (*1) LAMEP1 (*3)	金めっき (0.2μ)
FFC-(1~52) (*1) LAMEP2 (*3)	半田めっき (3μ)
FFC-(1~52) (*1) LAMEP9 (*3)	金めっき (0.1μ)
FFC-(1~52) (*1) LAMEP11 (*3)	金めっき (0.05μ)
3 FFC-(1~52) (*1) LAMEP8 (*3)	金めっき (0.38μ)
6 FFC-(1~52) (*1) LAMEP21 (*3)	スズ銅メッキ (1μ)

表4．色相

製品番号	色相
FFC-(1~52) (*1) LAMEP (*2)	青　色
FFC-(1~52) (*1) LAMEP (*2) B	黒　色

注1．各寸法は表1～2を参照願います。
2．1～51芯は52芯を切断して製品化しております。
3．図中のnは芯数を示します。
4．半田付けについては性能表（別紙）の注意事項を参照願います。
5．製番構成

FFC-（芯数）（*1）LAMEP（*2）（*3）
- （*1）：ピン長指定記号
- （*2）：表面処理記号
- （*3）：色相記号

6	030410	宮崎(誠)	製品追加 (Su-Cu1μ)					
5	000209	梅下	T29追加					
4	980804	丸石	T28追加					
3	970905	笠原	製品追加 (Au0.38μ)					
2	960702	池内	T26、T27追加	2	雄コンタクト	りん青銅	n	表3参照	———
1	950403	杉本	改版	1	雄モールド	ガラス入りナイロン	1	———	UL94V-0材 色相：表4参照

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
09.18(1980)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
宮崎(誠)	宮崎(誠)	飯島	布川	海老原

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	ホンダピンライトアングル 1列タイプ（1～52）芯コネクタ
製番 PART NO.	FFC-(芯数) (*1) LAMEP (*2) (*3)

ID= FFC-@@LAMEP@@ JF

掲載している製品の特長及び仕様は参考値です。
特性及び仕様について変更する場合がございますので、
採用のご検討、ご注文の際は弊社営業窓口までお問い合わせください。
納入仕様書の取り交わしをお願いしております。
The product information in this data is for reference only.
Please request Engineering Drawing for the most current and detailed design information.
HTK