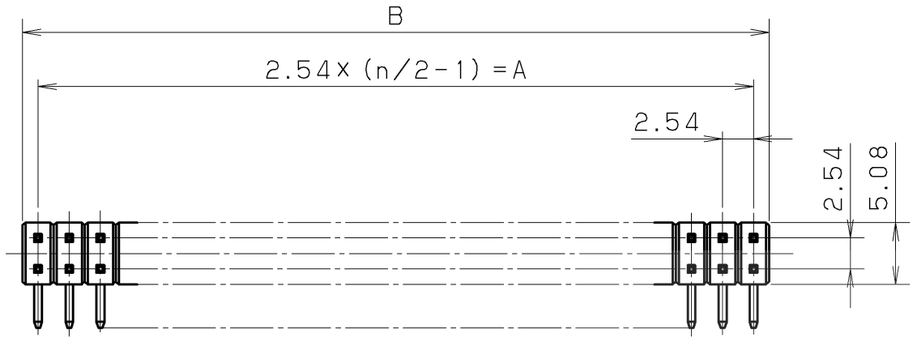

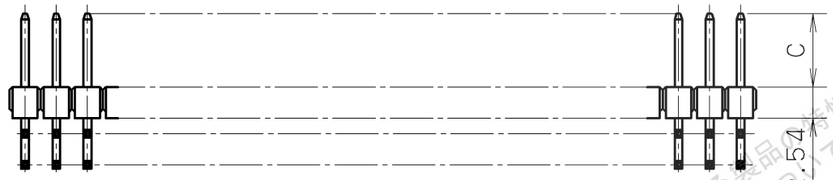

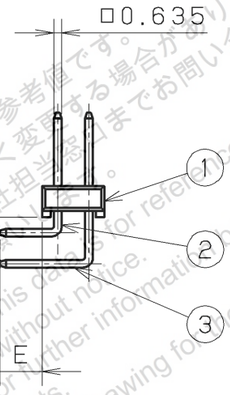

表2．寸法表

製品番号	C	D	E	処理	色相
FFC-(2~144) LBMEP(＊2)(＊3)	6	1.27	3.54	表3参照	表4参照
FFC-(2~144)T LBMEP(＊2)(＊3)	5.82	1.4	2.57		
FFC-(2~144)T1 LBMEP(＊2)(＊3)	7	1.27	3.54		
FFC-(2~144)T2 LBMEP(＊2)(＊3)	6		2.57		
FFC-(2~144)T3 LBMEP(＊2)(＊3)	5.82		7.65		
FFC-(2~144)T4 LBMEP(＊2)(＊3)	3.54		3.54		
FFC-(2~144)T5 LBMEP(＊2)(＊3)	5.72	1.4	5.1		
FFC-(2~144)T6 LBMEP(＊2)(＊3)	5	1.27	3.45		
FFC-(2~144)T7 LBMEP(＊2)(＊3)	9.5		3		
②FFC-(2~144)T8 LBMEP(＊2)(＊3)	7		7		

表3．処理

製品番号	処理
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP (＊3)	金めっき(0.7μm)
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP 1(＊3)	金めっき(0.2μm)
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP 2(＊3)	半田めっき(2μm)
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP 8(＊3)	金めっき(0.38μm)
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP 9(＊3)	金めっき(0.1μm)
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP11(＊3)	金めっき(0.05μm)
③FFC-(2~144)(＊1)LBMEP21(＊3)	ｽｽﾞ銅めっき(1μm)

表4．色相

製品番号	色相
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP(＊2)	青　色
FFC-(2~144)(＊1)LBMEP(＊2)B	黒　色

表1．寸法表

芯数	A	B
2	———	2.54
4	2.54	5.08
6	5.08	7.62
8	7.62	10.16
10	10.16	12.7
12	12.7	15.24
14	15.24	17.78
16	17.78	20.32
18	20.32	22.86
20	22.86	25.4
22	25.4	27.94
24	27.94	30.48
26	30.48	33.02
28	33.02	35.56
30	35.56	38.1
32	38.1	40.64
34	40.64	43.18
36	43.18	45.72
38	45.72	48.26
40	48.26	50.8
42	50.8	53.34
44	53.34	55.88
46	55.88	58.42
48	58.42	60.96

芯数	A	B
50	60.96	63.5
52	63.5	66.04
54	66.04	68.58
56	68.58	71.12
58	71.12	73.66
60	73.66	76.2
62	76.2	78.74
64	78.74	81.28
66	81.28	83.82
68	83.82	86.36
70	86.36	88.9
72	88.9	91.44
74	91.44	93.98
76	93.98	96.52
78	96.52	99.06
80	99.06	101.6
82	101.6	104.14
84	104.14	106.68
86	106.68	109.22
88	109.22	111.76
90	111.76	114.3
92	114.3	116.84
94	116.84	119.38
96	119.38	121.92

芯数	A	B
98	121.92	124.46
100	124.46	127
102	127	129.54
104	129.54	132.08
106	132.08	134.62
108	134.62	137.16
110	137.16	139.7
112	139.7	142.24
114	142.24	144.78
116	144.78	147.32
118	147.32	149.86
120	149.86	152.4
122	152.4	154.94
124	154.94	157.48
126	157.48	160.02
128	160.02	162.56
130	162.56	165.1
132	165.1	167.64
134	167.64	170.18
136	170.18	172.72
138	172.72	175.26
140	175.26	177.8
142	177.8	180.34
144	180.34	182.88

注1．各寸法は表1～2を参照願います。
2．2～142芯は144芯を切断して製品化しております。
3．図中のnは芯数を示します。
4．半田付けについては性能表（別紙）の注意事項を参照願います。
5．製番構成

FFC-（芯数）（＊1）LBMEP（＊2）（＊3）
- （＊1）：ピン長指定記号
- （＊2）：表面処理記号
- （＊3）：色相記号

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
③	040618	宮崎(誠)	製品追加	3	雄コンタクト（長）	りん青銅	n/2	表3参照	———
②	040308	宮崎(誠)	製品追加（T8）	2	雄コンタクト（短）	りん青銅	n/2	表3参照	———
①	991208	町田	改版	1	雄モールド	ｶﾞﾗｽｲﾘﾅｲﾛﾝ	1	———	UL94V-0材 色相：表4参照

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
09.01(1980)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
宮崎(誠)	宮崎(誠)	飯島	布川	海老原

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	ホンダピンライトアングル 2列タイプ（2～144）芯コネクタ
製番 PART NO.	FFC-(芯数)(＊1)LBMEP(＊2)(＊3)

ID= FFC-@@LBMEP@ JE

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様に変更がある場合があります。
採用のご検討やご注文では、予告無く変更する場合がありますので、
納入仕様書の取り交わしまでお問い合わせのうえ、
ご検討やご注文の際は弊社担当営業までお問い合わせください。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Request the most current and accurat
Engineering Drawing for the most current and accurat