表1

芯数	A	B
1	————	2.54
2	2.54	5.08
3	5.08	7.62
4	7.62	10.16
5	10.16	12.7
6	12.7	15.24
7	15.24	17.78
8	17.78	20.32
9	20.32	22.86
10	22.86	25.4
11	25.4	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.1
16	38.1	40.64
17	40.64	43.18
18	43.18	45.72
19	45.72	48.26
20	48.26	50.8
21	50.8	53.34
22	53.34	55.88
23	55.88	58.42
24	58.42	60.96
25	60.96	63.5
26	63.5	66.04
27	66.04	68.58
28	68.58	71.12
29	71.12	73.66
30	73.66	76.2
31	76.2	78.74
32	78.74	81.28
33	81.28	83.82
34	83.82	86.36
35	86.36	88.9
36	88.9	91.44
37	91.44	93.98
38	93.98	96.52
39	96.52	99.06
40	99.06	101.6
41	101.6	104.14
42	104.14	106.68
43	106.68	109.22
44	109.22	111.76
45	111.76	114.3
46	114.3	116.84
47	116.84	119.38
48	119.38	121.92
49	121.92	124.46
50	124.46	127
51	127	129.54
52	129.54	132.08



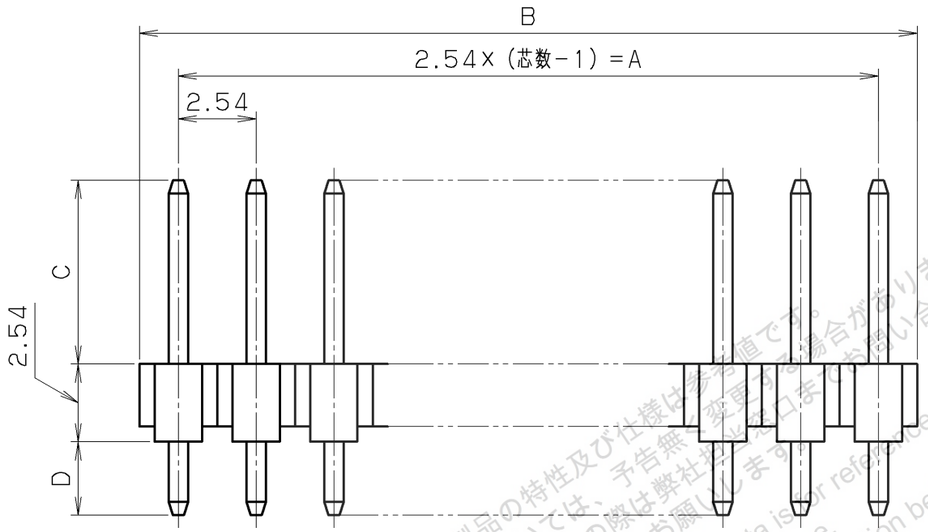

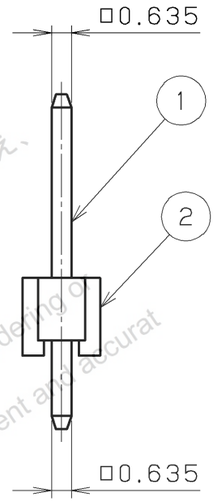

推奨基板穴径寸法

表3

製　番	めっき処理
FFC−(芯数)(＊1)AMEP(＊3)	金めっき(0.7μ)
FFC−(芯数)(＊1)AMEP1(＊3)	金めっき(0.2μ)
FFC−(芯数)(＊1)AMEP8(＊3)	金めっき(0.38μ)
FFC−(芯数)(＊1)AMEP9(＊3)	金めっき(0.1μ)
FFC−(芯数)(＊1)AMEP11(＊3)	金めっき(0.05μ)
FFC−(芯数)(＊1)AMEP21(＊3)	スズ銅めっき(1μ)
②FFC−(芯数)(＊1)AMEP22(＊3)	スズめっき(1μ)

注1．図番：FFC−(芯数)(＊1)AMEP(＊2)(＊3)
- (＊2)：コンタクト寸法（表2参照）
- (＊3)：めっき処理（表3参照）
- (＊1)：絶縁体色

2．本製品は、52芯形状品を切断して製品化しております。

3．半田付けについては、性能表（別紙）の注意事項を参照願います。

表2

製　番	C	D
FFC−(芯数)AMEP(＊2)(＊3)	6	2.5
FFC−(芯数)TAMEP(＊2)(＊3)	10.86	2.5
FFC−(芯数)T1AMEP(＊2)(＊3)	5.84	3.43
FFC−(芯数)T2AMEP(＊2)(＊3)	5.72	12.7
FFC−(芯数)T3AMEP(＊2)(＊3)	5.72	17.78
FFC−(芯数)T4AMEP(＊2)(＊3)	5.72	5.08
FFC−(芯数)T5AMEP(＊2)(＊3)	5.72	20.32
FFC−(芯数)T6AMEP(＊2)(＊3)	6	3
FFC−(芯数)T7AMEP(＊2)(＊3)	5.72	2.54
FFC−(芯数)T8AMEP(＊2)(＊3)	5.72	10.16
FFC−(芯数)T9AMEP(＊2)(＊3)	5	2.5
FFC−(芯数)T10AMEP(＊2)(＊3)	7	2.5
FFC−(芯数)T11AMEP(＊2)(＊3)	8.54	2.5
FFC−(芯数)T12AMEP(＊2)(＊3)	9.5	4
FFC−(芯数)T13AMEP(＊2)(＊3)	5.84	4
FFC−(芯数)T14AMEP(＊2)(＊3)	7.5	3.43
FFC−(芯数)T15AMEP(＊2)(＊3)	1.8	1.7
FFC−(芯数)T16AMEP(＊2)(＊3)	15.4	1.11
FFC−(芯数)T17AMEP(＊2)(＊3)	40	2
FFC−(芯数)T18AMEP(＊2)(＊3)	7.5	2
FFC−(芯数)T19AMEP(＊2)(＊3)	7.56	1.4
FFC−(芯数)T20AMEP(＊2)(＊3)	6.06	1.4
FFC−(芯数)T21AMEP(＊2)(＊3)	7.06	1.4
FFC−(芯数)T22AMEP(＊2)(＊3)	8.56	1.4
FFC−(芯数)T23AMEP(＊2)(＊3)	9.56	1.4
FFC−(芯数)T24AMEP(＊2)(＊3)	9.7	2.5
FFC−(芯数)T25AMEP(＊2)(＊3)	3.72	15.78
FFC−(芯数)T26AMEP(＊2)(＊3)	3.86	2.5
FFC−(芯数)T27AMEP(＊2)(＊3)	3	2.5
FFC−(芯数)T28AMEP(＊2)(＊3)	7	4
FFC−(芯数)T29AMEP(＊2)(＊3)	25	2
FFC−(芯数)T30AMEP(＊2)(＊3)	10	2.5
①FFC−(芯数)T31AMEP(＊2)(＊3)	15.96	1.7

表4

製　番	絶縁体色
FFC−(芯数)(＊1)AMEP(＊2)	青
FFC−(芯数)(＊1)AMEP(＊2)B	黒

RoHS compliant

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
③									
②	09.22 2014	荒船	製品追加(AMEP22) 半田めっき品廃番(AMEP2)	2	雄コンタクト	りん青銅	芯数	表3参照	————
①	06.02 2009	小田	改版、製品追加(T31)	1	絶縁体	ガラス入りナイロン	1	————	UL94V-0材 色：表4参照

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
09.18(1980)	5/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
荒船	荒船	飯島	—	加藤

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	1列ストレートタイプ雄コネクタ（RoHS指令対応品）
製番 PART NO.	FFC−(芯数)(＊1)AMEP(＊2)(＊3)

ID= FFC-@@AMEP@@ JN

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information
ordering any of our products. Request Engineering Drawings for the most current and accurat
Please design information.
HTK