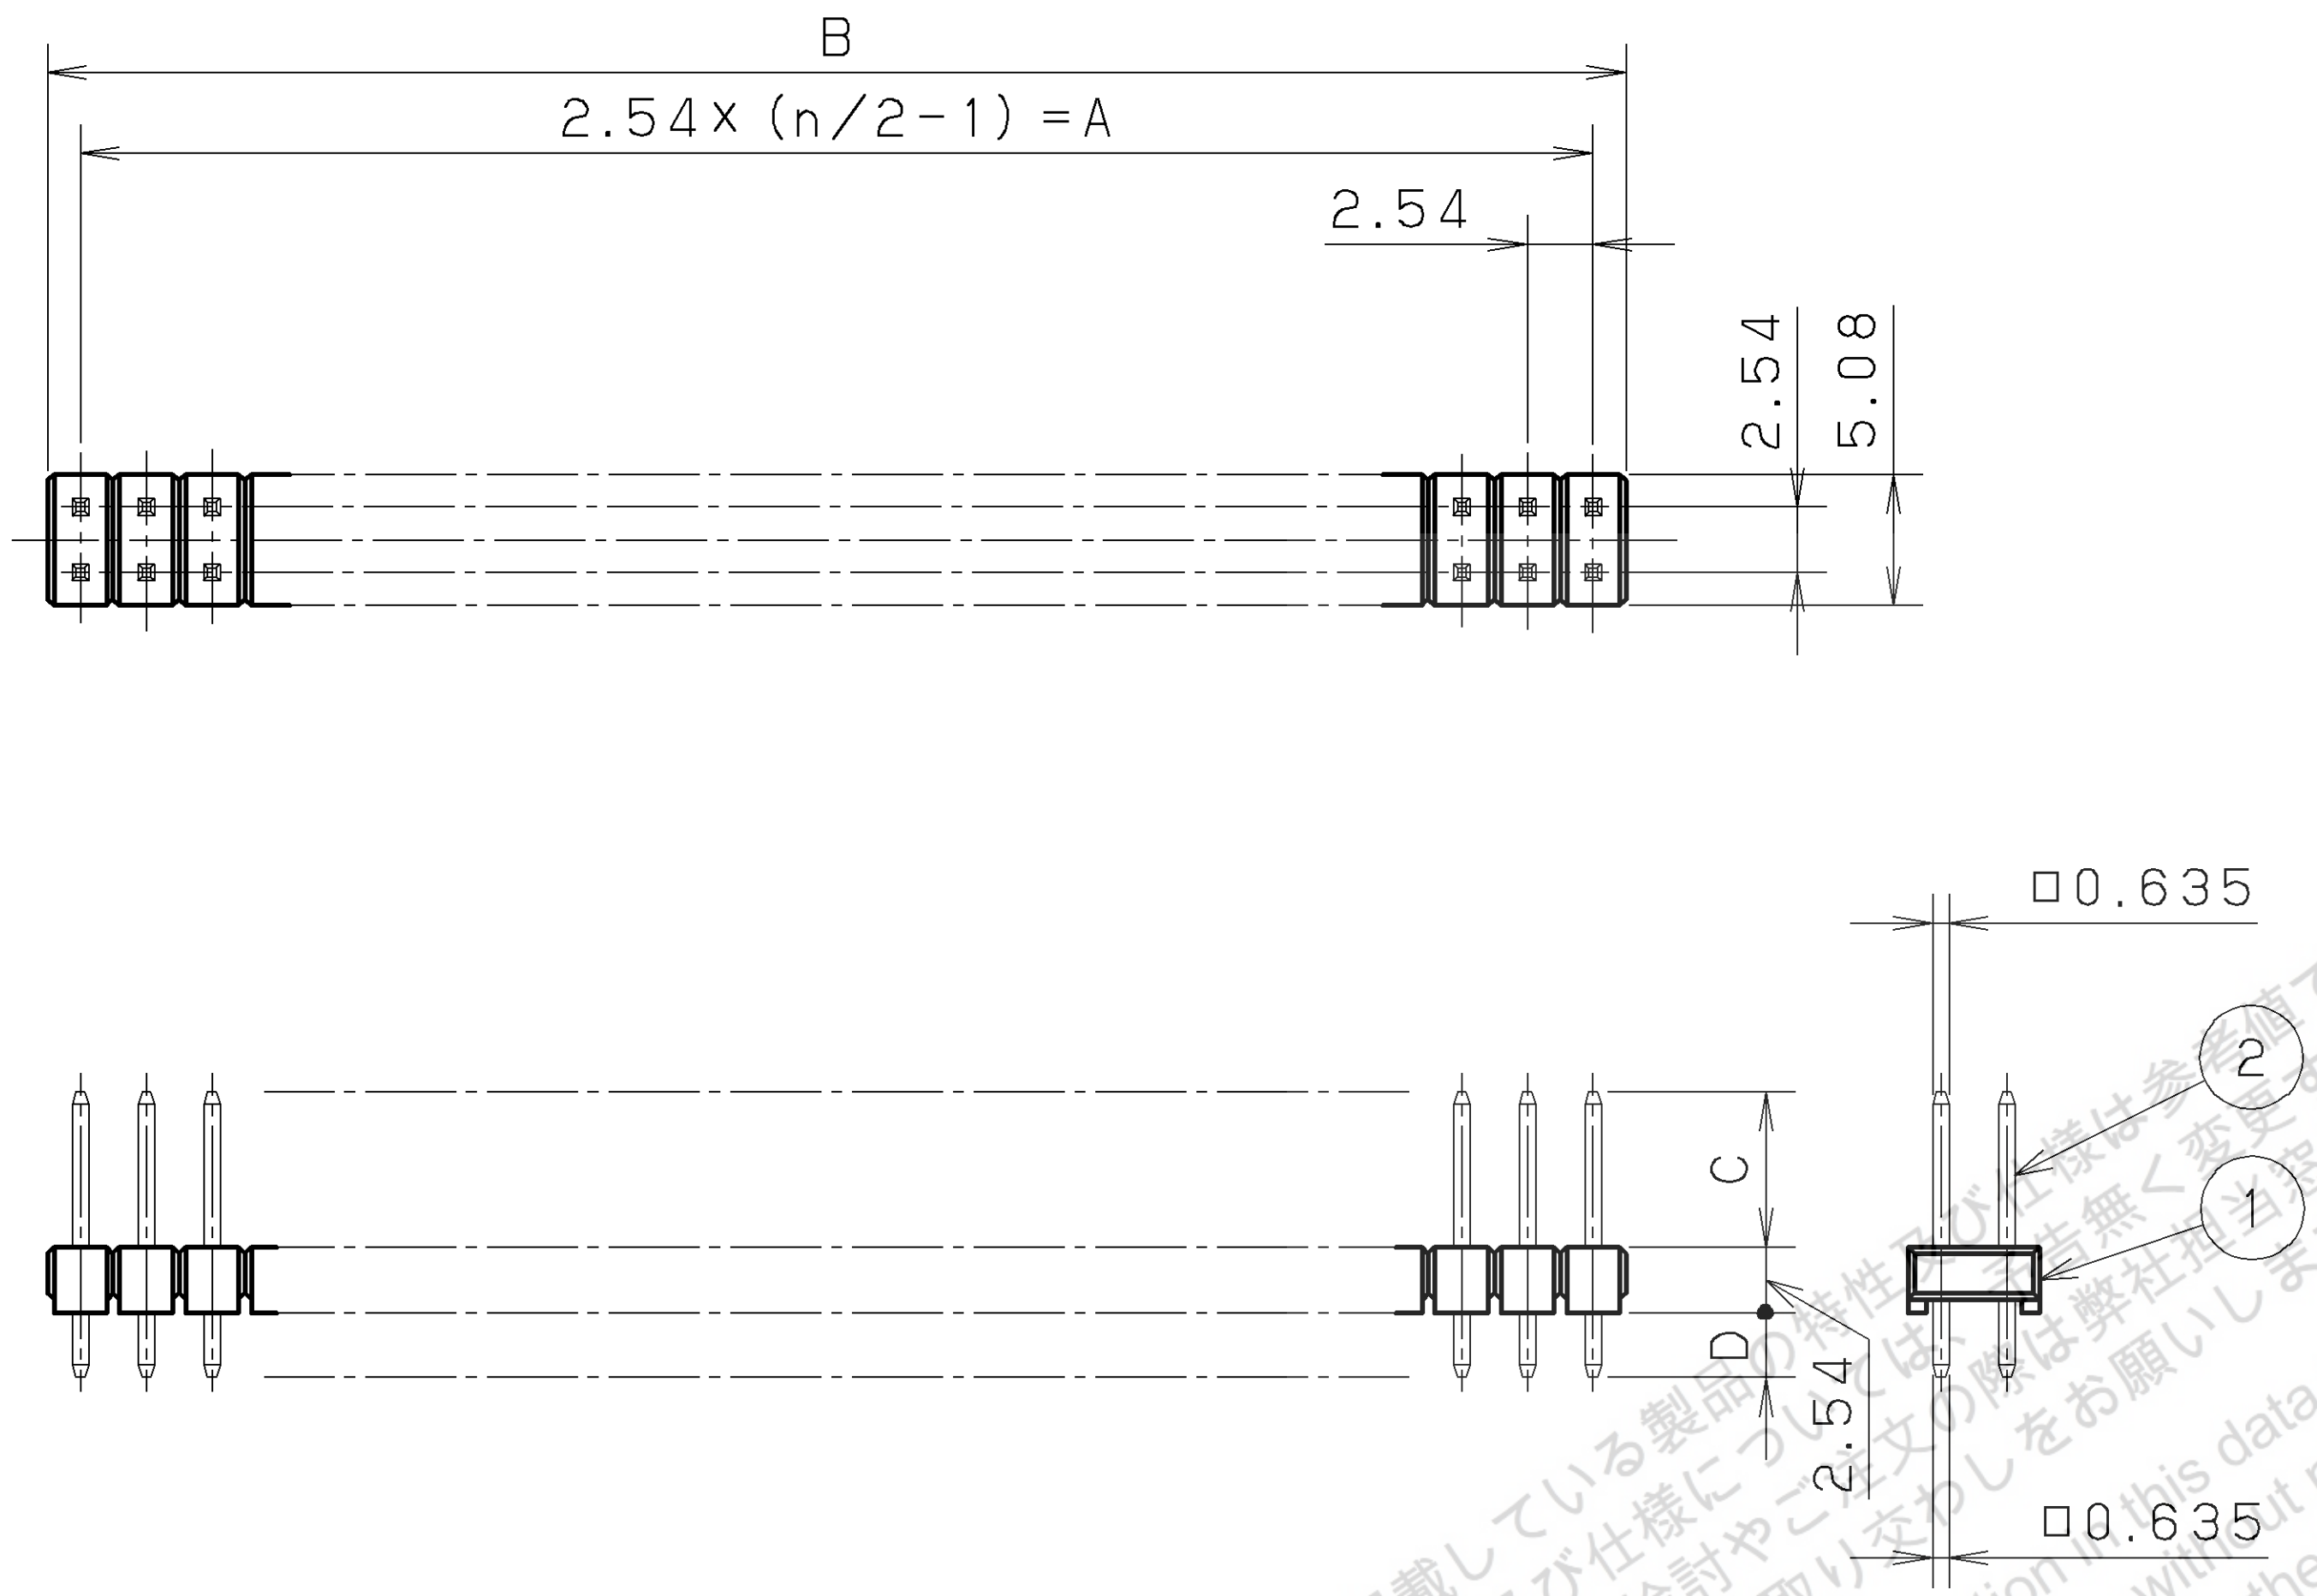

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせ
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information.
Considering ordering any of our products, please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.
HTK

表2．寸法表

	製品番号	C	D	処理
	FFC-(4~144)　BMEP(*2)(*3)	6	2.5	表3参照
	FFC-(4~144)T　BMEP(*2)(*3)	5.72	2.54	
	FFC-(4~144)T1　BMEP(*2)(*3)	5.84	3.43	
	FFC-(4~144)T2　BMEP(*2)(*3)	5.72	12.7	
	FFC-(4~144)T3　BMEP(*2)(*3)		17.78	
	FFC-(4~144)T4　BMEP(*2)(*3)		5.08	
	FFC-(4~144)T5　BMEP(*2)(*3)	7	2.5	
	FFC-(4~144)T6　BMEP(*2)(*3)	8.54		
	FFC-(4~144)T7　BMEP(*2)(*3)	7.5	3.43	
	FFC-(4~144)T8　BMEP(*2)(*3)	10.86	2.5	
	FFC-(4~144)T9　BMEP(*2)(*3)	5		
	FFC-(4~144)T10BMEP(*2)(*3)	6	3	
	FFC-(4~144)T11BMEP(*2)(*3)	17	14.46	
	FFC-(4~144)T12BMEP(*2)(*3)	5.94	16.5	
	FFC-(4~144)T13BMEP(*2)(*3)	3	2	
	FFC-(4~144)T14BMEP(*2)(*3)	7	11	
	FFC-(4~144)T15BMEP(*2)(*3)	11.54		
	FFC-(4~144)T16BMEP(*2)(*3)	19	3	
	FFC-(4~144)T17BMEP(*2)(*3)	40		
	FFC-(4~144)T18BMEP(*2)(*3)	17	7	
	FFC-(4~144)T19BMEP(*2)(*3)	7.56	1.4	
	FFC-(4~144)T20BMEP(*2)(*3)	29.0	3.0	
△1	FFC-(4~144)T21BMEP(*2)(*3)	17.06	5.0	
△3	FFC-(4~144)T22BMEP(*2)(*3)	7	4	
△6	FFC-(4~144)T23BMEP(*2)(*3)	9	3	
△7	FFC-(4~144)T24BMEP(*2)(*3)	15.96	1.7	

表3．処理

	製品番号	処理
	FFC-(4~144)(*1)BMEP　(*3)	金めっき(0.7μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP1　(*3)	金めっき(0.2μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP2　(*3)	半田めっき(3μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP5　(*3)	金めっき(0.3μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP9　(*3)	金めっき(0.1μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP11(*3)	金めっき(0.05μm)
	FFC-(4~144)(*1)BMEP8　(*3)	金めっき(0.38μm)
△2	FFC-(4~144)(*1)BMEP21(*3)	スズ銅めっき(1μm)
△6	FFC-(4~144)(*1)BMEP22(*3)	スズめっき(1μm)

表4．色相

	製品番号	色相
	FFC-(4~144)(*1)BMEP(*2)	青　色
△3	FFC-(4~144)(*1)BMEP(*2)B	黒　色

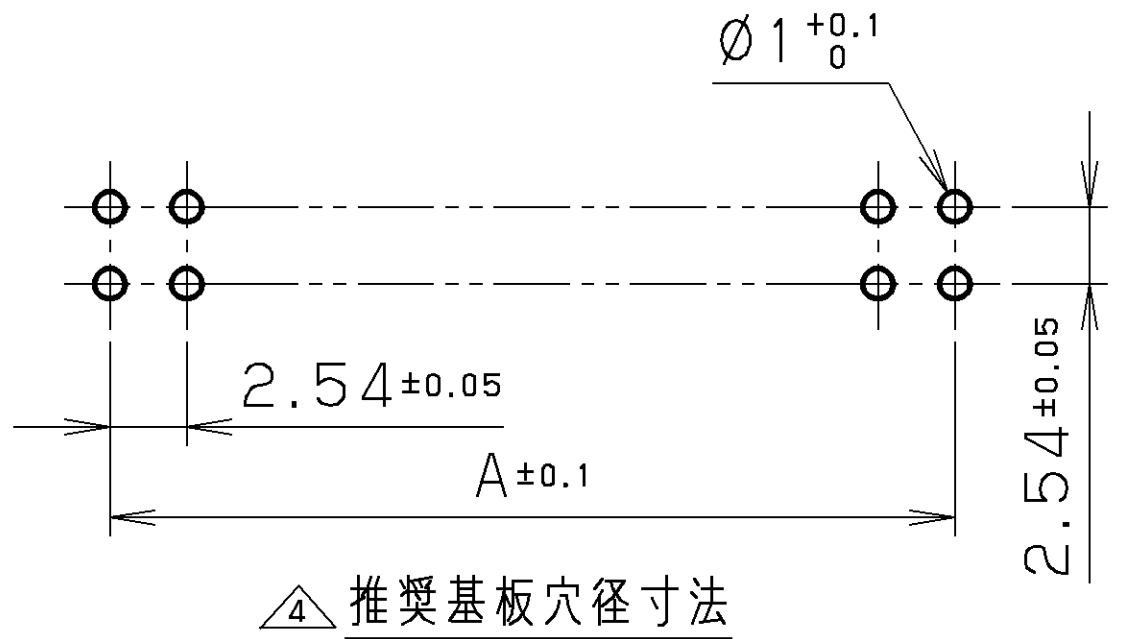

△4 推奨基板穴径寸法

注1．各寸法は表1～2を参照願います。
　2．本製品は、144芯を切断して製品化しております，使用条件に応じて必要芯数に切断して御使用下さい。
　3．図中の“n”は、芯数を示します。
　4．半田付けについては性能表（別紙）の注意事項を参照願います。
　5．製番構成

FFC-(芯数)(*1)BMEP(*2)(*3) △3
(*1) ピン長指定記号
(*2) 表面処理記号
(*3) 色相記号

表1．寸法表

	芯数	A	B
△5	~~2~~	~~———~~	~~2.54~~
	4	2.54	5.08
	6	5.08	7.62
	8	7.62	10.16
	10	10.16	12.7
	12	12.7	15.24
	14	15.24	17.78
	16	17.78	20.32
	18	20.32	22.86
	20	22.86	25.4
	22	25.4	27.94
	24	27.94	30.48
	26	30.48	33.02
	28	33.02	35.56
	30	35.56	38.1
	32	38.1	40.64
	34	40.64	43.18
	36	43.18	45.72
	38	45.72	48.26
	40	48.26	50.8
	42	50.8	53.34
	44	53.34	55.88
	46	55.88	58.42
	48	58.42	60.96

芯数	A	B
50	60.96	63.5
52	63.5	66.04
54	66.04	68.58
56	68.58	71.12
58	71.12	73.66
60	73.66	76.2
62	76.2	78.74
64	78.74	81.28
66	81.28	83.82
68	83.82	86.36
70	86.36	88.9
72	88.9	91.44
74	91.44	93.98
76	93.98	96.52
78	96.52	99.06
80	99.06	101.6
82	101.6	104.14
84	104.14	106.68
86	106.68	109.22
88	109.22	111.76
90	111.76	114.3
92	114.3	116.84
94	116.84	119.38
96	119.38	121.92

芯数	A	B
98	121.92	124.46
100	124.46	127
102	127	129.54
104	129.54	132.08
106	132.08	134.62
108	134.62	137.16
110	137.16	139.7
112	139.7	142.24
114	142.24	144.78
116	144.78	147.32
118	147.32	149.86
120	149.86	152.4
122	152.4	154.94
124	154.94	157.48
126	157.48	160.02
128	160.02	162.56
130	162.56	165.1
132	165.1	167.64
134	167.64	170.18
136	170.18	172.72
138	172.72	175.26
140	175.26	177.8
142	177.8	180.34
144	180.34	182.88

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△7	090602	小田	製番追加(T24)						
△6	060125	宮崎(誠)	製番追加(T23, BMEP22)						
△5	060112	宮崎(誠)	図番削除						
△4	040714	宮崎(誠)	推奨基板穴径寸法追加						
△3	040420	飯島	製品追加(T22)，図面の統一化						
△2	031210	宮崎(誠)	製品追加(Sn-Cu1μm)	2	雄コンタクト	りん青銅	n	表3参照	———
△1	000315	斉藤	改版、製品追加(T21)	1	雄モールド	ガラス入りナイロン	1	———	UL94V-0材 色相：表4．参照

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
09.18(1995)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
小田	小田	飯島	布川	海老原

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	ホンダピンストレート 2列タイプ（4～144）芯コネクタ
製番 PART NO.	FFC-(芯数)(*1)BMEP(*2)(*3)

ID= FFC-@@BMEP@ JL