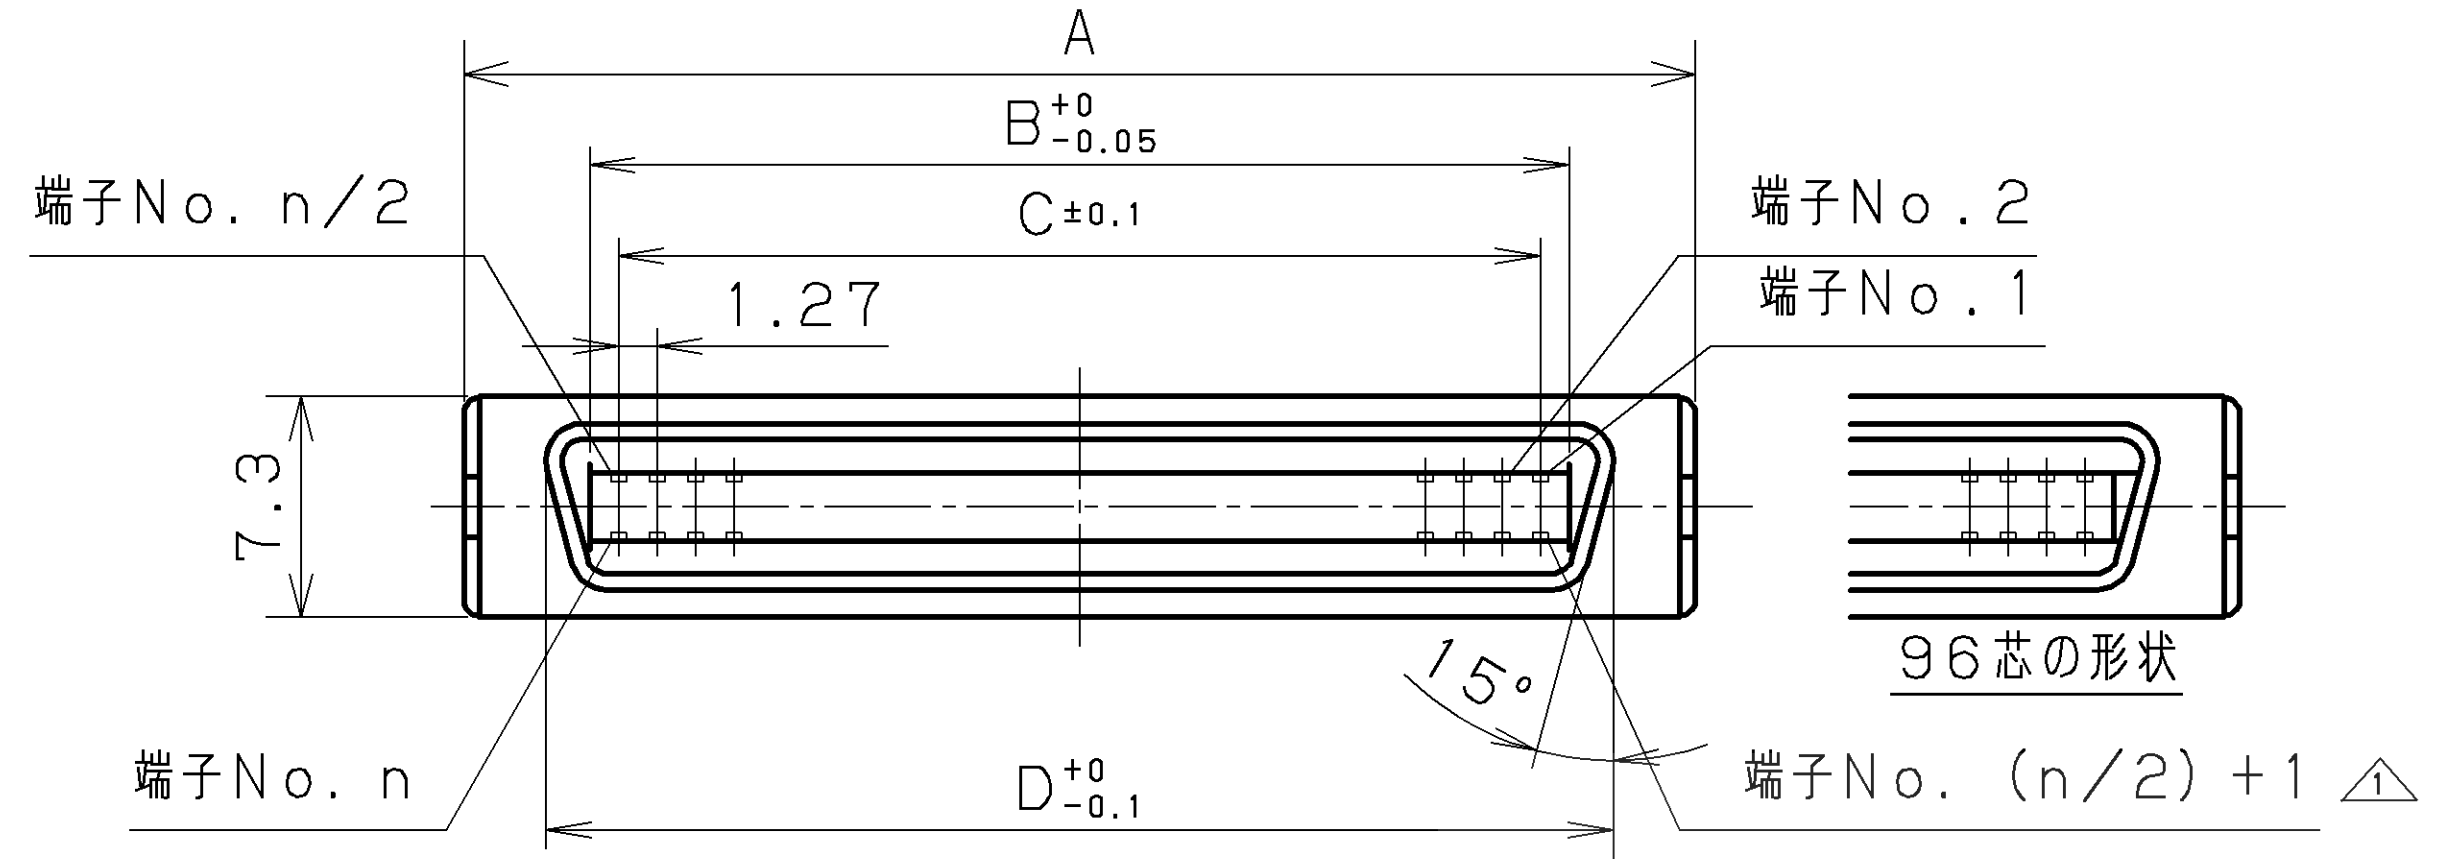

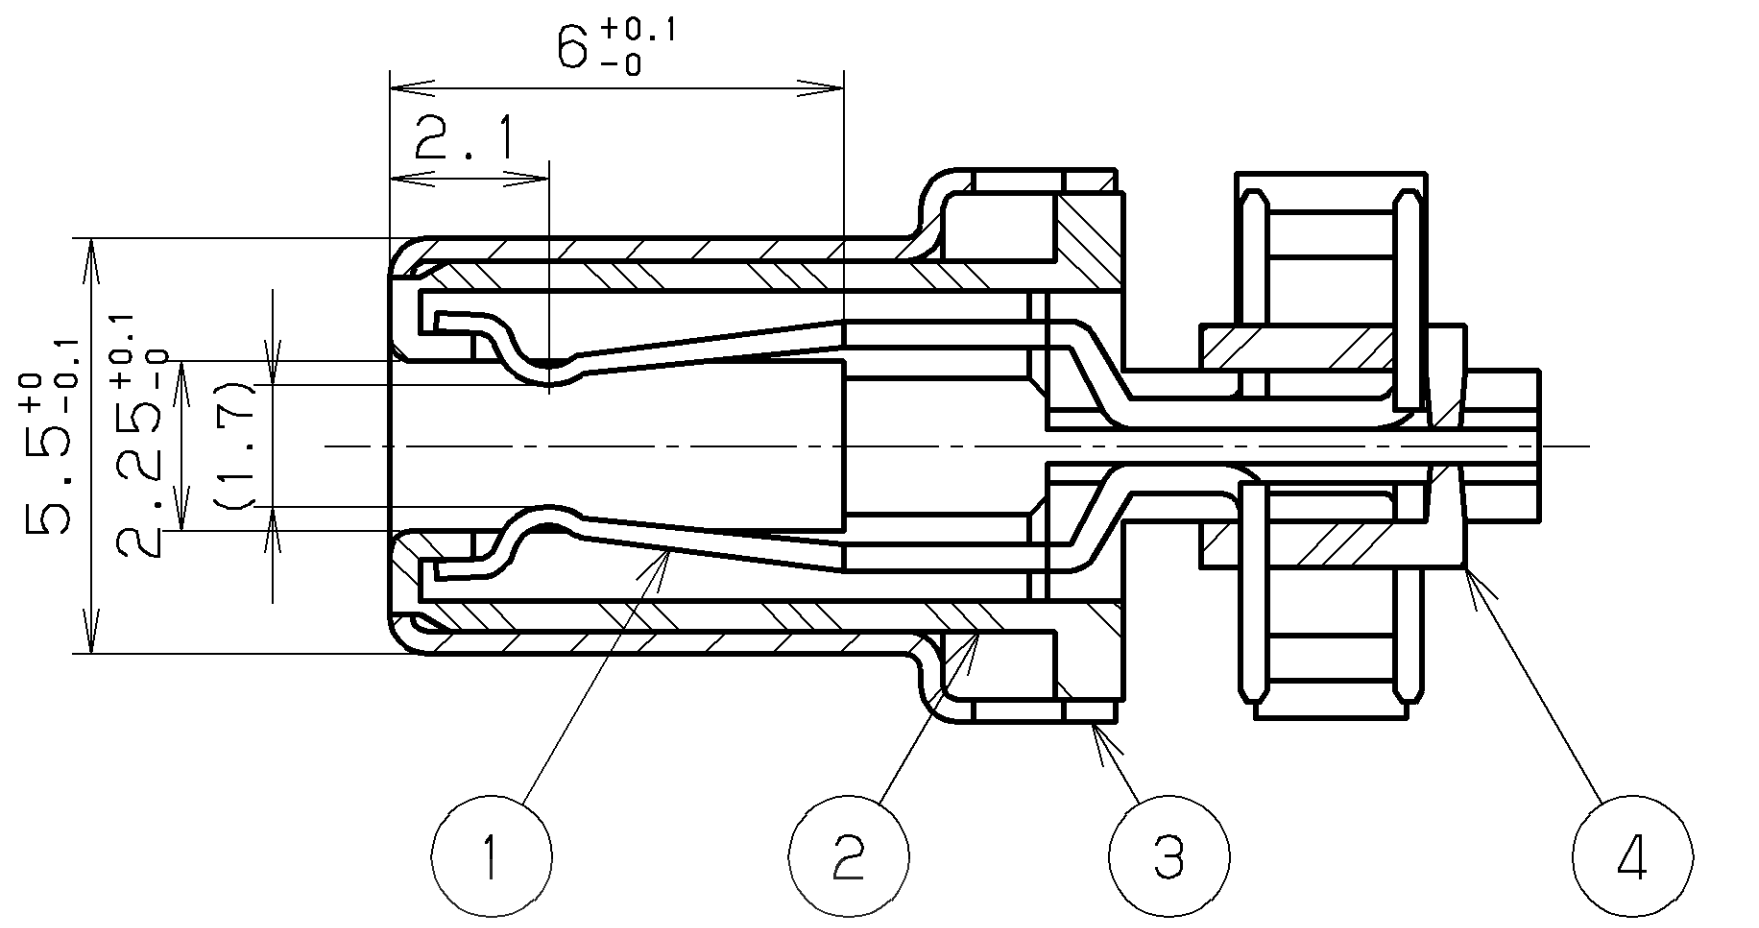

コンタクト構造図 5/1

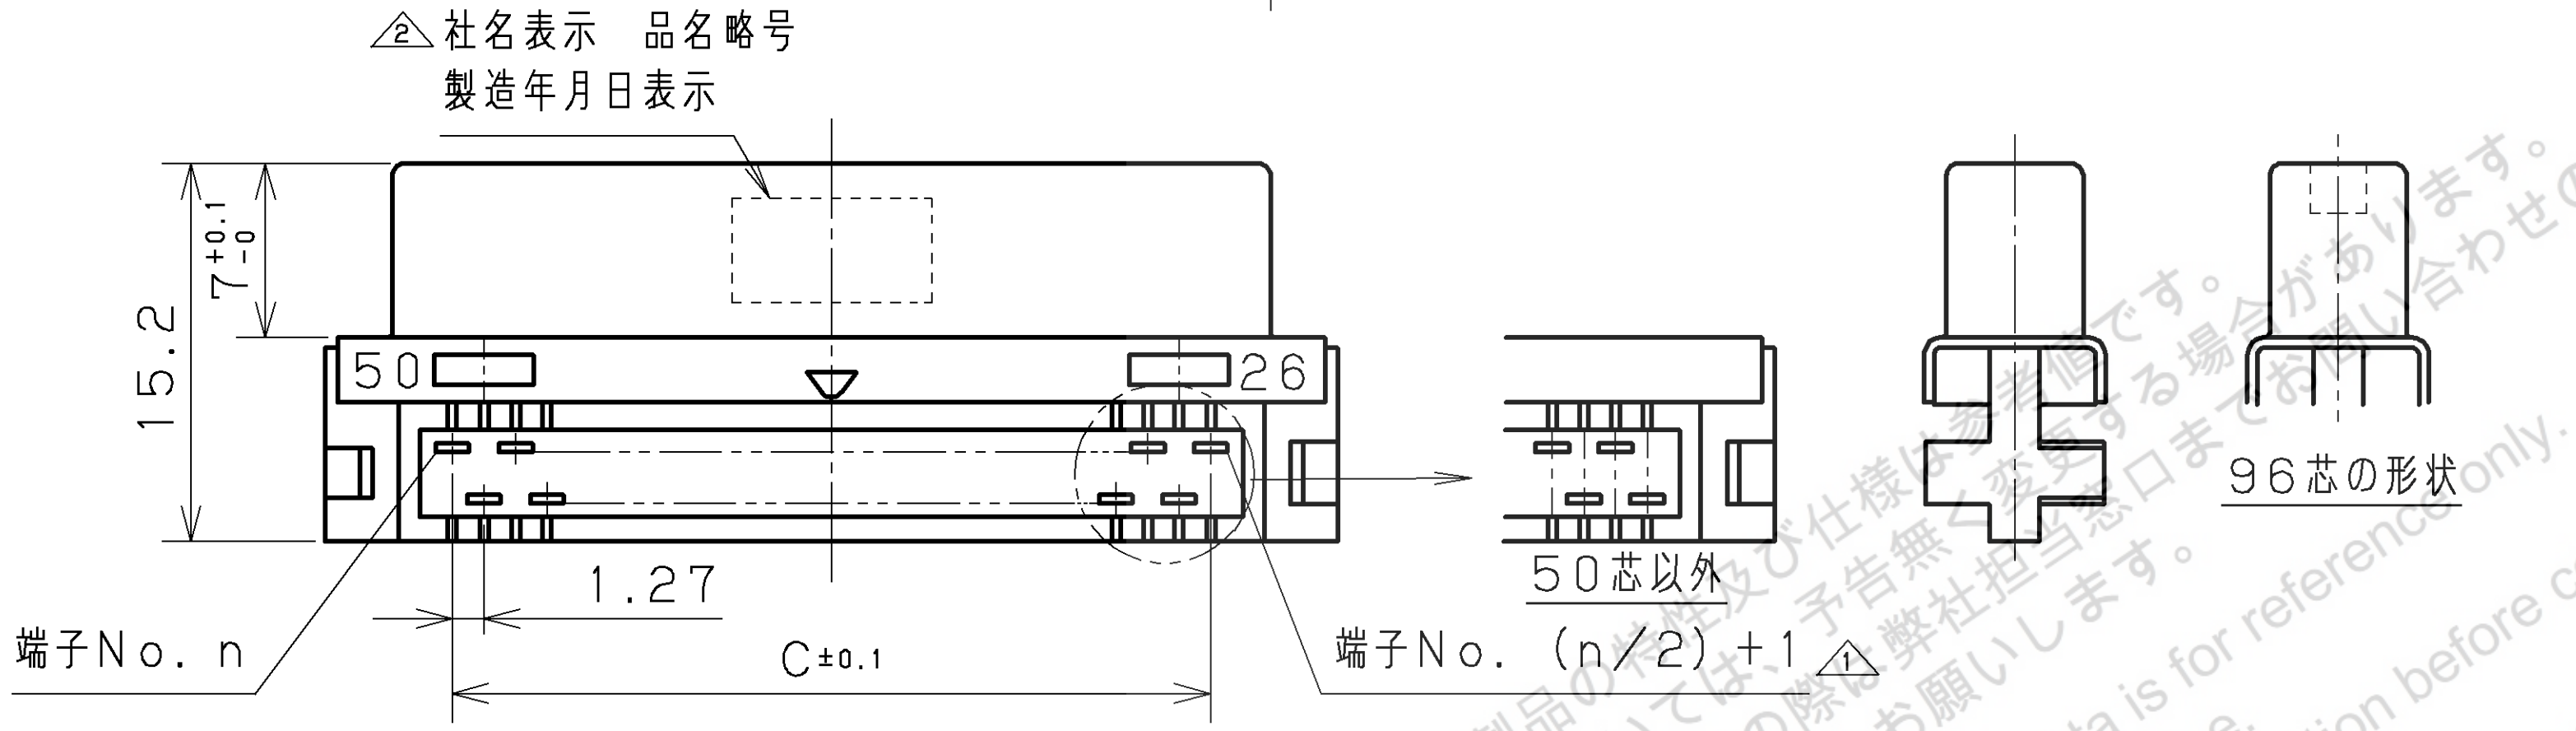

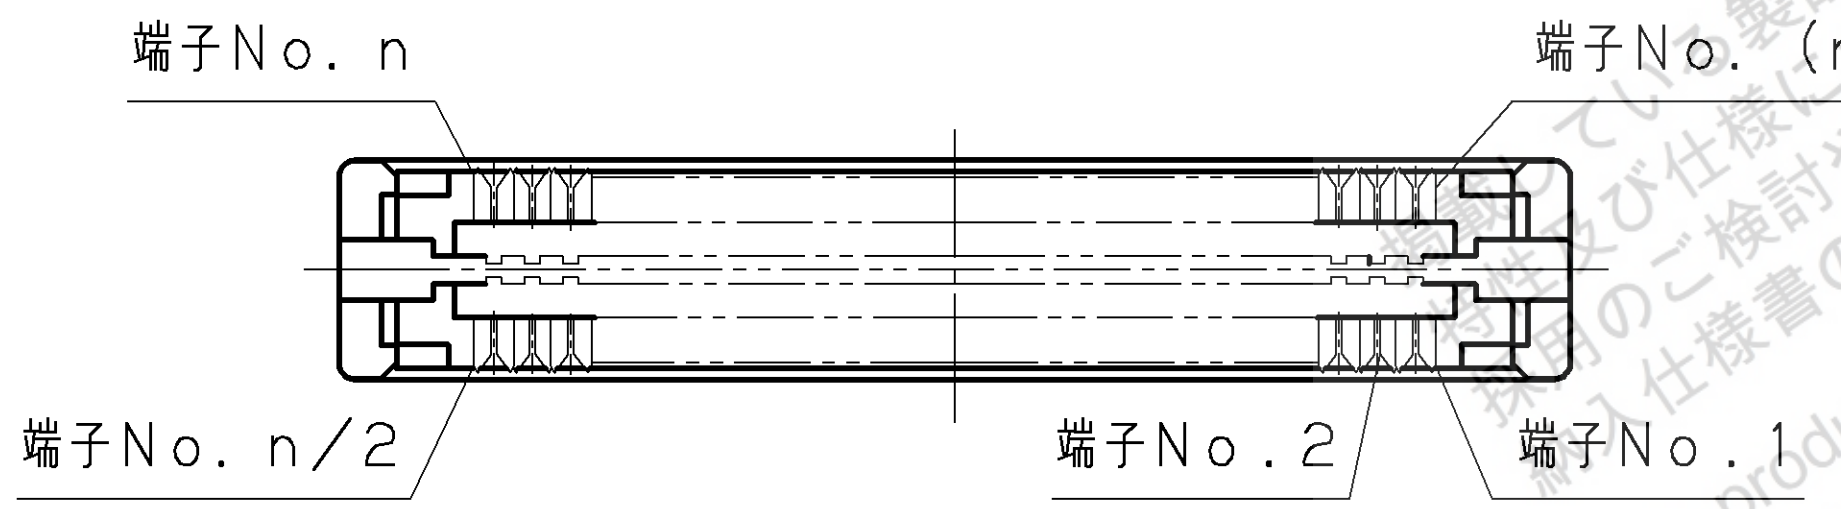

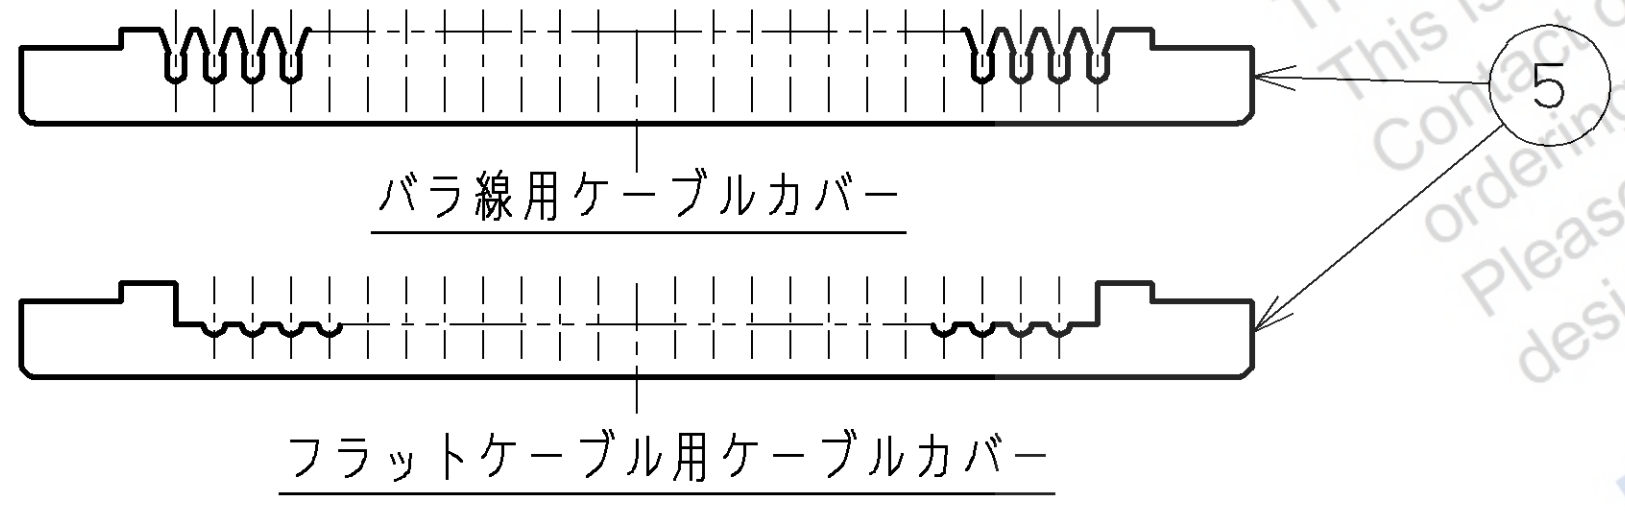

バラ線用ケーブルカバー

フラットケーブル用ケーブルカバー

製番	適合ケーブル	品名略号 ⚠2
PCR-E ( ) FN+	#26AWG (1/0.4) バラ線用 外被径Ø0.8~Ø1	FN
PCR-E ( ) FK+	#30AWG (7/0.1) バラ線用 外被径Ø0.65~0.8	FK
PCR-E ( ) FJ+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) バラ線用 外被径Ø0.65~0.8	FJ
PCR-E ( ) FH+	#32AWG (7/0.08) バラ線用 外被径Ø0.35~0.5	FH
PCR-E ( ) FD+	#30AWG (7/0.1) フラットケーブル用 t=1mm以下	FD
PCR-E ( ) FC+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) フラットケーブル用 t=1mm以下	FC
PCR-E ( ) FB+	#30AWG (7/0.1) バラ線用 外被径Ø0.5~0.65	FB
PCR-E ( ) FA+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) バラ線用 外被径Ø0.5~0.65	FA
PCR-E ( ) F+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) バラ線用 外被径Ø0.8~Ø1	F

FN+は50芯のみ

FH+は68芯のみ

注1. コンタクトの表面処理
接触部：Au0.2μm以上 圧接部：Au0.05μm 下地めっき：Niめっき

⚠2 注2. 製造年月日の表示内容は下記となります。

190131 ←2019年01月31日の場合を示します。
- 西暦末尾2桁 (2019)
- 月 (1.2.3.・・・10.11.12)
- 日 (1.2.3.・・・29.30.31)

製番 PCR-E50FA+
- 50: 芯数
- A: 適合ケーブル識別表示

製番	芯数	A	B	C	D	端子番号表示
		寸法				
PCR-E96F ( ) +	96	69.9	61.61	1.27×(48-1)=59.69	64.51	1, 48, 49, 96
PCR-E80F ( ) +	80	59.7	51.45	1.27×(40-1)=49.53	54.35	1, 40, 41, 80
PCR-E68F ( ) +	68	52.1	43.83	1.27×(34-1)=41.91	46.73	1, 34, 35, 68
PCR-E50F ( ) +	50	40.7	32.4	1.27×(25-1)=30.48	35.3	1, 25, 26, 50
PCR-E36F ( ) +	36	31.8	23.51	1.27×(18-1)=21.59	26.41	1, 18, 19, 36
PCR-E28F ( ) +	28	26.7	18.43	1.27×(14-1)=16.51	21.33	1, 14, 15, 28
PCR-E20F ( ) +	20	21.65	13.35	1.27×(10-1)=11.43	16.25	1, 13, 14, 20

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
5	ケーブルカバー	PBT (GF)	2	———	UL94V-0 (黒)
4	スペーサー	PBT (GF)	2	———	UL94V-0 (黒)
3	シェル	鋼	1	Niめっき	———
2	絶縁体	PBT (GF)	1	———	UL94V-0 (黒)
1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	———

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
⚠3			
⚠2	1.31 2019	関	表示内容変更
⚠1	3.28 2005	川野	誤記訂正

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
03.31 (2004)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
関	関	吉田	—	加藤

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME: 1.27mmピッチ ベローズタイプ ケーブル側雌コネクタ (RoHS指令対応品)

製番 PART NO.: PCR-E ( ) F ( ) +

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
製品の特性及び仕様については予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate
design information.
HTK