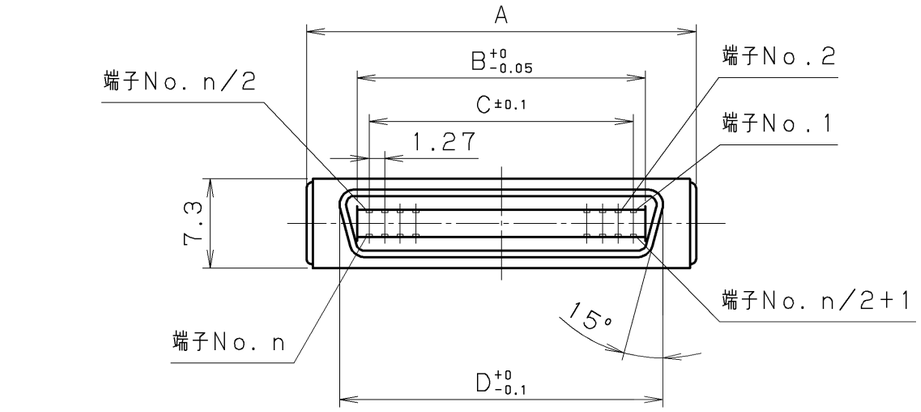

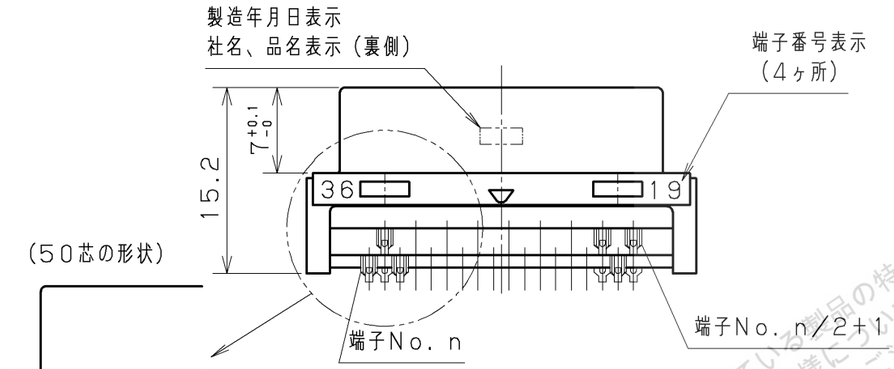



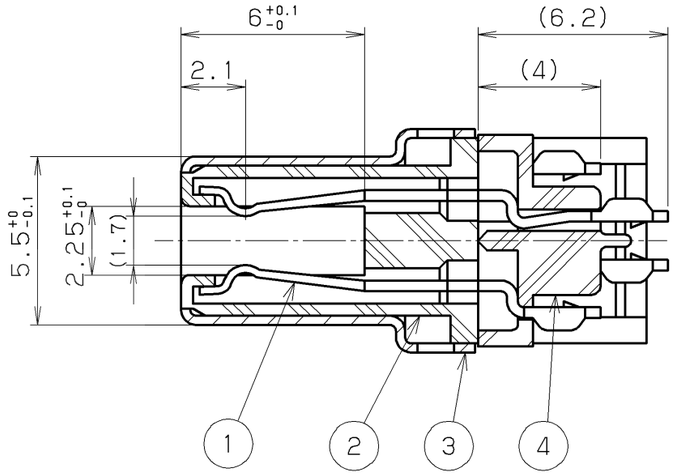

コンタクト構造図　5／1

注1．コンタクトの表面処理
　　接触部：Au0．2μm以上
　　半田付け部：Au0．05μm以上
　　下地めっき：Niめっき
　2．スペーサーの材質は表1によります。

表1

96	PA9T（GF）
20~68	PPS（GF）
芯　数	材　質

製　番	芯数 n	A	B	C	D	端子番号表示
		寸法				
PCR-E96FS+	96	69.9	61.61	1.27x（48-1）=59.69	64.51	1，48，49，96
PCR-E68FS+	68	52.1	43.83	1.27x（34-1）=41.91	46.73	1，34，35，68
PCR-E50FS+	50	40.7	32.4	1.27x（25-1）=30.48	35.3	1，25，26，50
PCR-E36FS+	36	31.8	23.51	1.27x（18-1）=21.59	26.41	1，18，19，36
PCR-E28FS+	28	26.7	18.43	1.27x（14-1）=16.51	21.33	1，14，15，28
PCR-E20FS+	20	21.65	13.35	1.27x（10-1）=11.43	16.25	1，10，11，20

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
				4	スペーサー	注2参照	1	———	UL94V-0（黒）
③				3	シェル	鋼	1	Niめっき	———
②				2	絶縁体	PBT（GF）	1	———	UL94V-0（黒）
①				1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1．参照	———

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
5．21（2004）	2／1	mm（INCH）	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
川野	川野	十河	本間	古沢

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	1.27mmピッチ ベローズタイプ ケーブル側半田付けタイプ 雌コネクタ（RoHS指令対応品）
製番 PART NO.	PCR-E（ ）FS+

ID= PCR-E@FS+ J0

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社営業口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK