PART No.	n	A	B	C	D	IDENTIFICATION MARKING
PCR-S20FS+	20	19.40	13.35	1.27x9=11.43	16.25	PCR-S20FS
PCR-S28FS+	28	24.48	18.43	1.27x13=16.51	21.33	PCR-S28FS
PCR-S36FS+	36	29.56	23.51	1.27x17=21.59	26.41	PCR-S36FS
PCR-S50FS+	50	38.45	32.40	1.27x24=30.48	35.30	PCR-S50FS
PCR-S80FS+	80	57.50	51.45	1.27x39=49.53	54.35	PCR-S80FS

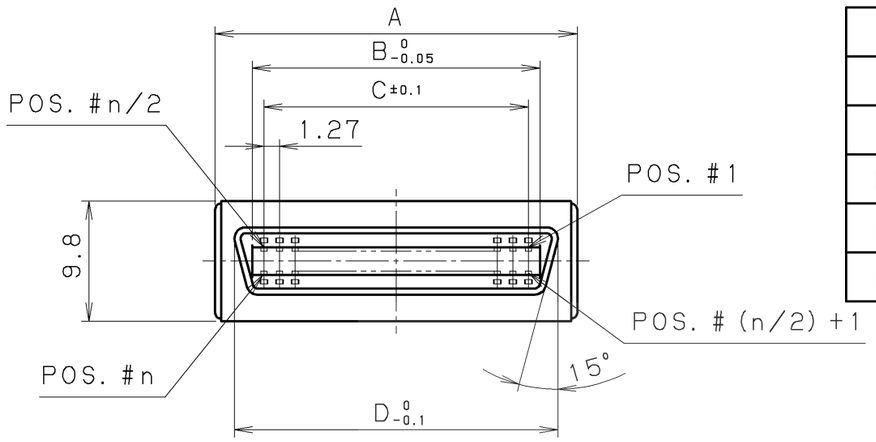

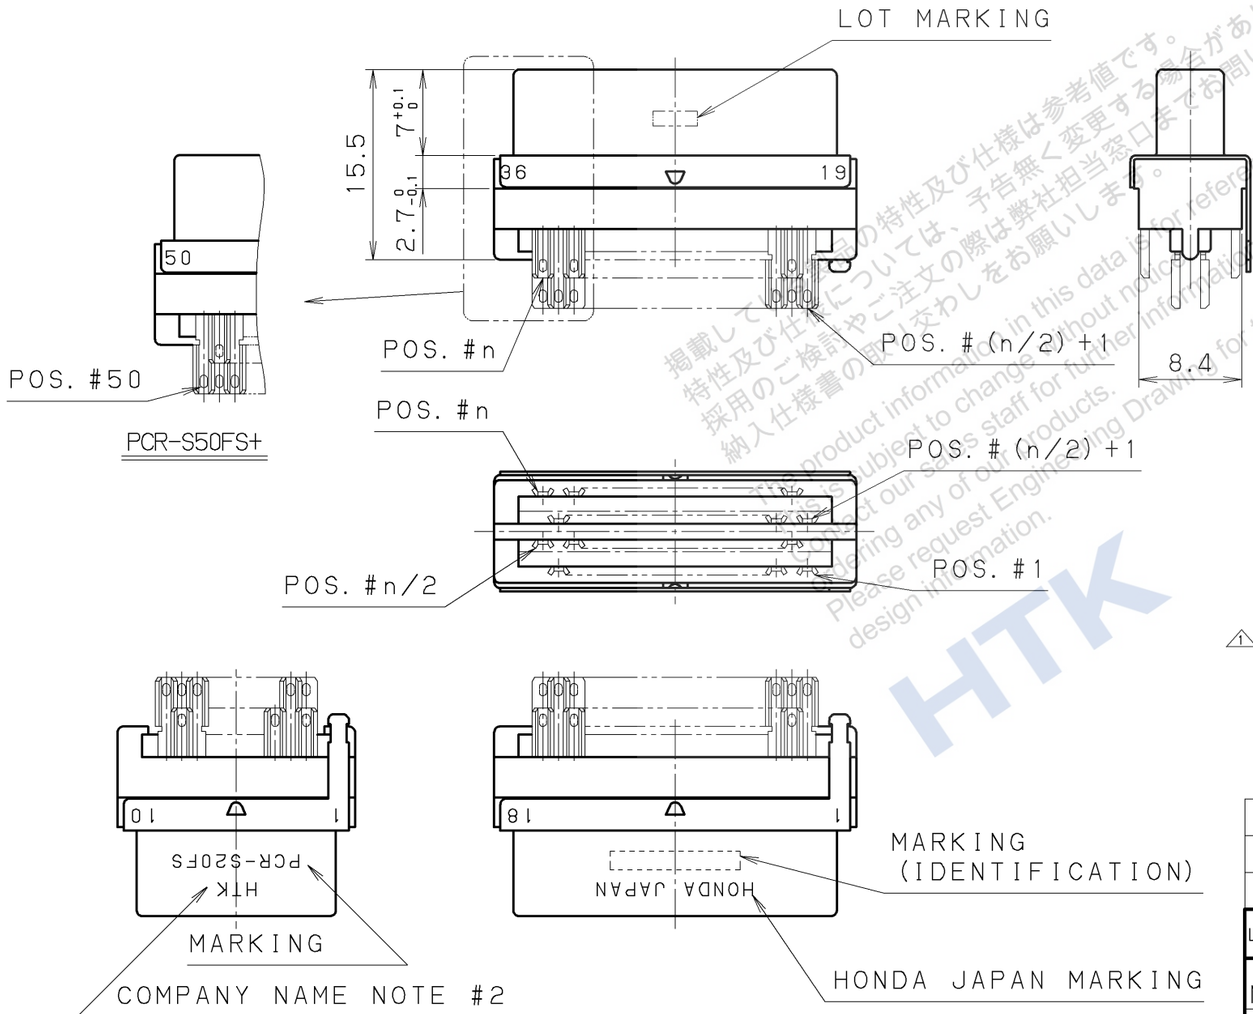

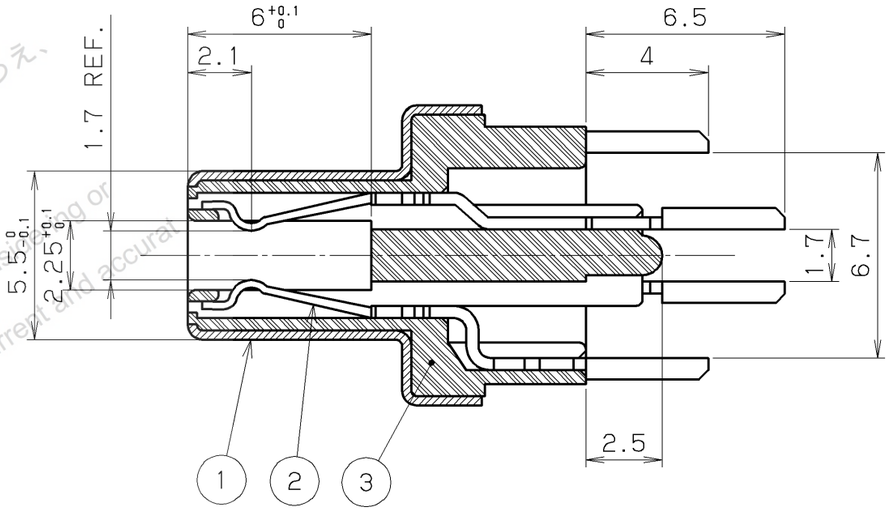

CONTACT DETAIL (5/1)

NOTE #1. Contact plating
Contact area: GOLD 0.2μm MIN.
Terminatin area: GOLD
Underplating: NICKEL

△1 NOTE #2. Only the company name display of PCR-S20FS+ changes from "HONDA JAPAN" to "HTK" as appropriate.
Therefore, the company name display may be "HONDA JAPAN" or "HTK".

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
△3				3	INSULATOR	PPS	1	———	UL94V-0 BLACK
△2				2	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	n	SEE NOTE #1	———
△1	Jun. 04 2019	T. M	ADD NOTE #2	1	SHELL	STEEL	1	NICKEL	———

DATE	SCALE	UNIT	
MAR.31.2004	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P
APP. DATE&REV.			

DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.
舛野	村上	—	加藤	加藤

HTK HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

NAME	1.27mm SPACING (RoHS) FEMALE CONNECTOR FOR SOLDER TYPE
PART NO.	PCR-S ( ) FS+
REV.	1A

RoHS COMPLIANT

ID= PCR-S@FS+ EA

掲載している図の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
Please request our sales staff for further information before confirming or ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.
HTK