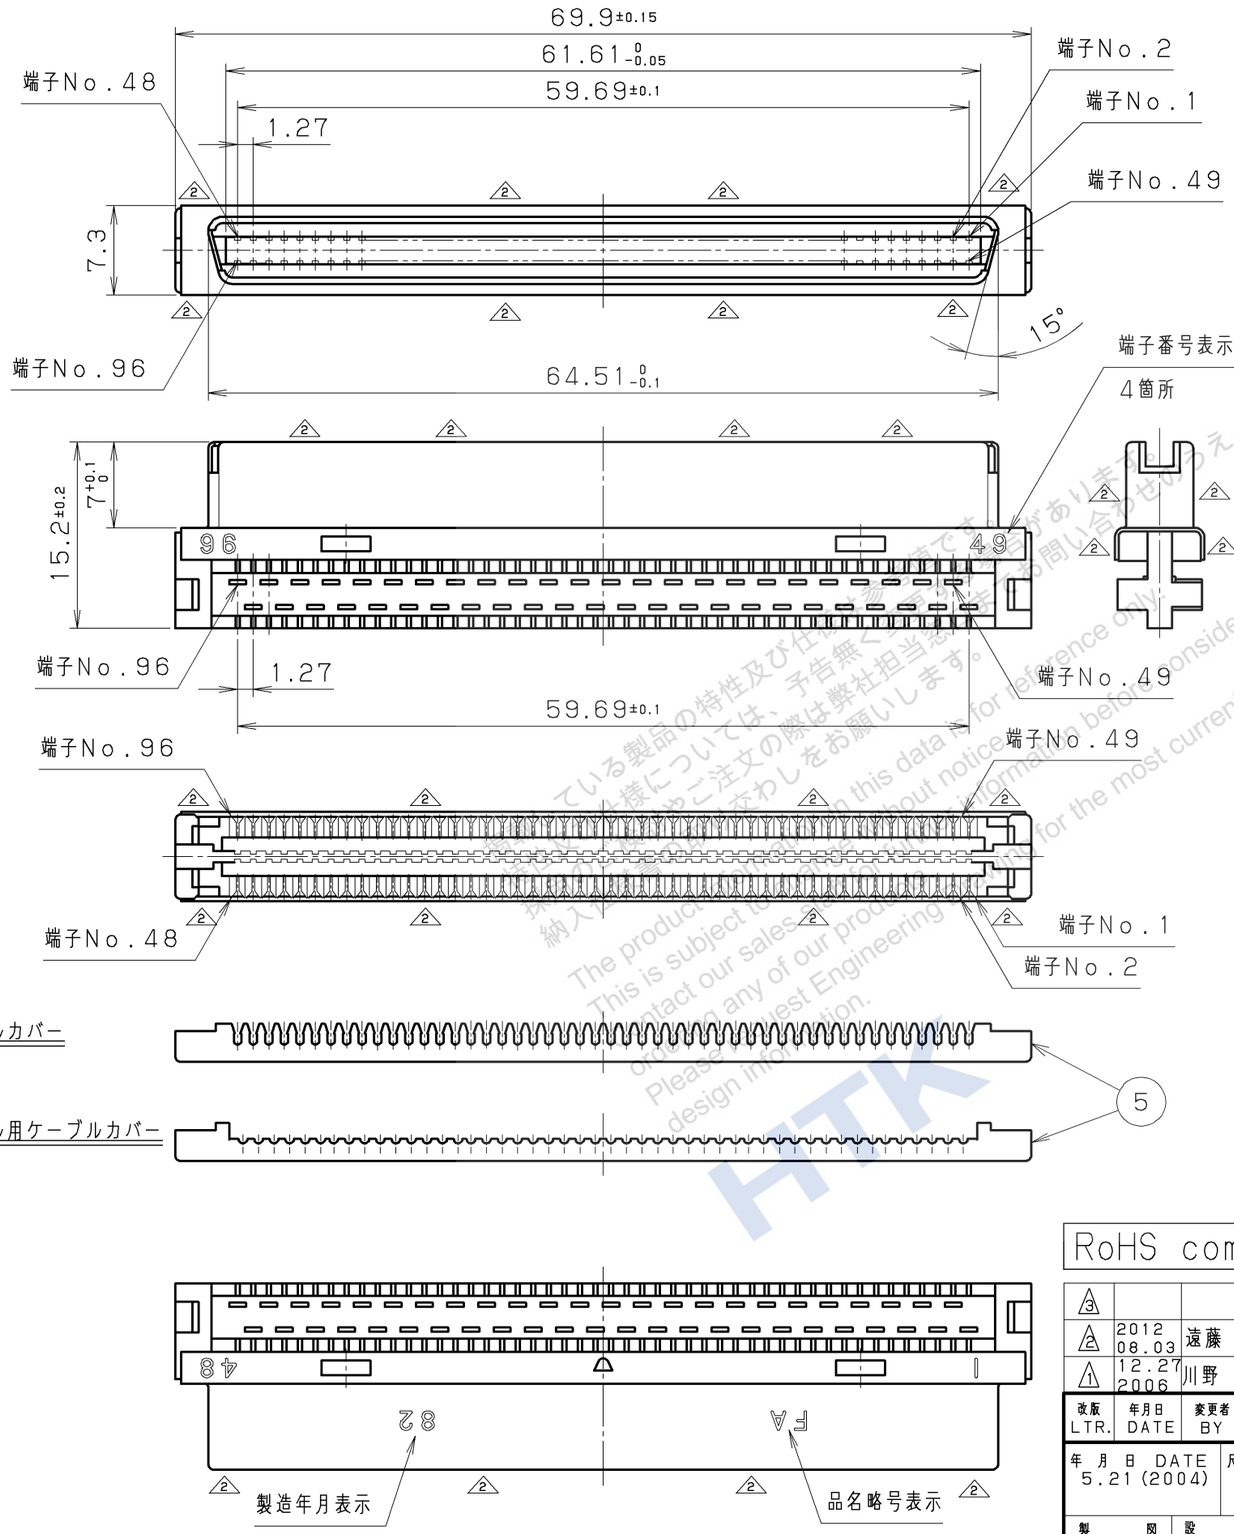

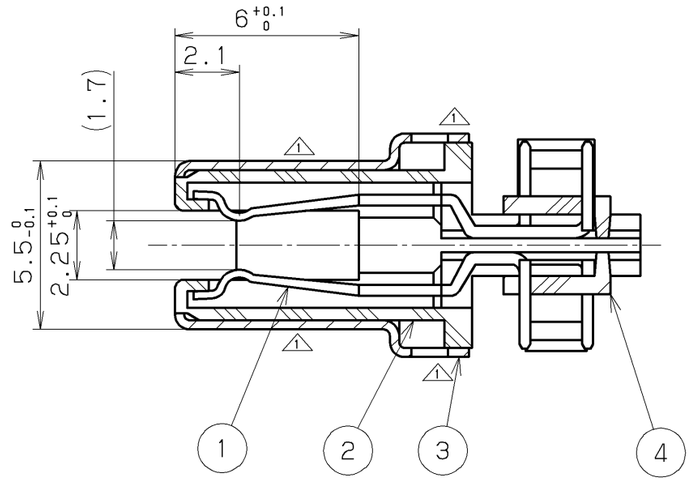

コンタクト構造図　5/1

PCR-E96DSFD+	#30AWG(7/0.1) 融着ケーブル用　t=1mm以下
PCR-E96DSFC+	#28AWG(7/0.127) #30AWG(1/0.254) 融着ケーブル用　t=1mm以下
PCR-E96DSFB+	#30AWG(7/0.1) バラ線用　外被径Ø0.5~0.65
PCR-E96DSFA+	#28AWG(7/0.127) #30AWG(1/0.254) バラ線用　外被径Ø0.5~0.65
PCR-E96DSF+	#28AWG(7/0.127) #30AWG(1/0.254) バラ線用　外被径Ø0.8~Ø1
製　番	適合ケーブル

製番　PCR-E96DSFA+

- 芯数
- 切り欠付
- 適合ケーブル識別表示

注1. コンタクトの表面処理
接触部：Au0.2μm以上
圧接部：Au0.05μm以上
下地めっき：Niめっき

RoHS compliant

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
5	ケーブルカバー	PBT(GF)	2	———	UL94V-0(黒)
4	スペーサー	PBT(GF)	2	———	UL94V-0(黒)
3	シェル	銅	1	Niめっき	———
2	絶縁体	PBT(GF)	1	———	UL94V-0(黒)
1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1.参照	———

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV.DESCRIPT
3			
2	2012 08.03	遠藤	シェル形状変更、96芯専用図面化
1	12.27 2006	川野	誤記訂正

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
5.21(2004)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
遠藤	遠藤	飯島	笠原	加藤

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	1.27mmピッチ ベローズタイプ ケーブル側雌コネクタ(RoHS指令対応品)
製番 PART NO.	PCR-E96DSF( )+

ID= PCR-E96DSF@+ JB

HTK
The product information in this data is for reference only. Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.