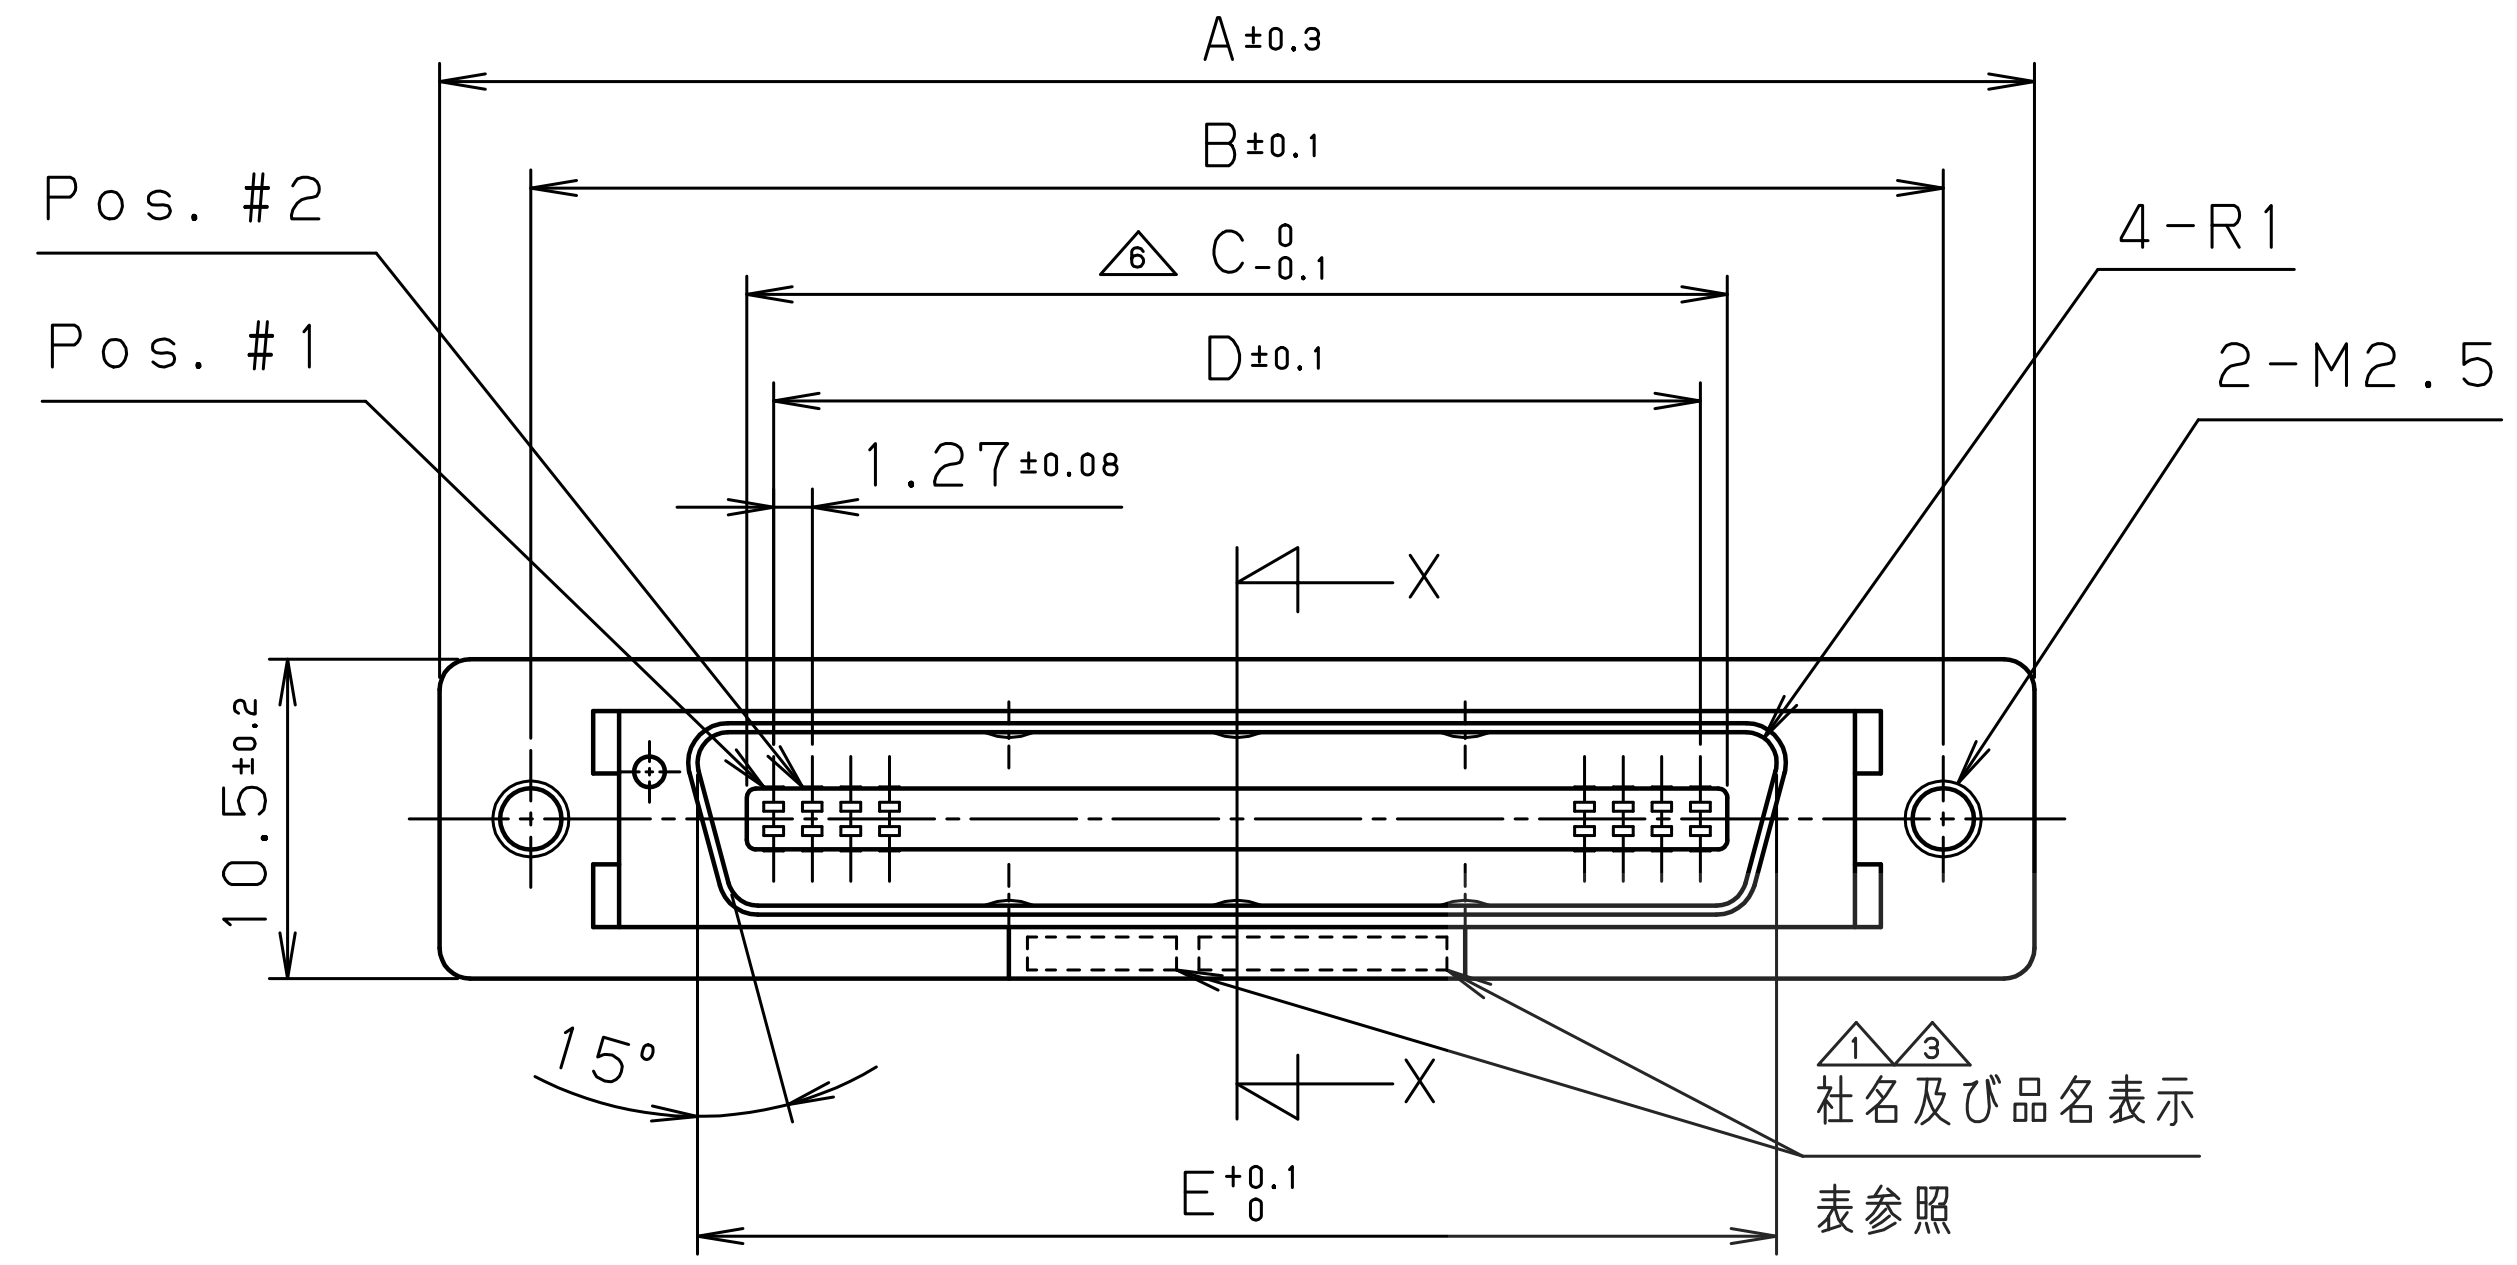
A±0.3
B±0.1
⑥ C 0 -0.1
D±0.1
1.27±0.08
Pos. #2
Pos. #1
4-R1
2-M2.5
X
X
10.5±0.2
15°
E +0.1 0
①③ 社名及び品名表示
表参照

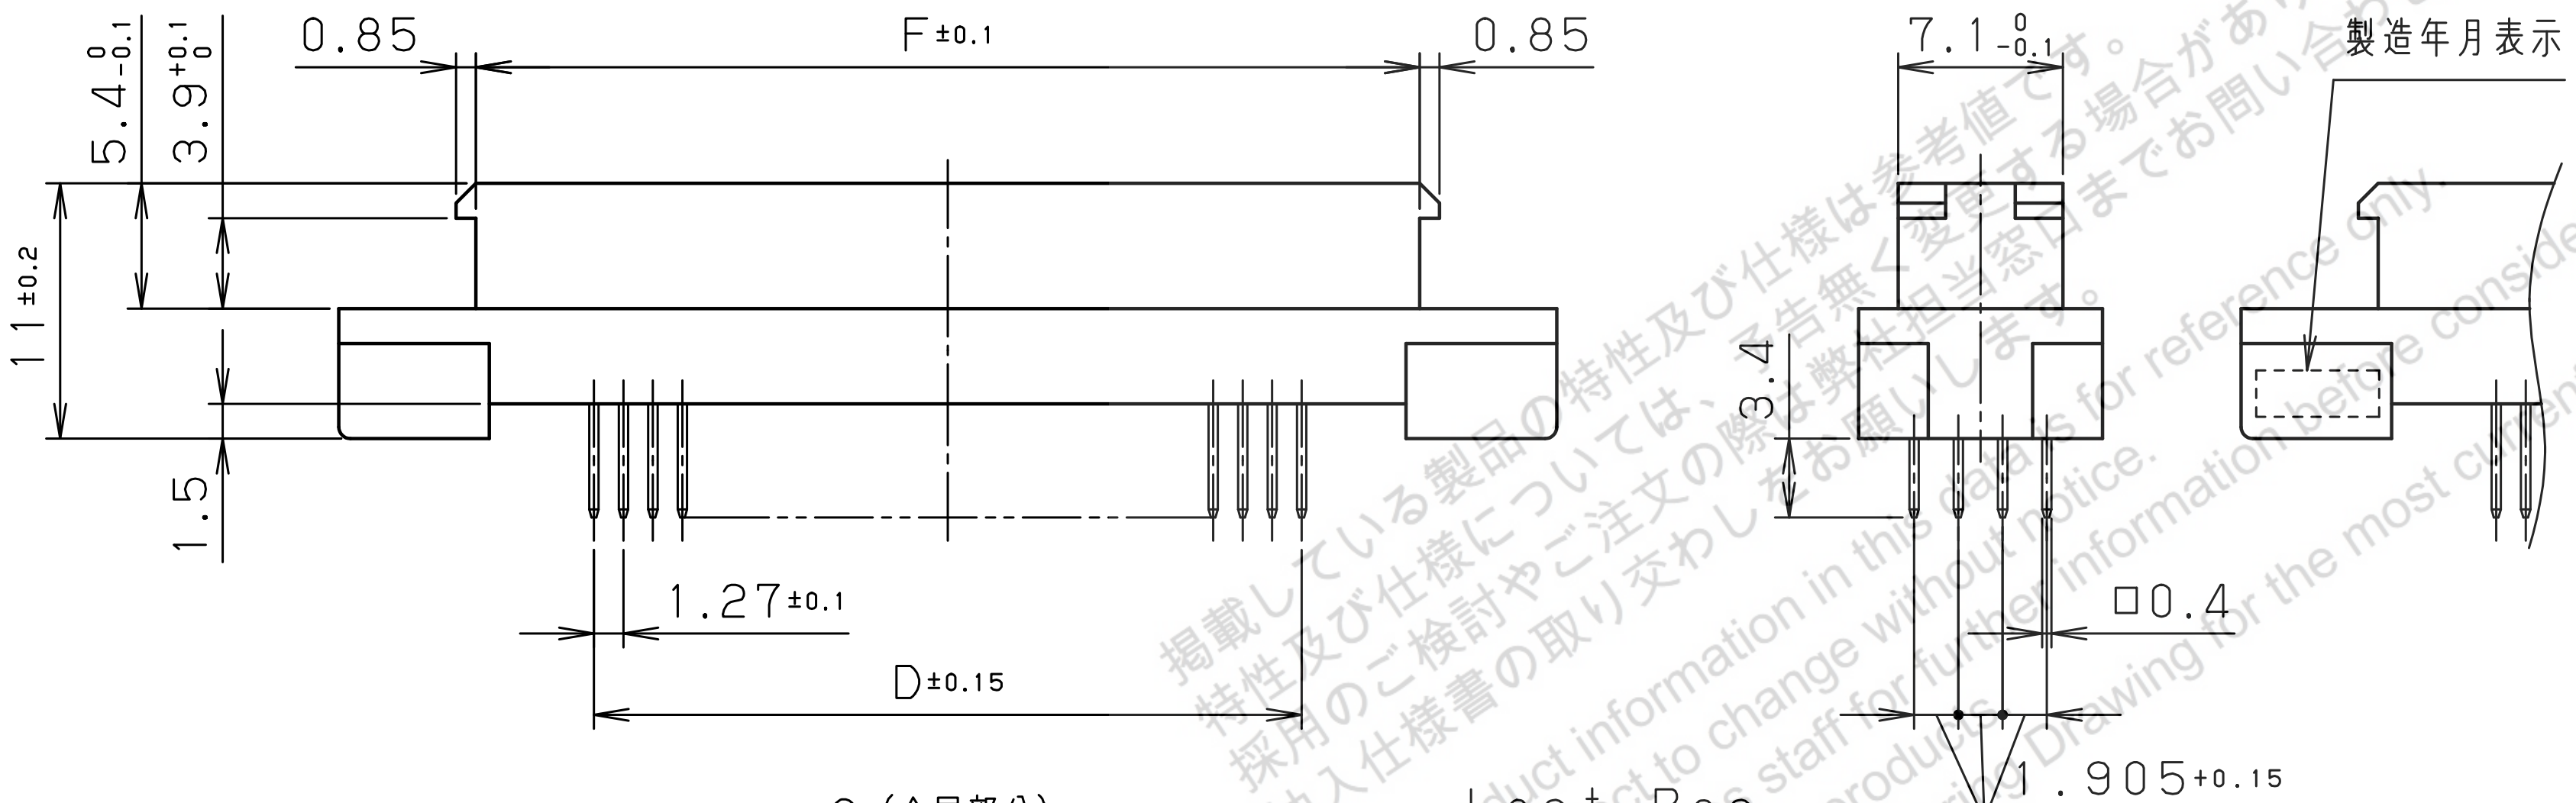
0.85
F±0.1
0.85
5.4 0 -0.1
3.9 +0.1 0
11±0.2
1.5
1.27±0.1
D±0.15
7.1 0 -0.1
3.4
□0.4
1.905+0.15
製造年月表示

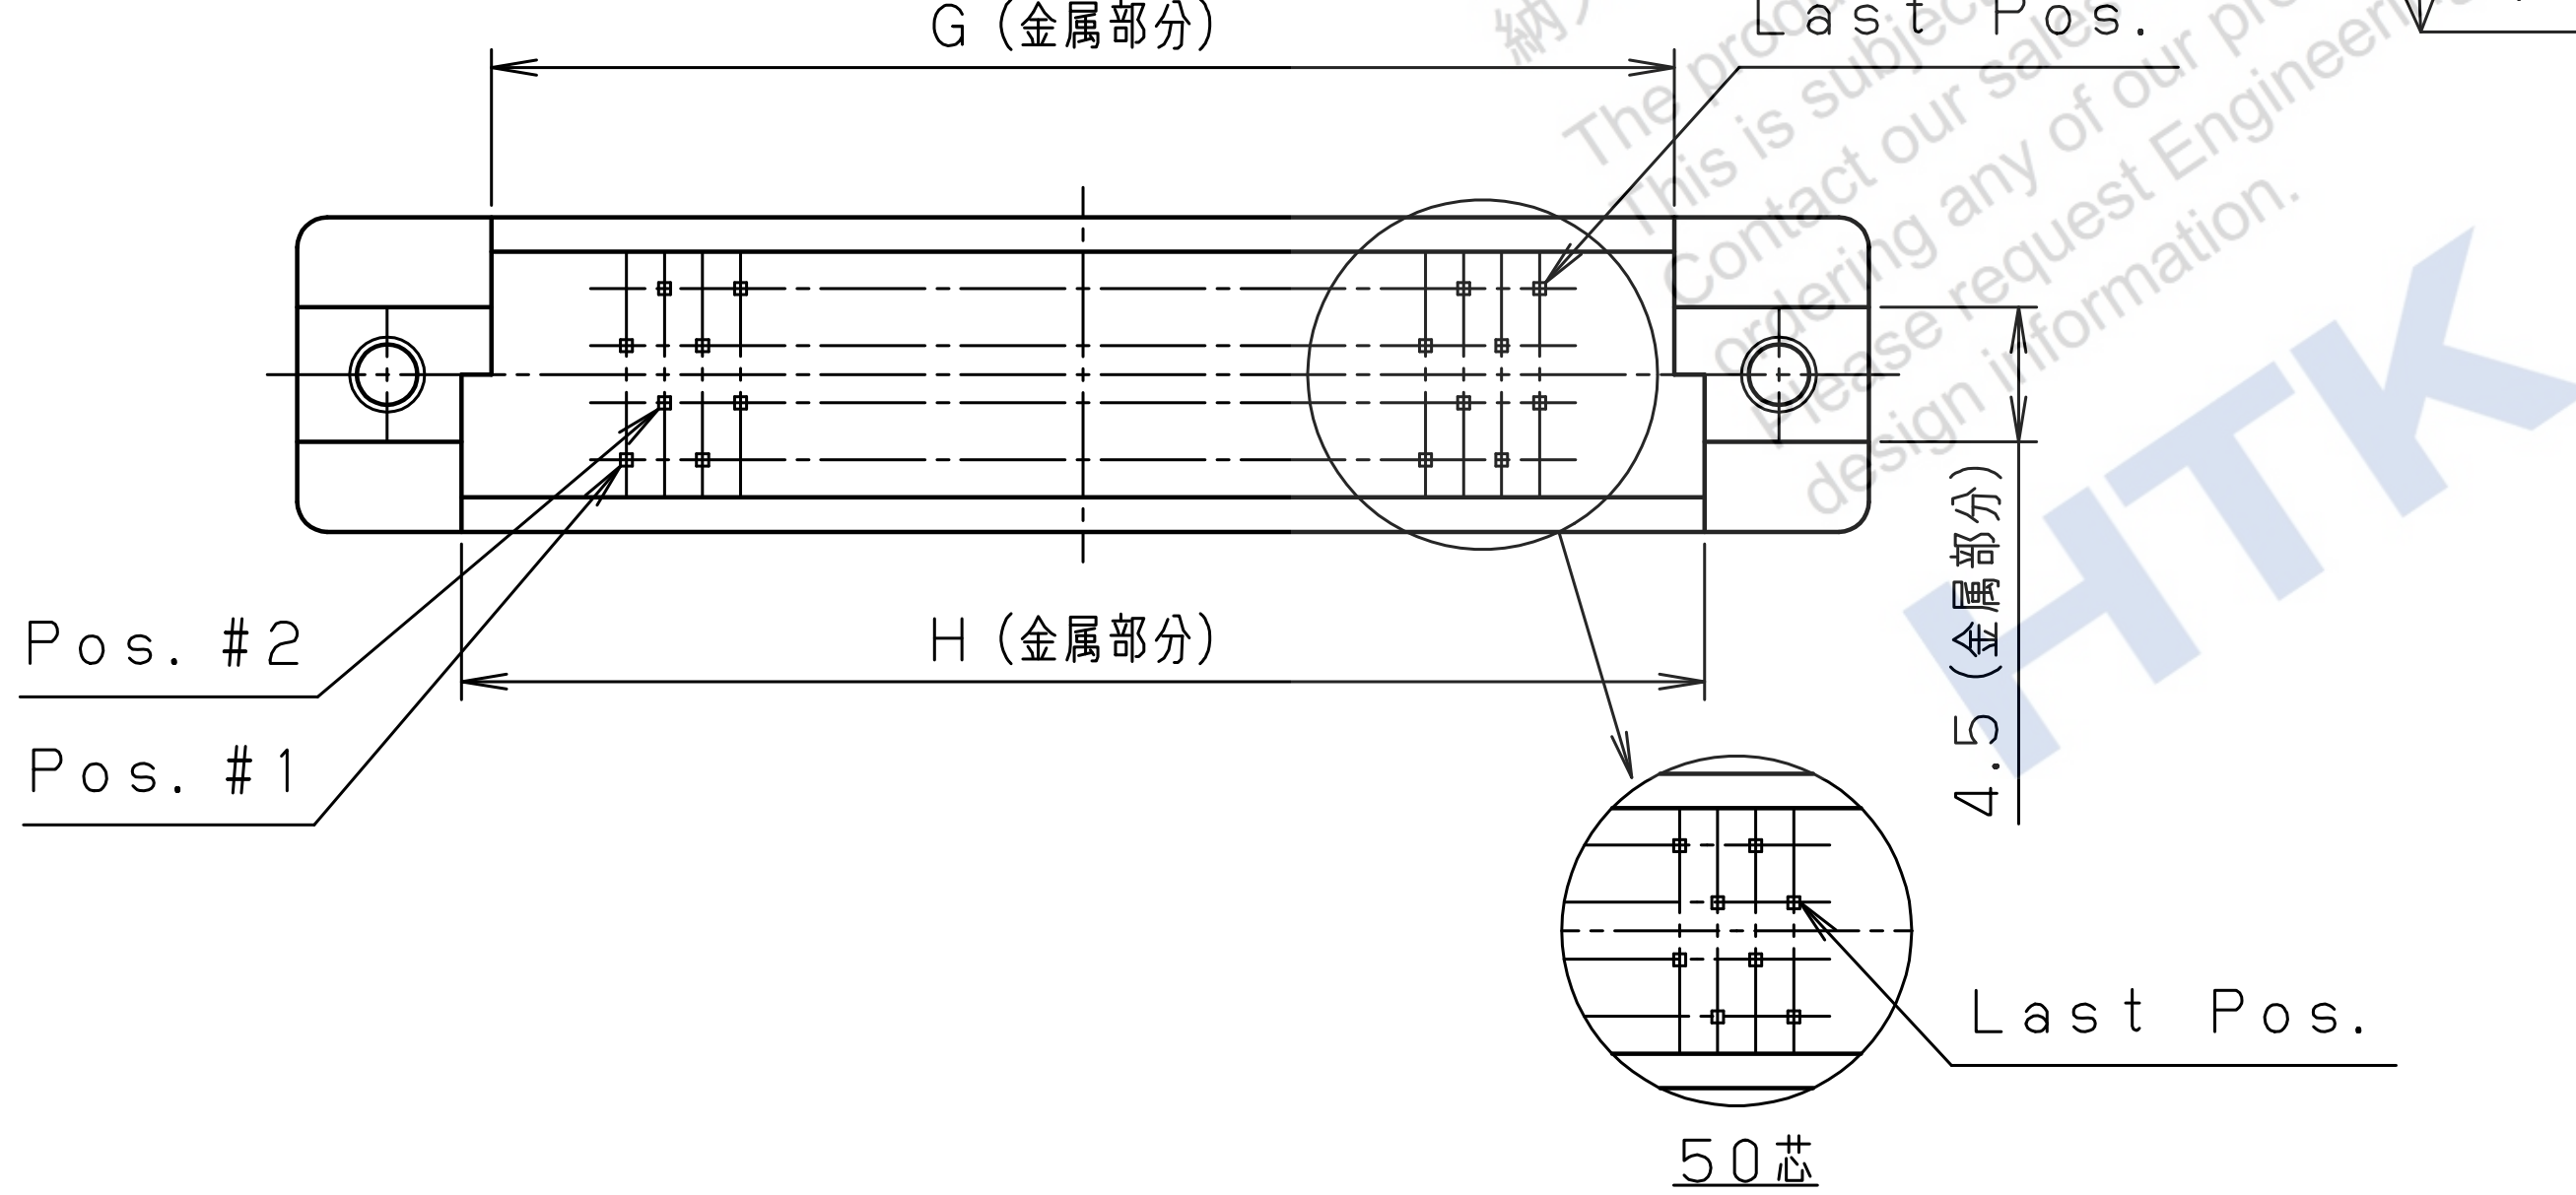
G(金属部分)
Last Pos.
H(金属部分)
4.5(金属部分)
Pos. #2
Pos. #1
Last Pos.
50芯

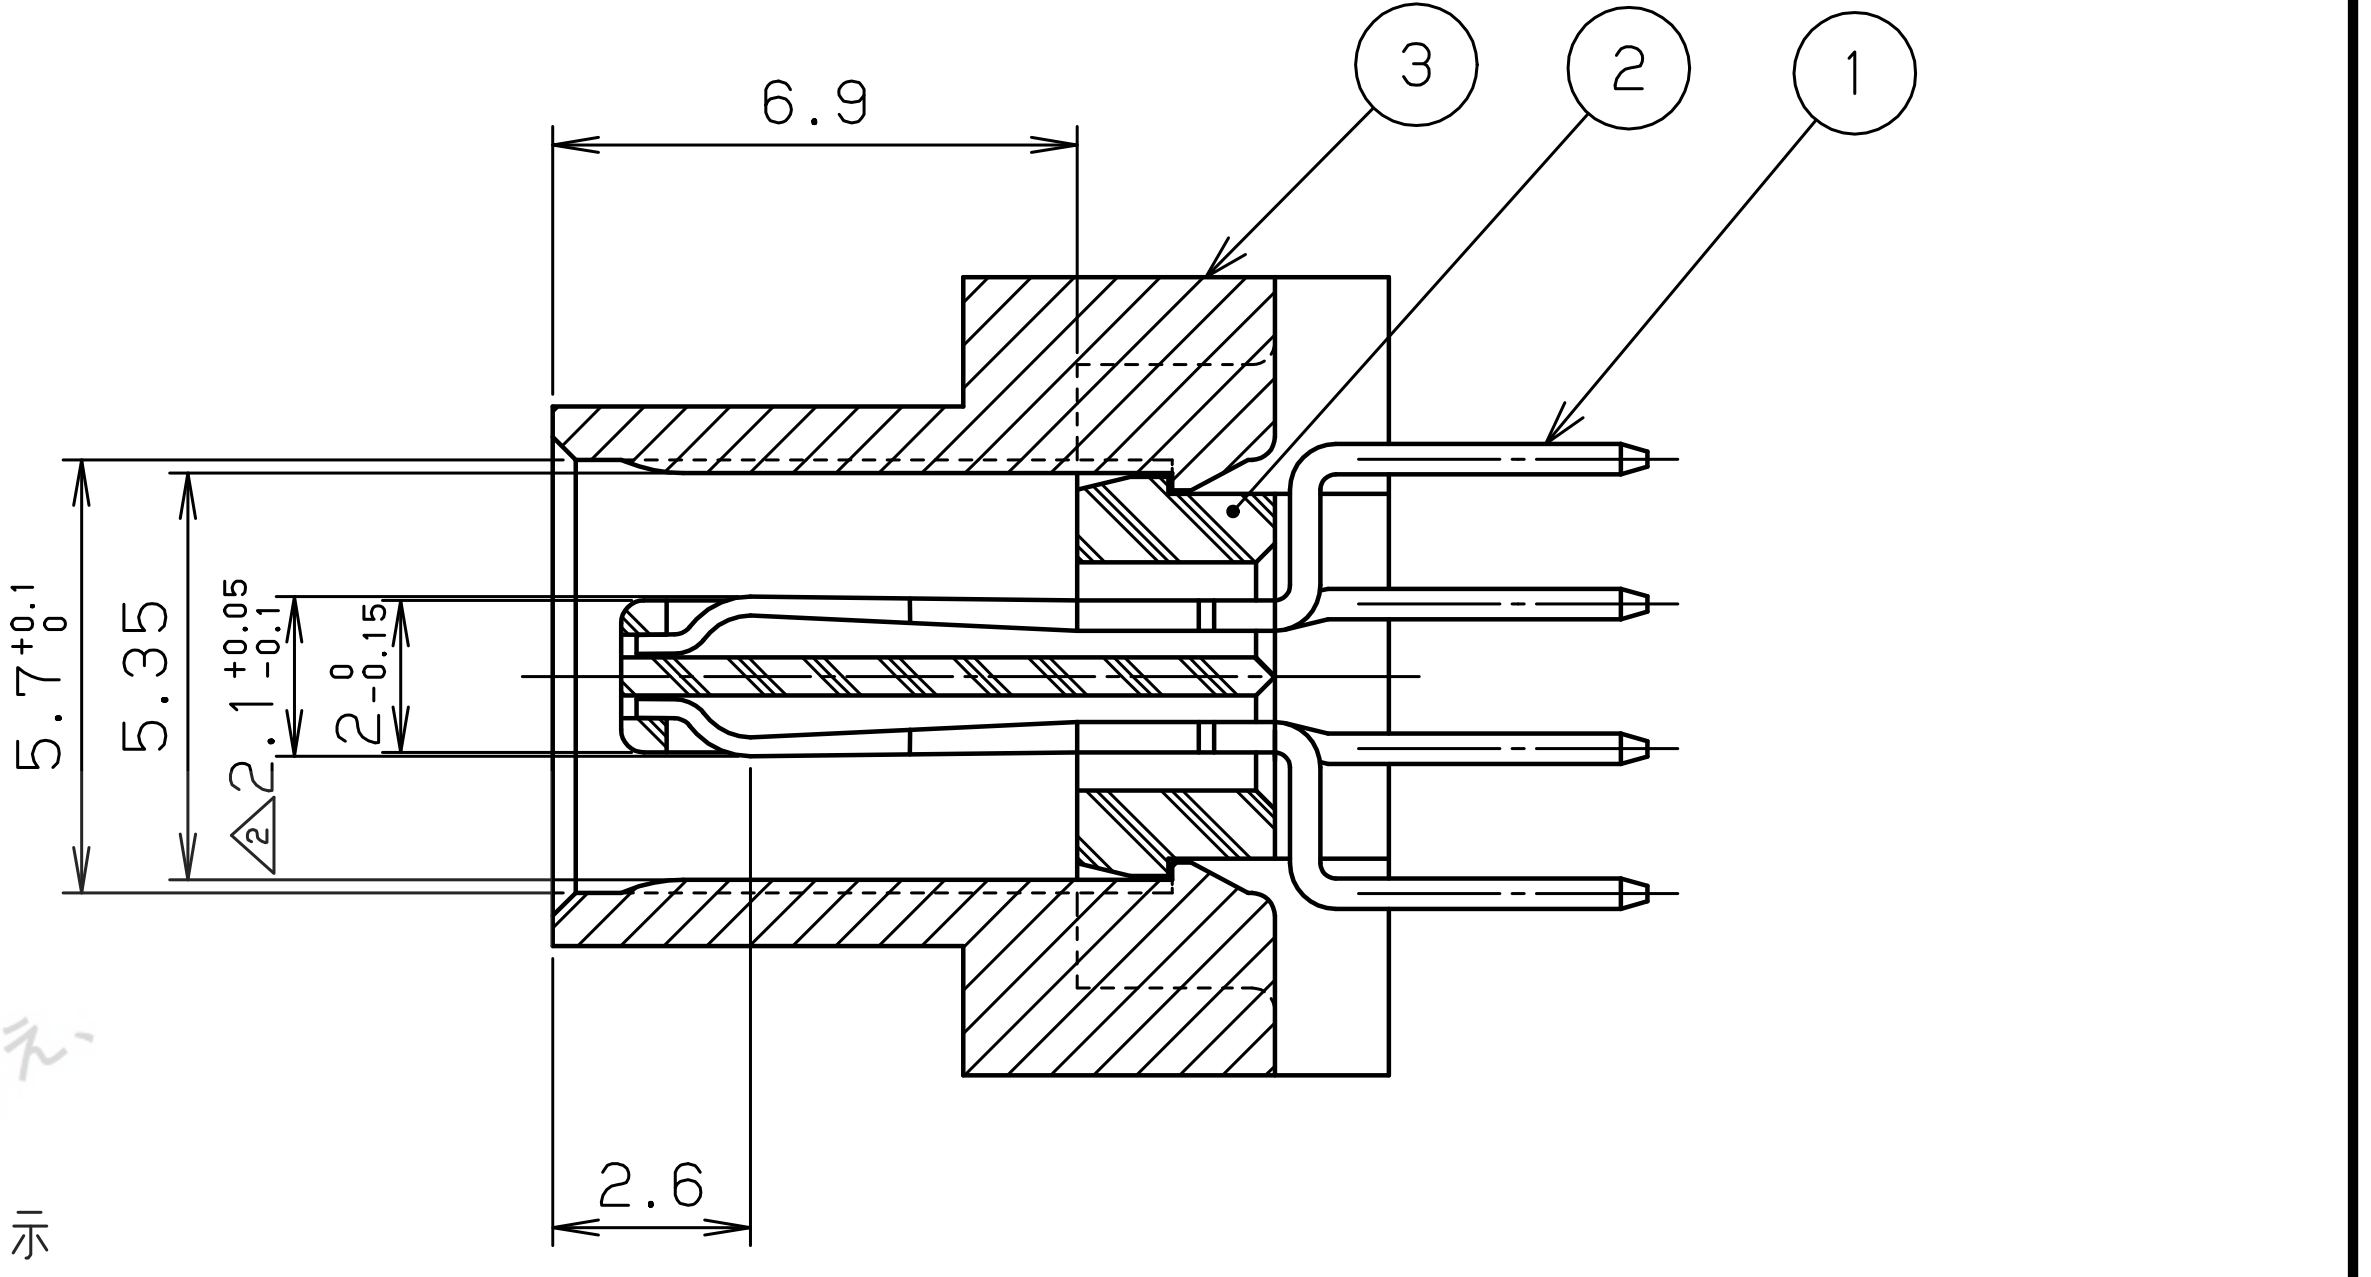
6.9
③
②
①
5.7 +0.1 0
5.35
② 2.1 +0.05 -0.1
2 0 -0.15
2.6

X-X断面矢視(5/1)

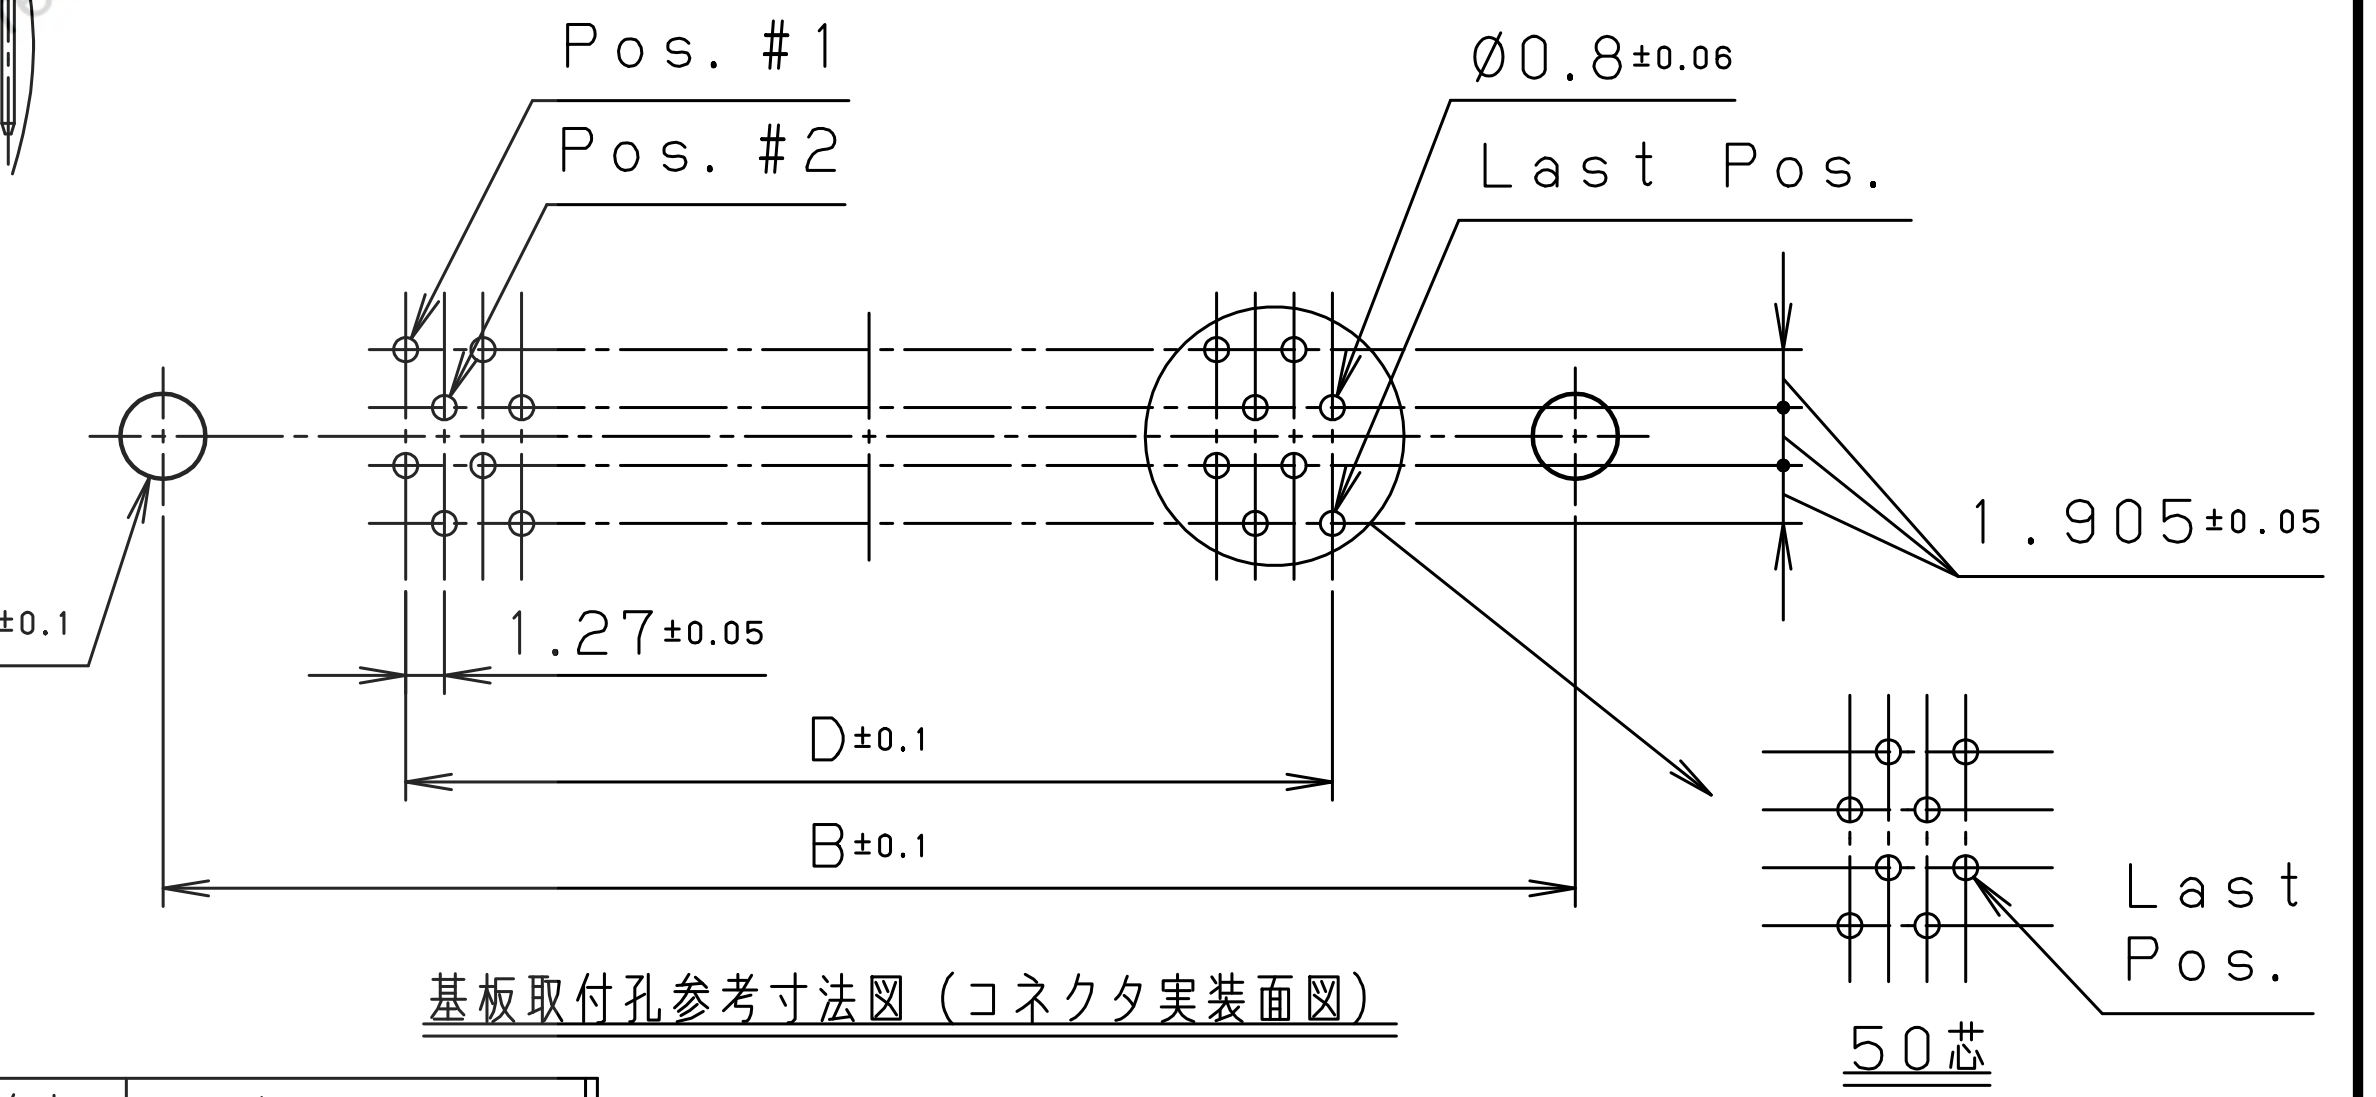
Pos. #1
Pos. #2
Ø0.8±0.06
Last Pos.
2-Ø2.8±0.1
1.27±0.05
1.905±0.05
D±0.1
B±0.1
Last Pos.
50芯

基板取付孔参考寸法図(コネクタ実装面図)

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current and accurat design information.
HTK

芯数	製 番	A	B	C	D	E	F	G	H	社名 及び 品名表示	
96	PCR-E96MD+	81.66	75.66	61.46	1.27X47=59.69	64.71	69.86	68.69	70.69	HONDA PCR-E96MD	
80	PCR-E80MD+	71.50	65.50	51.30	1.27X39=49.53	54.55	59.70	58.53	60.53	HONDA PCR-E80MD	
68	PCR-E68MD+	63.88	57.88	43.68	1.27X33=41.91	46.93	52.08	50.91	52.91	HONDA PCR-E68MD	
50	PCR-E50MD+	52.45	46.45	32.25	1.27X24=30.48	35.50	40.65	39.48	41.48	HTK PCR-E50MD	⑤
36	PCR-E36MD+	43.56	37.56	23.36	1.27X17=21.59	26.61	31.76	30.59	32.59	HONDA PCR-E36MD	
28	PCR-E28MD+	38.48	32.48	18.28	1.27X13=16.51	21.53	26.68	25.51	27.51	HTK PCR-E28MD	③
20	PCR-E20MD+	33.40	27.40	13.20	1.27X 9=11.43	16.45	21.60	20.43	22.43	HTK PCR-E20MD	④

RoHS compliant

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
⑥	08.20 2024	並木	公差変更
⑤	04.03 2012	遠藤	社名表示変更
④	08.23 2011	荒船	社名表示変更
③	01.13 2011	荒船	社名及び表示内容変更
②	04.03 2009	川野	公差変更
①	03.28 2005	川野	品名表示追記

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3	シェル	亜鉛ダイカスト	1	Cu+Niめっき	――
2	絶縁体	PBT樹脂(GF)	1	――	UL94V-0, 黒色
1	コンタクト	りん青銅	芯数	Ni+接触部Au, 端子部Auめっき	――

年月日 DATE 03.31(2004)	尺度 SCALE 2/1	単位 UNIT mm(INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製図 DR. 並木	設計 DE. 関	検図 CHK. 吉田	検図 CHK. ―	承認 APP. 十河	名称 NAME 1.27mmピッチ ベローズタイプ 基板用ストレート雄コネクタ(RoHS指令対応品)
					製番 PART NO. PCR-E( )MD+

ID= PCR-E@MD+ JG

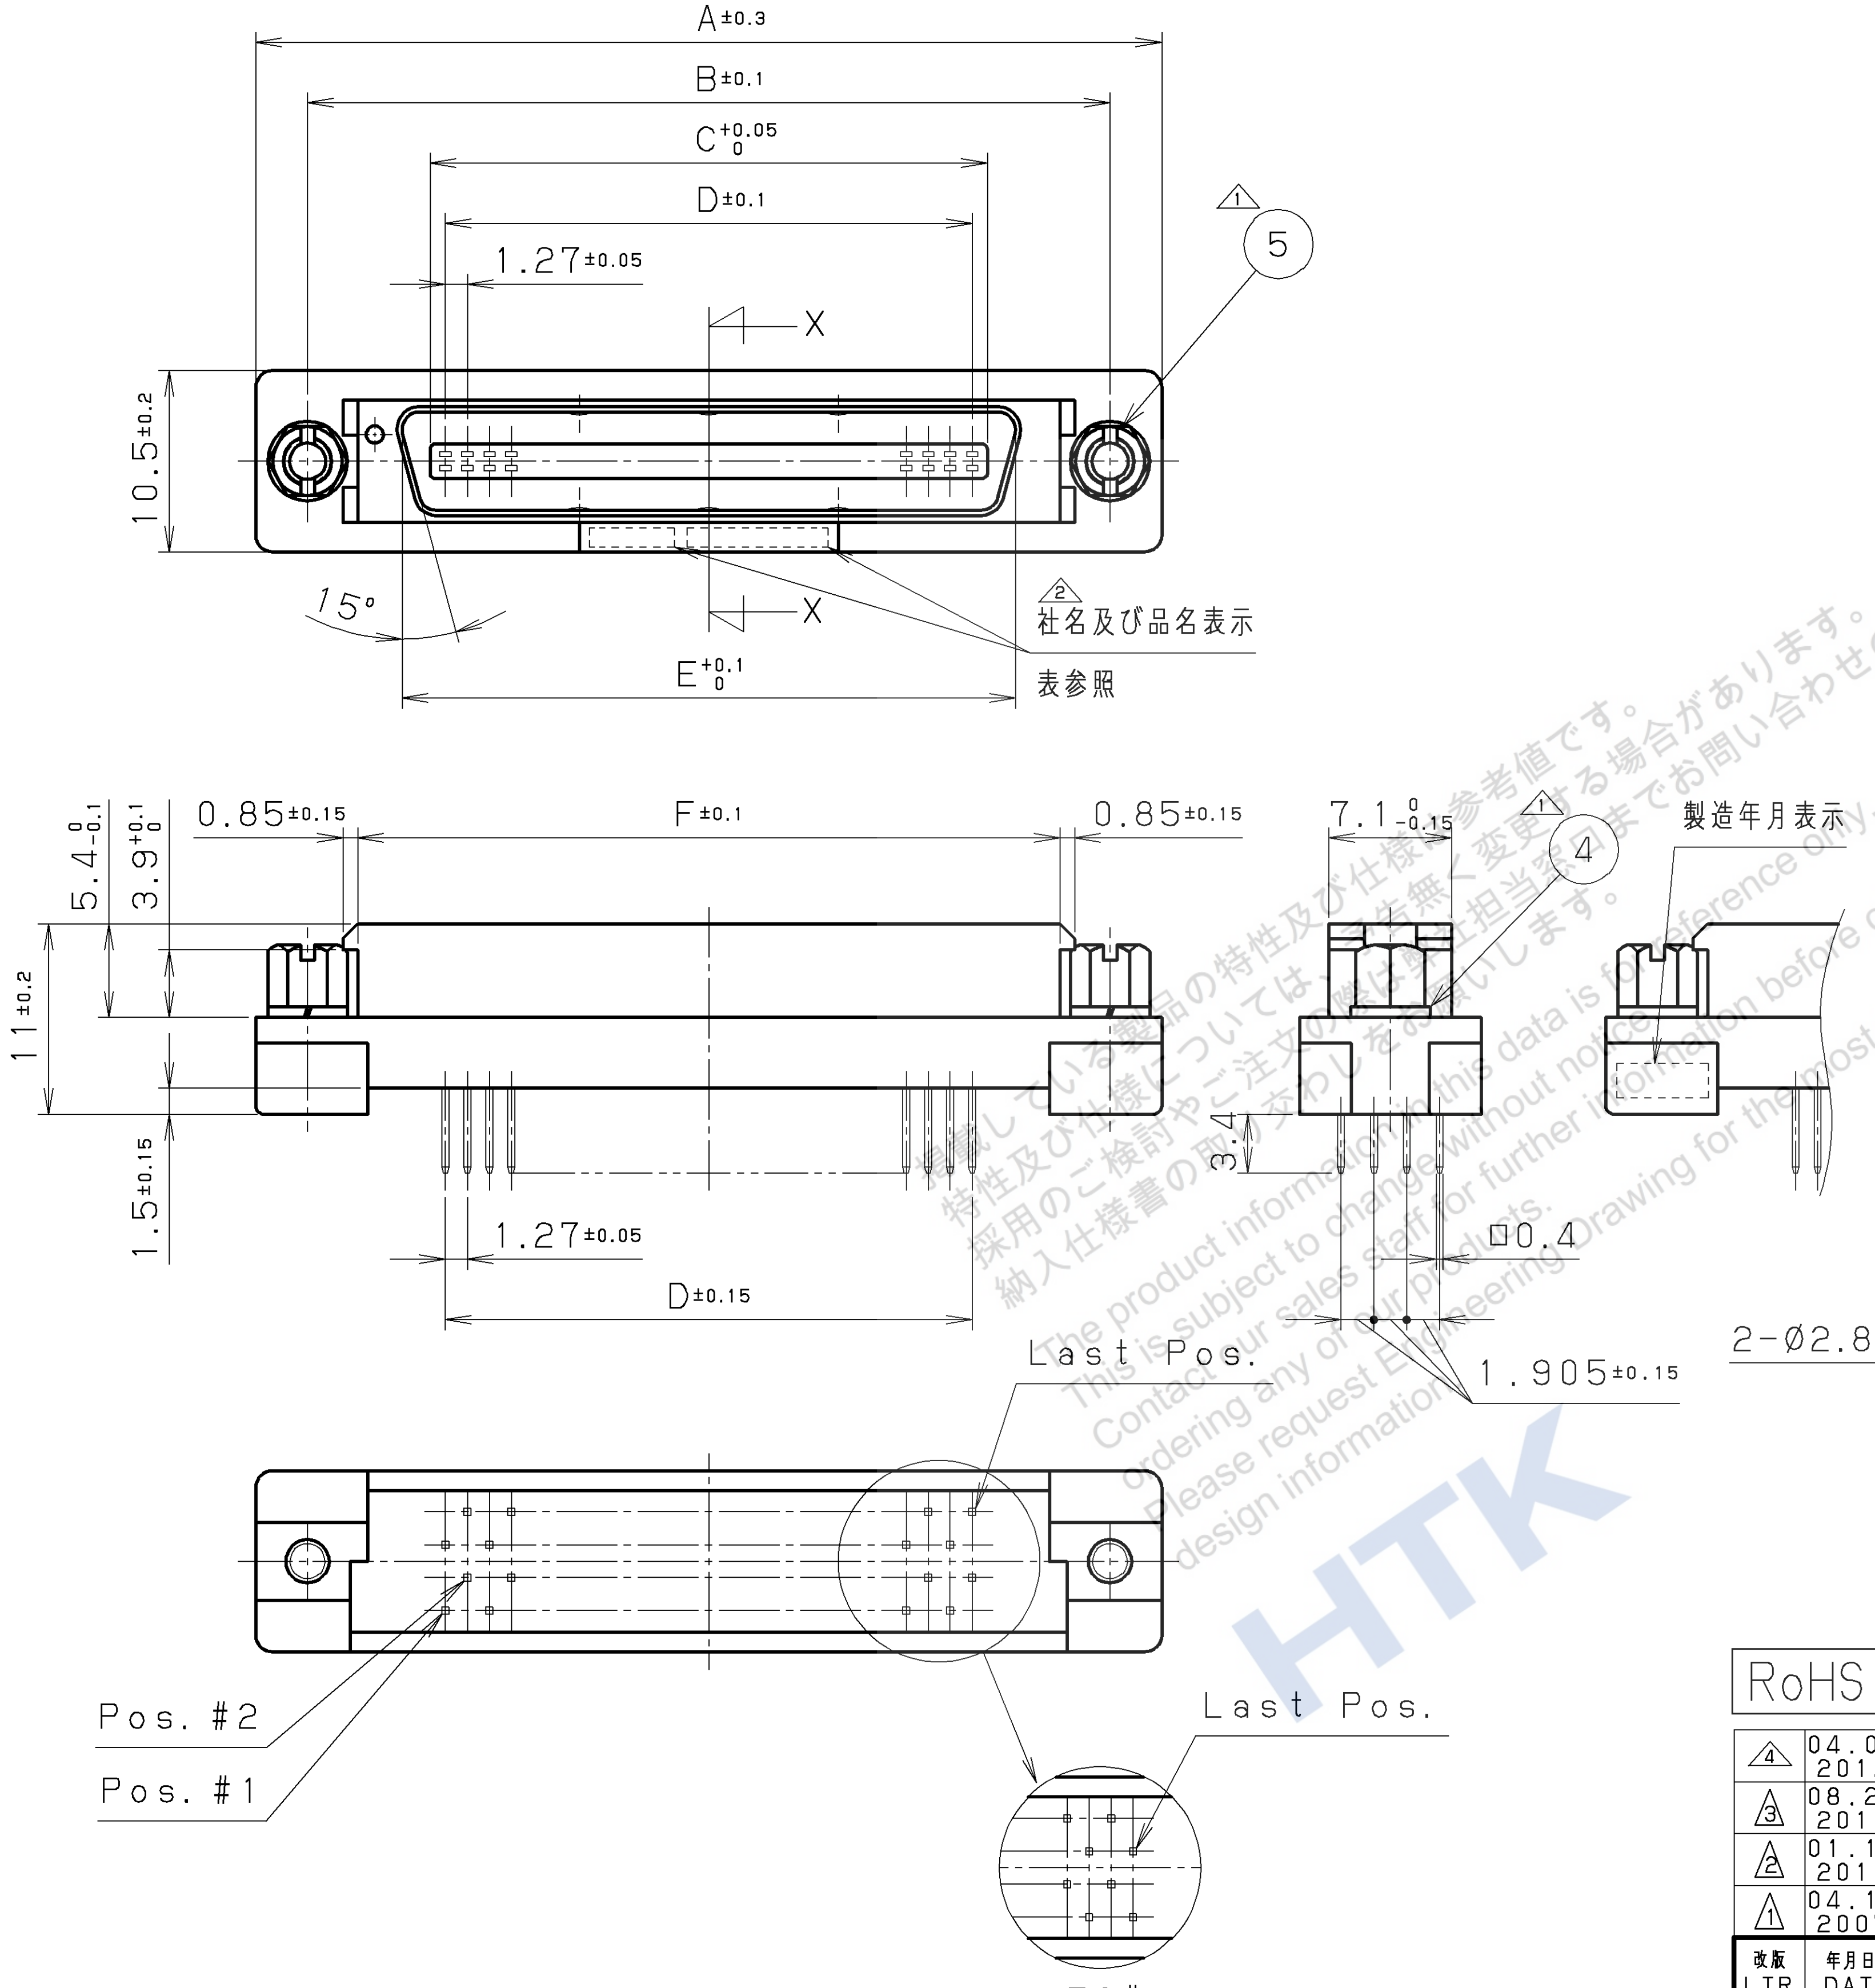
A±0.3
B±0.1
C+0.05/0
D±0.1
1.27±0.05
X
X
10.5±0.2
15°
E+0.1/0
⑤
社名及び品名表示
表参照
5.4 0/-0.1
3.9 +0.1/0
0.85±0.15
F±0.1
0.85±0.15
11±0.2
1.5±0.15
1.27±0.05
D±0.15
7.1 0/-0.15
④
製造年月表示
3.4
□0.4
1.905±0.15
Last Pos.
Pos. #2
Pos. #1
Last Pos.

50芯

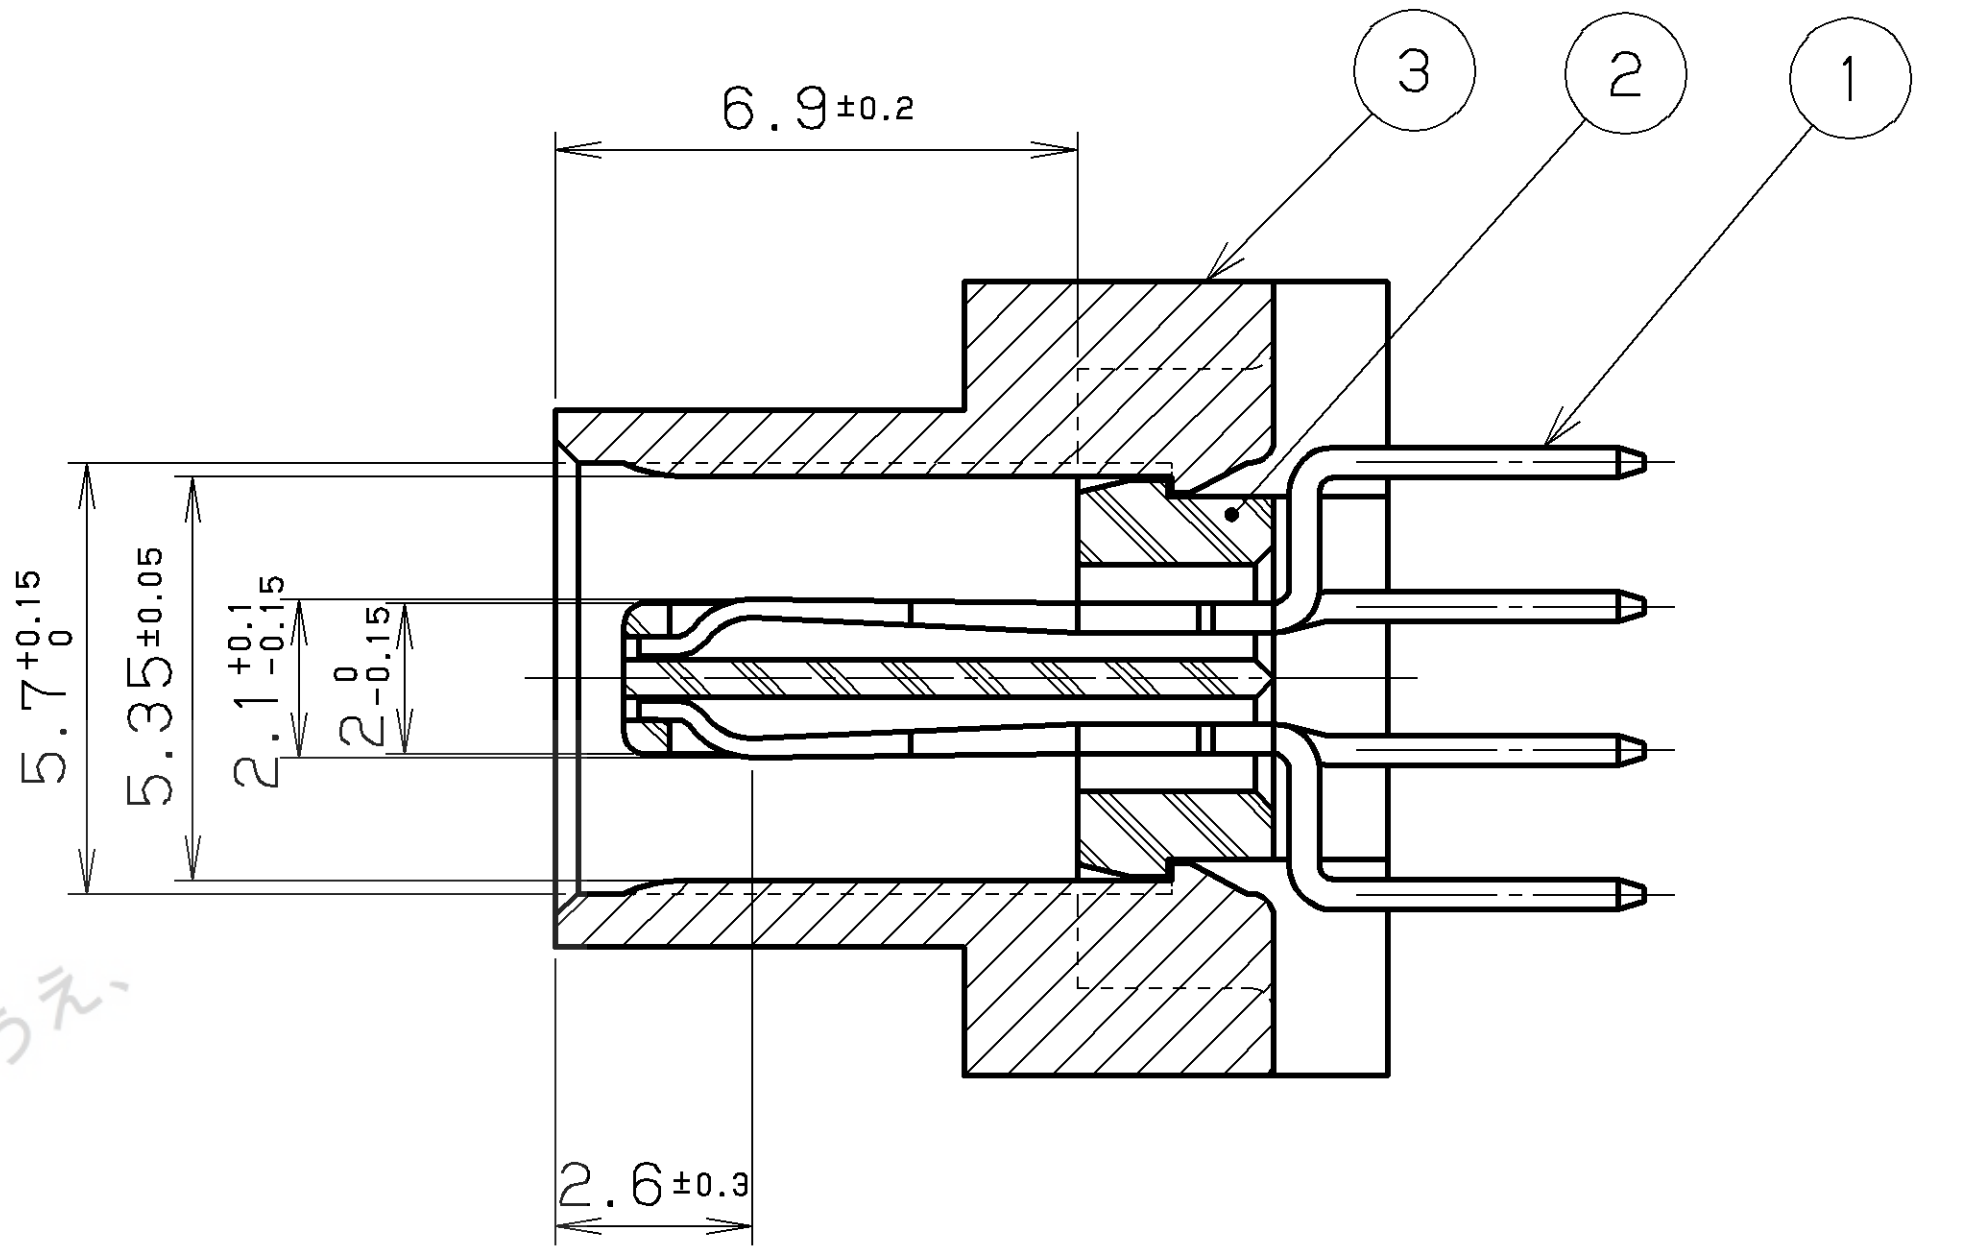
6.9±0.2
③
②
①
5.7+0.15/0
5.35±0.05
2.1+0.1/-0.15
2 0/-0.15
2.6±0.3

X−X断面矢視（5/1）

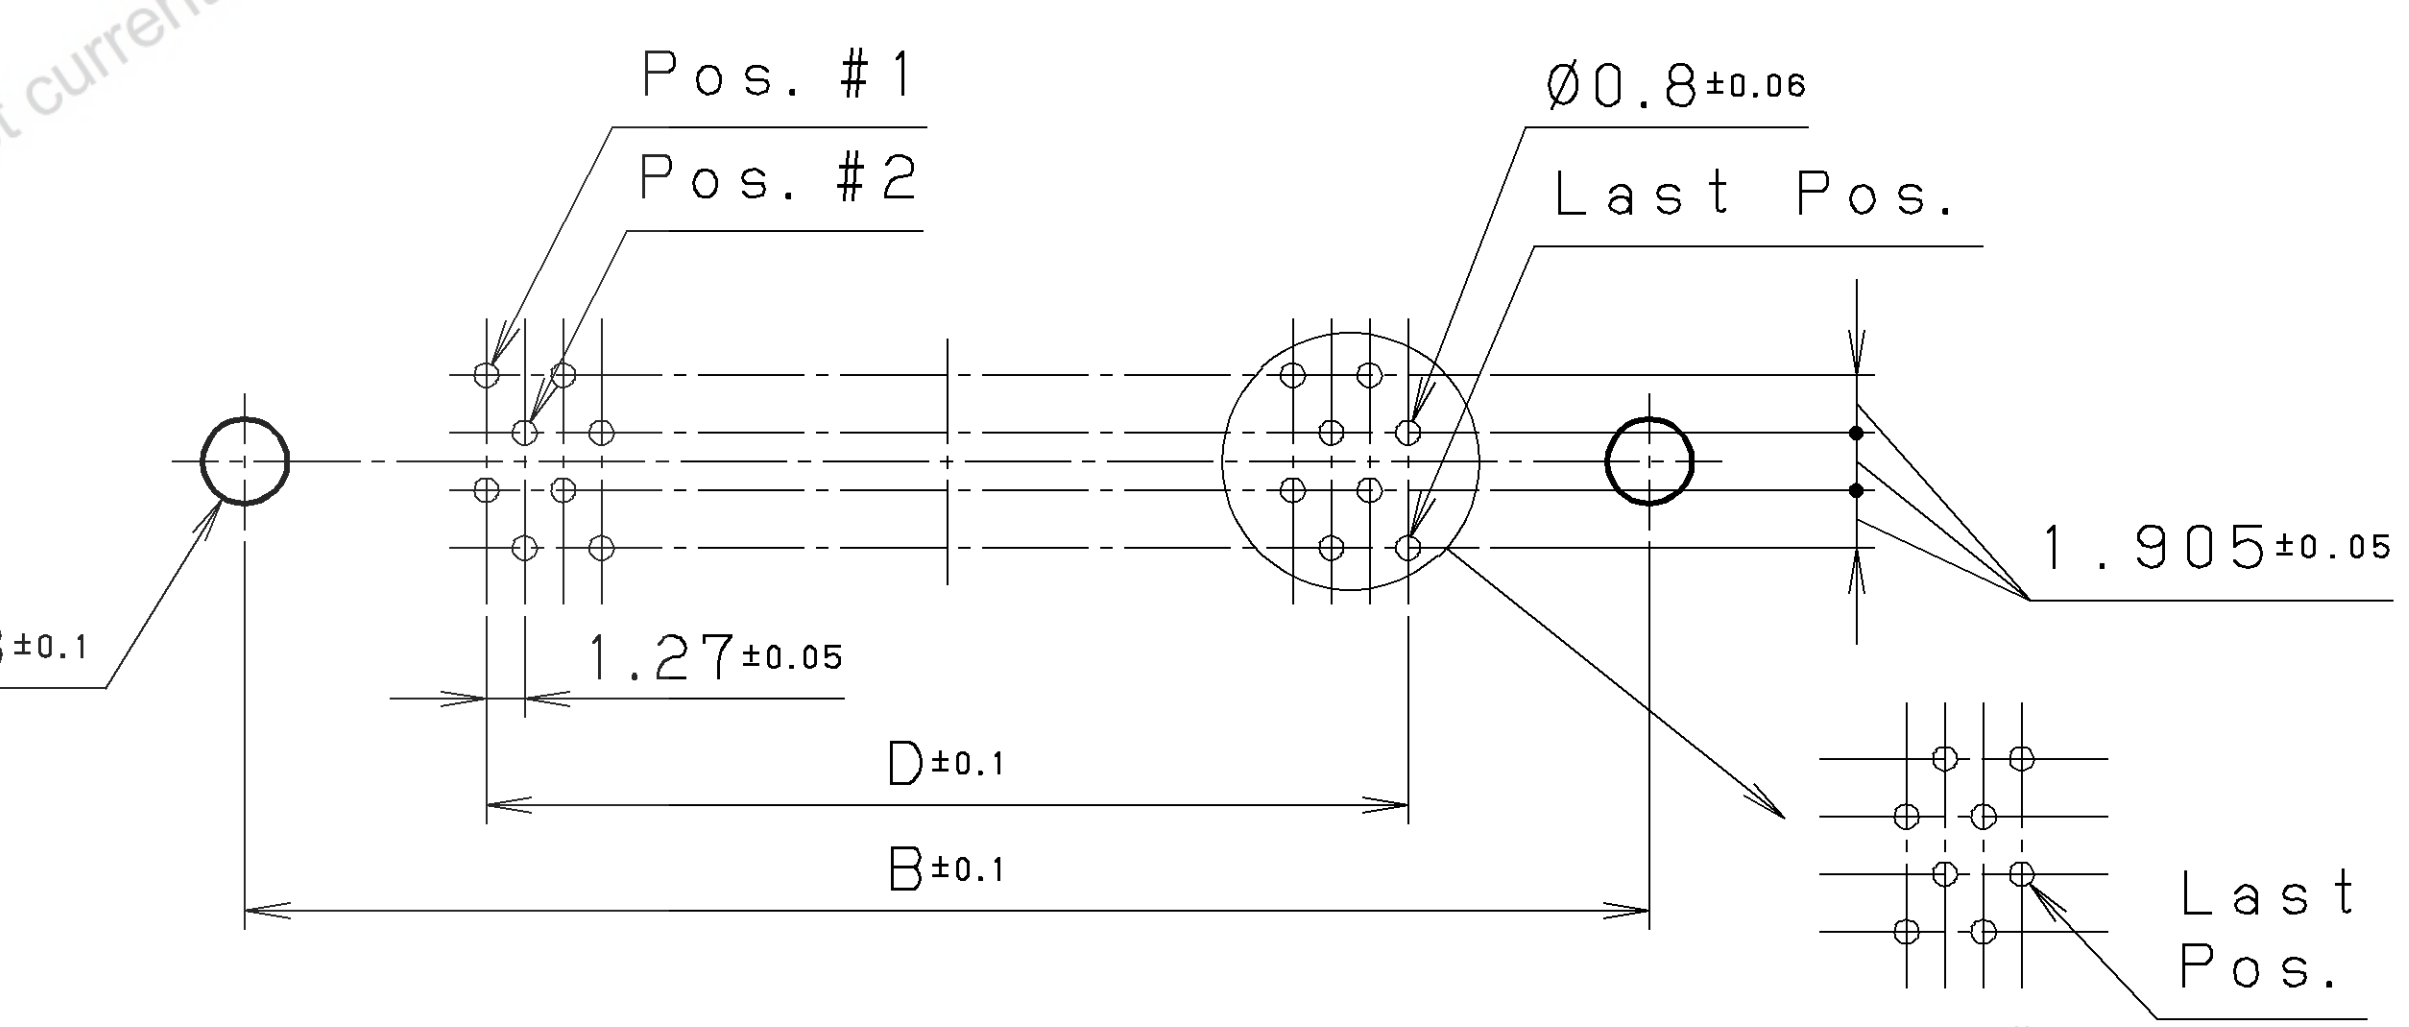
Pos. #1
Pos. #2
Ø0.8±0.06
Last Pos.
1.905±0.05
2-Ø2.8±0.1
1.27±0.05
D±0.1
B±0.1
Last Pos.
50芯

基板取付孔参考寸法図（コネクタ実装面図）

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。特性及び仕様については予告無く変更する場合があります。採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current and accurat design information.
HTK

RoHS compliant

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
△4	04.03 2012	遠藤	社名表示変更
△3	08.23 2011	荒船	社名表示変更
△2	01.13 2011	荒船	社名及び表示内容変更
△1	04.12 2007	川野	誤記訂正

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
5	スクリューロックねじ	鋼	2	ニッケルめっき	—
4	ばね座金	鋼	2	ニッケルめっき	—
3	シェル	亜鉛ダイカスト	1	Cu+Niめっき	—
2	絶縁体	PBT樹脂（GF）	1	—	UL94V-0, 黒色
1	コンタクト	りん青銅	芯数	Ni+接触部Au, 端子部Auめっき	—

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
05.21（2004）	2/1	mm（INCH）	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
遠藤	遠藤	飯島	渡邉	加藤

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	1.27mmピッチ ベローズタイプ 基板用 ストレートディップ雄コネクタ（RoHS指令対応品）
製番 PART NO.	PCR-E（ ）MD-SL+

芯数	製番	A	B	C	D	E	F	社名 及び 品名表示	
50	PCR-E50MD-SL+	52.45	46.45	32.25	1.27X24=30.48	35.50	40.65	HTK PCR-E50MD	△4
36	PCR-E36MD-SL+	43.56	37.56	23.36	1.27X17=21.59	26.61	31.76	HONDA PCR-E36MD	
28	PCR-E28MD-SL+	38.48	32.48	18.28	1.27X13=16.51	21.53	26.68	HTK PCR-E28MD	△2
20	PCR-E20MD-SL+	33.40	27.40	13.20	1.27X 9=11.43	16.45	21.60	HTK PCR-E20MD	△3