

# 03515SS

汎用

2022/07/28

## 一般仕様




- モーター保護:自動復帰方式、逆接続防止
- 絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上
- 絶縁耐圧:AC 700V 1s
- 許容環境温度範囲:-10℃ ~ +70℃ (Operating)
- 40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと


## 期待できる寿命

40℃ 30,000時間 ※故障率10% (L10 Life)

## 外観図

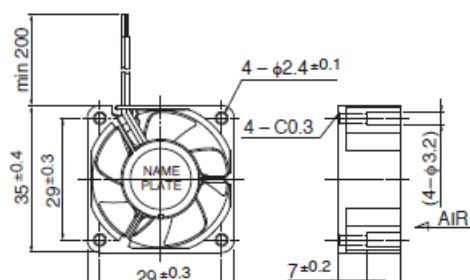



## 取付穴参考寸法




## 03515SS

汎用

2022/07/28



## 特性曲線

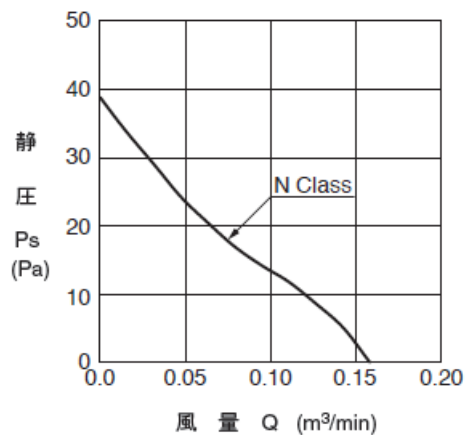

## 材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:スリーブベアリング

リード線:UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒

## 仕様

型式	管理番号	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 下限 [V]	使用電圧範囲 上限 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]
03515SS-05N-AA-00	00	5	4.5	5.5	0.19	0.95
03515SS-12N-AA-00	00	12	6.0	13.2	0.07	0.84

定格回転速度	最大風量	最大風量	最大静圧	最大静圧	騒音	質量
--------	------	------	------	------	----	----

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

## 03515SS

汎用

2022/07/28

型式	回転速度 [min-1]	容積流量 [m3/min]	容積流量 [CFM]	静圧 [Pa]	静圧 [In H2O]	騒音 [dB]	質量 [g]
03515SS-05N-AA-00	8000	0.16	5.70	35.0	0.14	24.0	12.5
03515SS-12N-AA-00	8000	0.16	5.70	35.0	0.14	24.0	12.5

回転方向：ラベルから見て時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

\*1 : Average Values in Free Air