

06020SS

汎用

2023/12/27

一般仕様




モーター保護:自動復帰方式、逆接続防止
 絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上
 絶縁耐圧:AC 700V 1s
 許容環境温度範囲:-10℃ ~ +70℃ (Operating)
 -40℃ ~ +70℃ (Storage)
 実用上さしつかえない状態で結露無きこと

期待できる寿命

40℃ 50,000時間 ※故障率10% (L10 Life)

外観図

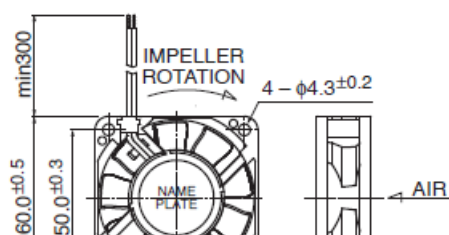



取付穴参考寸法




06020SS

汎用

2023/12/27

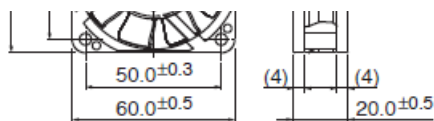

特性曲線

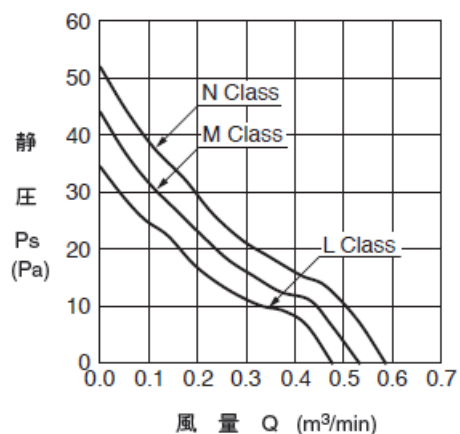

材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:スリーブベアリング

リード線:UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒

仕様

型式	管理番号	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 下限 [V]	使用電圧範囲 上限 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]
06020SS-12L-□A-00	00	12	6.0	13.8	0.06	0.72
06020SS-12M-□A-00	00	12	6.0	13.8	0.08	0.96
.....	--	--	--	--	--	--

06020SS

汎用

2023/12/27

06020SS-12N-□A-00	00	12	6.0	13.8	0.09	1.08
06020SS-24L-□A-00	00	24	12.0	27.6	0.05	1.20
06020SS-24M-□A-00	00	24	12.0	27.6	0.06	1.44
06020SS-24N-□A-00	00	24	12.0	27.6	0.07	1.68

型式	定格回転速度 [min-1]	最大風量 [m3/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [In H2O]	騒音 [dB]	質量 [g]
06020SS-12L-□A-00	3600	0.47	16.60	34.7	0.14	26.0	56.0
06020SS-12M-□A-00	4000	0.52	18.40	42.6	0.17	28.5	56.0
06020SS-12N-□A-00	4400	0.58	20.50	52.1	0.21	30.5	56.0
06020SS-24L-□A-00	3600	0.47	16.60	34.4	0.14	26.0	56.0
06020SS-24M-□A-00	4000	0.52	18.40	40.0	0.16	28.5	56.0
06020SS-24N-□A-00	4400	0.58	20.50	49.1	0.20	30.5	56.0

回転方向：ラベルから見て時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

*1 : Average Values in Free Air

□ = ケーシング形状 A : リブタイプ、E : フランジタイプ

モーターの種類、業界別
モーター用途、選定方法
等、モーターにまつわるお
役立ち情報が満載です。

熱やホコリ、振動など厳しい
環境でも制御が可能。脱
調レスを実現した高精度
モーター。

「高効率・低消費電力/低
騒音/リサイクル可能/小
型・軽量化」4つの特徴を
もつアウトローター型ブ
ラシレスモーター。

新着情報

2023.05.25

[耐環境ファンモーターの技術コラムを公開しました](#)[新着情報一覧を見る](#)

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

