

## 一般仕様




モーター保護:自動復帰方式、逆接続防止  
 絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上  
 絶縁耐圧:AC 700V 1s  
 許容環境温度範囲:-10℃ ~ +70℃ (Operating)  
 -30℃ ~ +70℃ (Storage)  
 実用上さしつかえない状態で結露無きこと


## 期待できる寿命

60℃ 70,000 時間 目標値 ※故障率10% (L10 Life)

## 外観図

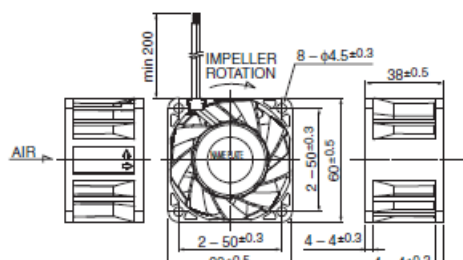

## 取付穴参考寸法

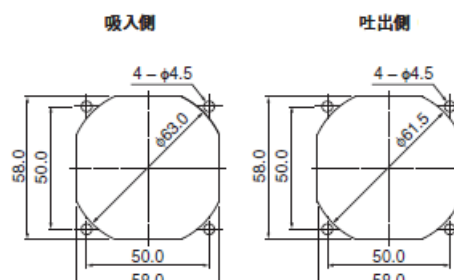


## 06038DA(Three Phase)

サーバー

2023/12/27



## 特性曲線

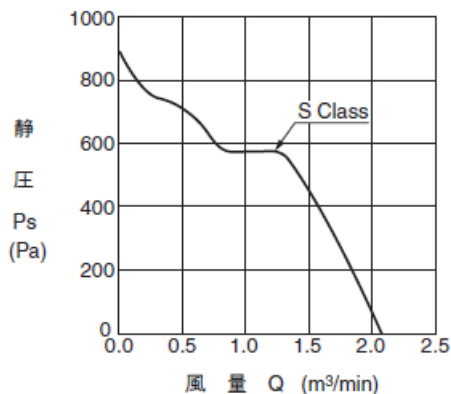

## 材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:ボールベアリング

リード線:UL10368 AWG24 + : 赤 - : 黒

## 仕様

型式	管理番号	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 下限 [V]	使用電圧範囲 上限 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]
06038DA-12S-E1L-0	0	12	8.0	13.2	2.30	27.60

型式	定格回転速度 [min-1]	最大風量 [m3/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [In H2O]	騒音 [dB]	質量 [g]
----	----------------	---------------	------------	-----------	---------------	---------	--------

# 06038DA(Three Phase)

サーバー

2023/12/27

06038DA-12S-E1L-0	17000	2.07	73.10	887.0	3.55	66.5	125.0
-------------------	-------	------	-------	-------	------	------	-------

回転方向：ラベルから見て時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

\*1 : Average Values in Free Air

モーターの種類、業界別 モーター用途、選定方法 等、モーターにまつわるお 役立ち情報が満載です。	熱やホコリ、振動など厳しい環境でも制御が可能。脱調レスを実現した高精度モーター。	「高効率・低消費電力/低騒音/リサイクル可能/小型・軽量化」4つの特徴をもつアウターローター型ブラシレスモーター。

## 新着情報

2023.05.25

[耐環境ファンモーターの技術コラムを公開しました](#)

[新着情報一覧を見る](#)