

06056EA

サーバー

2023/12/27

一般仕様




モーター保護:自動復帰方式、逆接続防止
 絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上
 絶縁耐圧:AC 700V 1s
 許容環境温度範囲:-10℃ ~ +70℃ (Operating)
 -30℃ ~ +70℃ (Storage)
 実用上さしつかえない状態で結露無きこと


期待できる寿命

40℃ 70,000 時間 目標値 ※故障率10% (L10 Life)

外観図

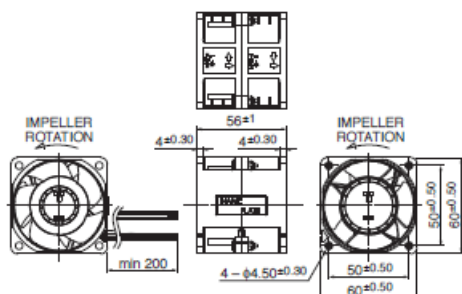

取付穴参考寸法

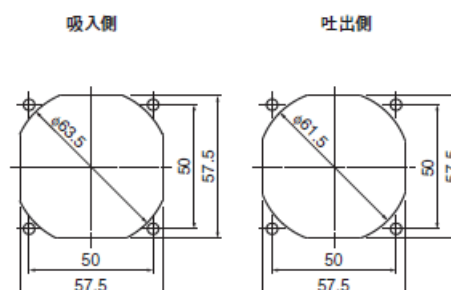


06056EA

サーバー

2023/12/27

特性曲線

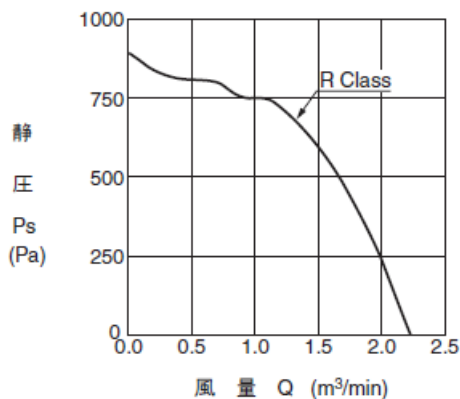

材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:ボールベアリング

リード線:UL1061 AWG24+ : 赤 - : 黒, + : 橙 - : 黒

仕様

| 型式 | 管理番号 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 下限 [V] | 使用電圧範囲 上限 [V] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] |
|-------------------|------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 06056EA-12R-WW-00 | 00 | 12 | 10.8 | 13.2 | 2.50 | 30.00 |

| 型式 | 定格回転速度 Inlet | 定格回転速度 Outlet | 最大風量 [m³/min] | 最大風量 | 最大静圧 | 最大静圧 [In] | 騒音 [dB] |
|----|--------------|---------------|---------------|------|------|-----------|---------|
|----|--------------|---------------|---------------|------|------|-----------|---------|

06056EA

サーバー

2023/12/27

| | [min-1] | [min-1] | [min-1] | [CFM] | [Pa] | [H ₂ O] | [mmHg] |
|-------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------------------|--------|
| 06056EA-12R-WW-00 | 14800 | 14700 | 2.22 | 78.40 | 885.0 | 3.54 | 72.5 |

| 型式 | 質量 [g] |
|-------------------|--------|
| 06056EA-12R-WW-00 | 200.0 |

回転方向：

Outlet impellerから見て時計方向(INLET)

Outlet impellerから見て反時計方向 (OUTLET)

風吹き出し方向：Outlet impeller側

*1：Average Values in Free Air

モーターの種類、業界別モーター用途、選定方法等、モーターにまつわるお役立ち情報が満載です。

熱やホコリ、振動など厳しい環境でも制御が可能。脱調レスを実現した高精度モーター。

「高効率・低消費電力/低騒音/リサイクル可能/小型・軽量化」4つの特徴をもつアウトローター型ブラシレスモーター。

新着情報

2023.05.25

耐環境ファンモーターの技術コラムを公開しました

[新着情報一覧を見る](#)