

08038RA

産業

2022/07/28

一般仕様




モーター保護:自動復帰方式、逆接続防止
 絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上
 絶縁耐圧:AC 700V 1s
 許容環境温度範囲:-10℃ ~ +70℃ (Operating)
 -40℃ ~ +70℃ (Storage)
 実用上さしつかえない状態で結露無きこと


期待できる寿命

25℃ 100,000時間 (N, P Class) ※故障率10% (L10 Life)
 25℃ 80,000時間 (Q Class) ※故障率10% (L10 Life)

外観図

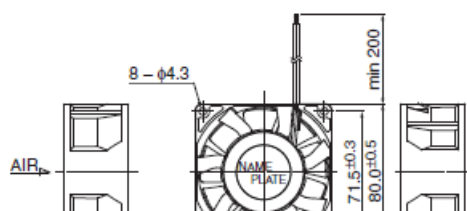



取付穴参考寸法

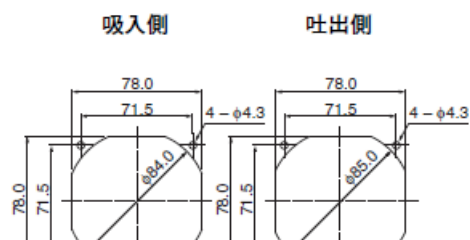


08038RA

産業

2022/07/28



特性曲線

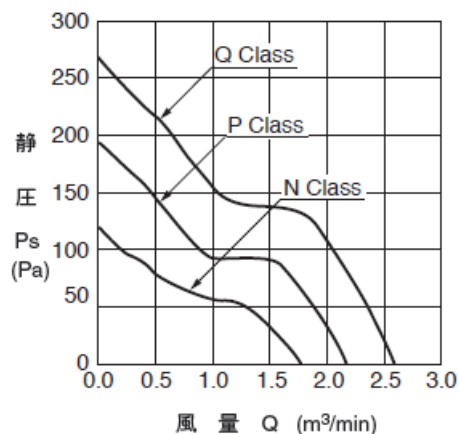

材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:ボールベアリング

リード線:UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

仕様

| 型式 | 管理番号 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 下限 [V] | 使用電圧範囲 上限 [V] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] |
|-------------------|------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 08038RA-24N-EA-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.22 | 5.28 |
| 08038RA-24D-EA-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.40 | 9.60 |

08038RA

産業

2022/07/28

| 型式 | 定格回転速度 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大静圧 [Pa] | 最大静圧 [In H2O] | 騒音 [dB] | 質量 [g] |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| 08038RA-24N-EA-00 | 4500 | 1.75 | 61.80 | 115.0 | 0.46 | 46.0 | 210.0 |
| 08038RA-24P-EA-00 | 5500 | 2.15 | 75.90 | 180.0 | 0.72 | 51.0 | 210.0 |
| 08038RA-24Q-EA-00 | 6500 | 2.60 | 91.80 | 260.0 | 1.04 | 56.0 | 210.0 |

回転方向：ラベルから見て時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

*1：Average Values in Free Air