

## 一般仕様



モーター保護:自動復帰方式

絶縁抵抗:DC 500V メガにて10M Ω以上

絶縁耐圧:AC 700V 1s

許容環境温度範囲:-40℃ ~ +40℃ (Operating)


-40℃ ~ +70℃ (Storage)

実用上さしつかえない状態で結露無きこと


## 期待できる寿命

-20℃ 70,000時間 ※故障率10% (L10 Life)

## 外観図

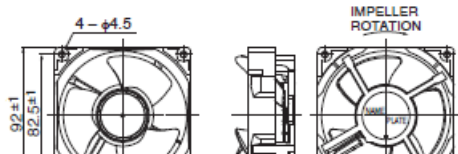



## 取付穴参考寸法




# 09232JS for Evaporator

冷蔵庫

2023/12/27



## 特性曲線

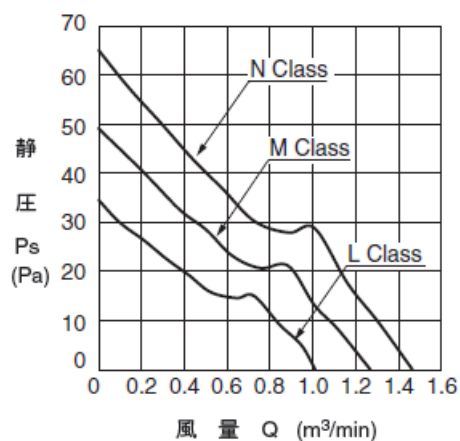

## 材質

ケーシング:プラスチック (ブラック) UL94V-0

インペラー:プラスチック (ブラック) UL94V-0

軸受:スリーブベアリング

リード線:UL1007 AWG24 + : 赤 - : 黒

## 仕様

型式	管理番号	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 下限 [V]	使用電圧範囲 上限 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]
09232JS-12L-BA-F0	F0	12	7.0	13.8	0.07	0.84
09232JS-12M-BA-F0	F0	12	7.0	13.8	0.12	1.44

## 09232JS for Evaporator

冷蔵庫

2023/12/27

型式	定格回転速度 [min-1]	最大風量 [m3/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [In H2O]	騒音 [dB]	質量 [g]
09232JS-12N-BA-F0	F0	12	7.0	12.6	0.17	2.04	
09232JS-12L-BA-F0	2800	1.00	35.30	35.0	0.14	27.0	118.0
09232JS-12M-BA-F0	3350	1.26	44.50	49.0	0.20	32.0	118.0
09232JS-12N-BA-F0	3900	1.45	51.20	65.0	0.26	36.5	118.0

回転方向：ラベルから見て時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

\*1：Average Values in Free Air

モーターの種類、業界別 モーター用途、選定方法 等、モーターにまつわるお 役立ち情報が満載です。	熱やホコリ、振動など厳しい環境でも制御が可能。脱調レスを実現した高精度モーター。	「高効率・低消費電力/低騒音/リサイクル可能/小型・軽量化」4つの特徴をもつアウトローター型ブラシレスモーター。
---	--	--

## 新着情報

2023.05.25

耐環境ファンモーターの技術コラムを公開しました

[新着情報一覧を見る](#)