08015SS (旧3106SB Sleeve)

DC Axial Fan Sleeve Bearing

80□X15L

■ 一般仕様　General Specifications

モーター保護： Motor Protection	自動復帰方法、逆接続防止 Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗： Insulation Resistance	DC500V メガにて 10MΩ 以上 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧： Dielectric Withstand Voltage	AC700V 1s
許容環境温度範囲： Allowable Ambient Temperature Range	N class ：−10℃～+60℃ (Operating) L・M class ：−10℃～+70℃ (Operating) −40℃～+70℃ (Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命　※故障率 10%（L10 Life）
Expected Life　※Failure Rate: 10%（L10 Life）

40℃ 40,000 時間 (Hours)

■ 外観図　Outline

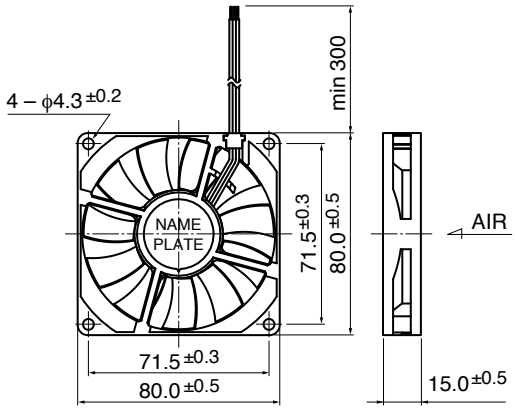

■ 取付穴参考図　Panel Out-cuts

吸入側（Inlet Side）　　吐出側（Outlet Side）

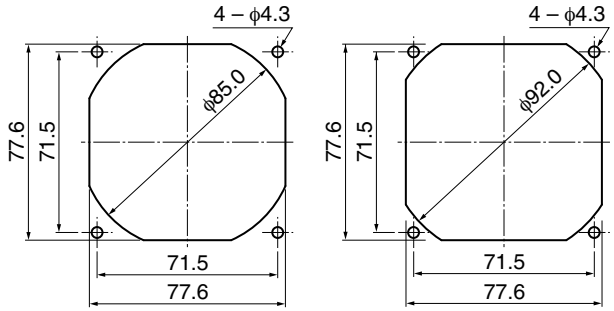

■ 特性曲線　Characteristic Curves

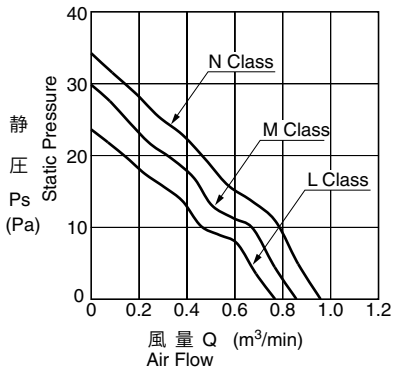

■ 材質　Material

ケーシング	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
インペラー	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
軸受	：スリーブベアリング
リード線	：UL1007 AWG26 +：赤 −：黒
Casing	：Plastic (Black) 94V-0
Impeller	：Plastic (Black) 94V-0
Bearing	：Sleeve Bearing
Lead Wire	：UL1007 AWG26 +：Red, −：Black

■ 仕様　Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1	最大風量 Max.Air Flow (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)	最大静圧 Max. Static Pressure (In H₂O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08015SS-12L-AA	00	12	6.0～13.8	0.11	1.32	2500	0.76	26.8	23.5	0.09	27.5	55
08015SS-12M-AA	00			0.15	1.80	2800	0.85	30.0	29.5	0.12	31.0	
08015SS-12N-AA	00			0.21	2.52	3100	0.96	33.9	34.2	0.14	34.0	
08015SS-24L-AA	00	24	12.0～27.6	0.07	1.68	2500	0.76	26.8	23.5	0.09	27.5	
08015SS-24M-AA	00		12.0～26.4	0.10	2.40	2800	0.85	30.0	29.5	0.12	31.0	
08015SS-24N-AA	00			0.12	2.88	3100	0.96	33.9	34.2	0.14	34.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向　　Rotation: Clockwise as seen from the label side
風吹き出し方向：ラベル側　　Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Copyright Minebea Co., Ltd.