

09533GA (旧BG0903)

Φ95X33^L


DC Blower Fan



■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10°C ~ +60°C (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment


■ 外観図 Outline

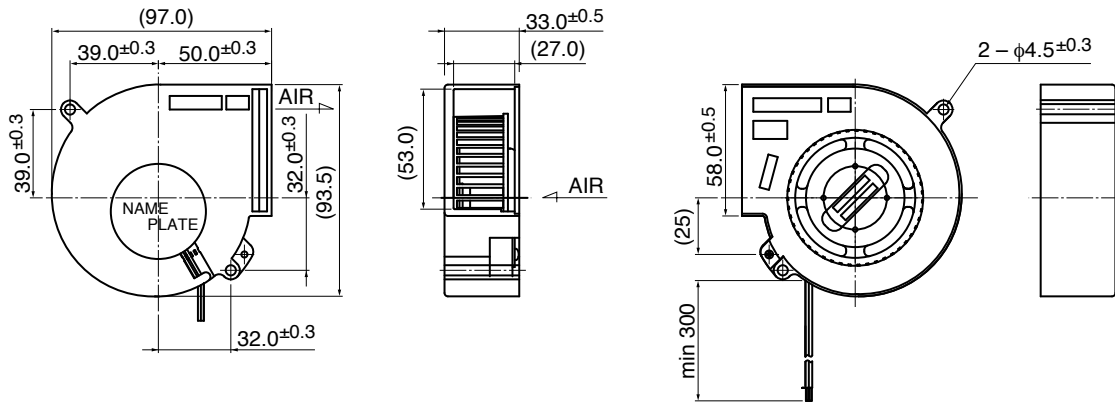

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
 25°C 100,000 時間 (Hours)

■ 特性曲線 Characteristic Curves

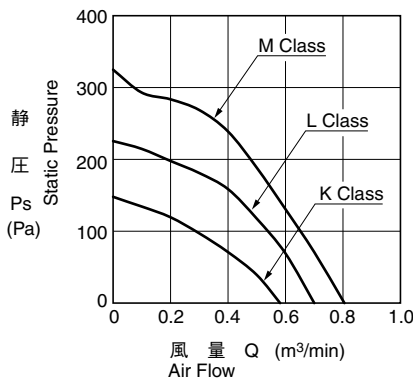

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量	最大静圧	騒音	質量	
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A)*1	Input Power (W)*1	Speed (min ⁻¹)*1	Max. Air Flow (m ³ /min)*1 (CFM)*1	Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	Noise (dB)*1	Mass (g)	
09533GA-12K-AA-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.40	4.80	2700	0.58	20.4	152.0	0.61	210
09533GA-12L-AA-	00			0.64	7.68	3200	0.70	24.7	225.0	0.90	
09533GA-12M-AA-	00			1.03	12.40	3700	0.81	28.6	342.0	1.37	
09533GA-24K-AA-	00	24	10.0 ~ 27.6	0.21	5.04	2700	0.58	20.4	152.0	0.61	
09533GA-24L-AA-	00			0.33	7.92	3200	0.70	24.7	225.0	0.90	
09533GA-24M-AA-	00			0.49	11.80	3700	0.81	28.6	342.0	1.37	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air