

04520GA (旧BM4520)

 $\Phi 45 \times 20^L$


DC Blower Fan



■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	: 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	: Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	: DC500V メガにて10M Ω 以上
Insulation Resistance	: 10M Ω or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	: AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	: -10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	: -40°C ~ +70°C (Storage)
	: 実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 外観図 Outline

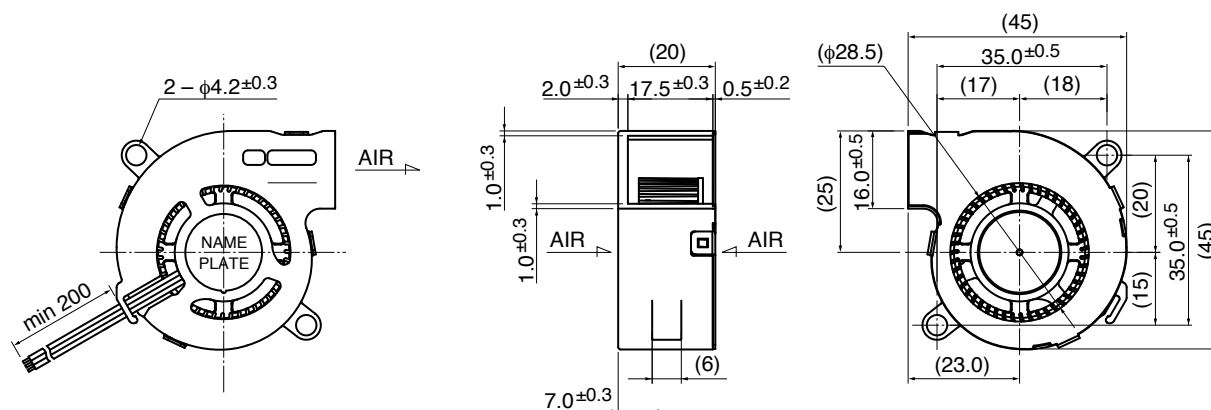

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
25°C 50,000 時間 (Hours)

■ 特性曲線 Characteristic Curves

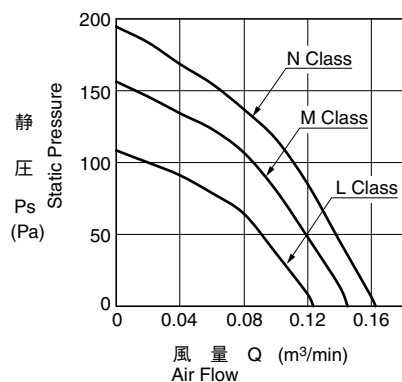

■ 材質 Material

ケーシングロー	: プラスチック(ブラック) UL94V-0
ケーシングアッパー	: 鋼板
インペラー	: プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受	: ボールベアリング
リード線	: UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒

Casing Lower	: Plastic (Black) UL94V-0
Casing Upper	: Steel
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A)*1	Input Power (W)*1	Speed (min ⁻¹)*1	Max. Air Flow (m ³ /min)*1	(CFM)*1	Max. Static Pressure (Pa)	(In H ₂ O)	Noise (dB)*1	Mass (g)
04520GA-12L-AA-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	6000	0.12	4.2	100.0	0.40	27.0	25
04520GA-12M-AA-	00			0.15	1.80	7000	0.14	4.9	150.0	0.60	32.0	
04520GA-12N-AA-	00			0.17	2.04	7700	0.16	5.6	190.0	0.76	35.0	

回転方向: ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air