

# 高圧ブロワ 60DCFシリーズ 騒音参考値


## 測定条件

高圧ブロワ単体と、吸・排気口のある下記サイズの板金BOXを使用した場合で測定  
高圧ブロワは吸・排気口全開でフル回転にて動作

BOX : 縦295×横500×高さ280 mm、SPCC(T=2.0)  
(BOX内側に厚さ20mmのスポンジ材有)

騒音計 : 小野測器 LA-1240

## 測定位置

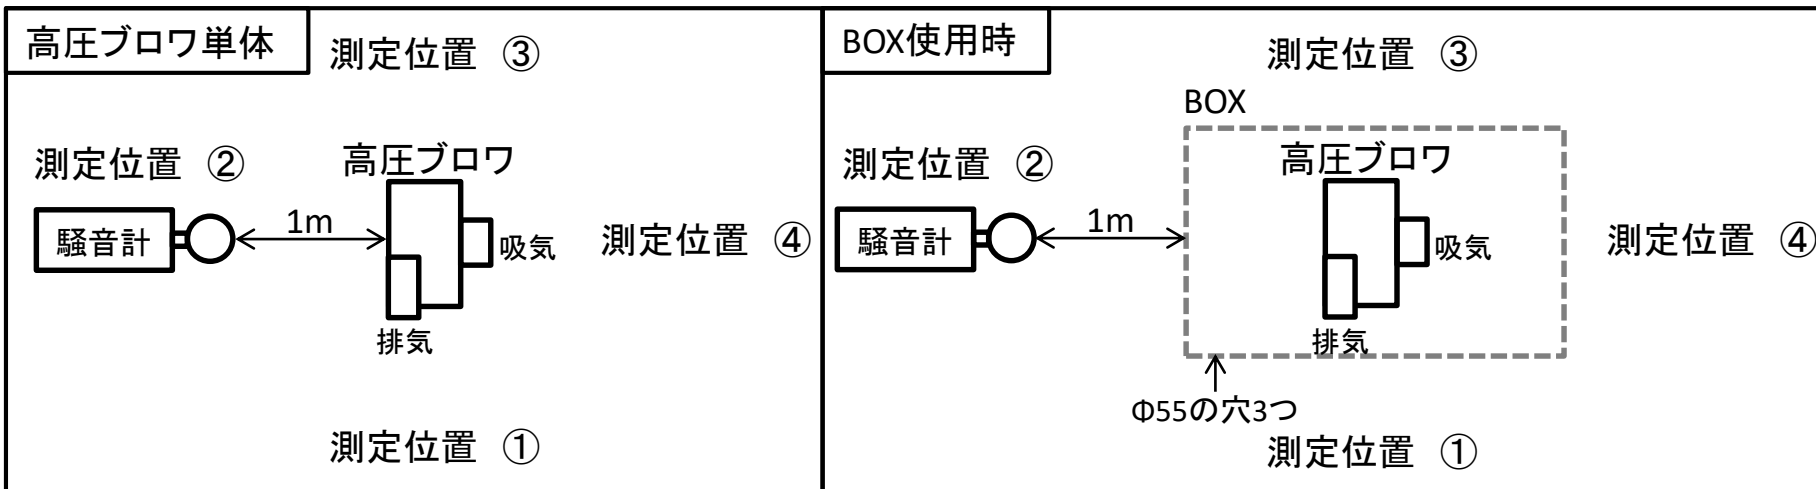

測定結果(参考値)

数値は参考値であり、保証値ではありません

60DCF-485

測定位置	音圧レベル A特性 [dB]	
	高圧ブロウ単体	BOX使用時
①	93	80
②	93	81
③	91	77
④	94	77

60DCF-486

測定位置	音圧レベル A特性 [dB]	
	高圧ブロウ単体	BOX使用時
①	99	83
②	93	83
③	94	79
④	95	79

60DCF-487

測定位置	音圧レベル A特性 [dB]	
	高圧ブロウ単体	BOX使用時
①	88	75
②	84	76
③	87	73
④	88	72