

高圧ブロワ 70DCFシリーズ 騒音参考値


測定条件

高圧ブロワ単体と、吸・排気口のある下記サイズの板金BOXを使用した場合で測定
高圧ブロワは吸・排気口全開でフル回転にて動作

BOX : 縦295×横500×高さ280 mm、SPCC(T=2.0)
(BOX内側に厚さ20mmのスポンジ材有)

騒音計 : 小野測器 LA-1240

測定位置

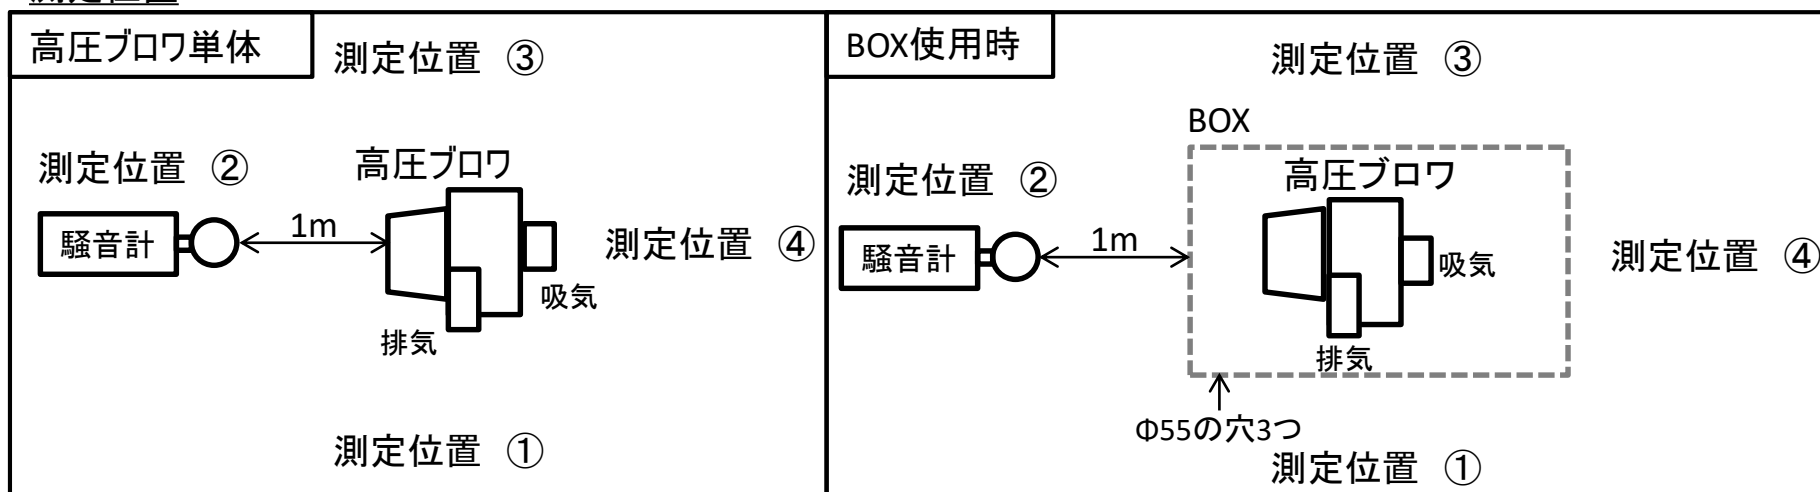

測定結果(参考値)

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

型式	音圧レベル A特性 [dB]			
	70DCF-373		70DCF-374(*)	
測定位置	高圧ブロワ単体	BOX使用時	高圧ブロワ単体	BOX使用時
①	95	81	101	84
②	92	82	100	87
③	90	79	100	86
④	96	79	100	85

* : 吸気口にホース口元を取付け時の測定データ