

CMI-BD

2023/07/20

特長




1. USB充電規格 USB PDに対応した小型充電モジュール。
2. インテリジェント制御により環境に応じた最適な充電を提供。
3. (通信モデル) HUBまたは補正機能搭載により安定した通信品質に貢献。

仕様

充電規格	USB PD 3.1/BC1.2/Apple充電規格
出力電圧	5V、5V~20V (USB PD)
出力電力	60W パワーシェア (USB PD) TYPE-C 5V:3A
通信機能	USB 2.0 HUB、各種スマートフォン連携規格
取付構造	前面/背面 スナップフィット
形状	蓋、イルミネーション 対応可能

バリエーション

蓋なし
Uncovered蓋あり
Covered


ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.



Unit : mm

外形図

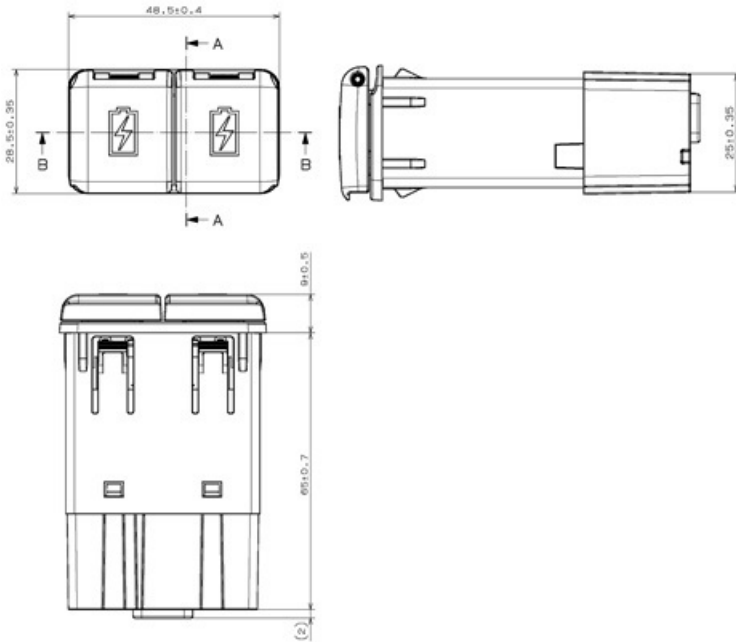

Unit:mm