

## 特長



1. 設定が不要のため、導入が容易
2. 既存電力線を利用するため、新たな通信線が不要
3. 電力線を介してイーサネット対応機器に接続可能


## 仕様

周波数帯域	2MHz~28MHz
伝送方式	Wavelet OFDM (32PAM-2PAM)
PHY速度	240Mbps (理論値)
実通信速度UDP/TCP (typ.)	95Mbps/70Mbps (専用ツール使用)
アクセス方式	CSMA / CA
エラー訂正方式	LDPC-CC
セキュリティ	AES 128bit暗号化
インタフェース	IEEE802.3, IEEE802.3u (10Base-T/100Base-TX)
モード切替	対応端子あり
機能	対応端子あり

## 外形図

## DRT-J530

2023/03/22

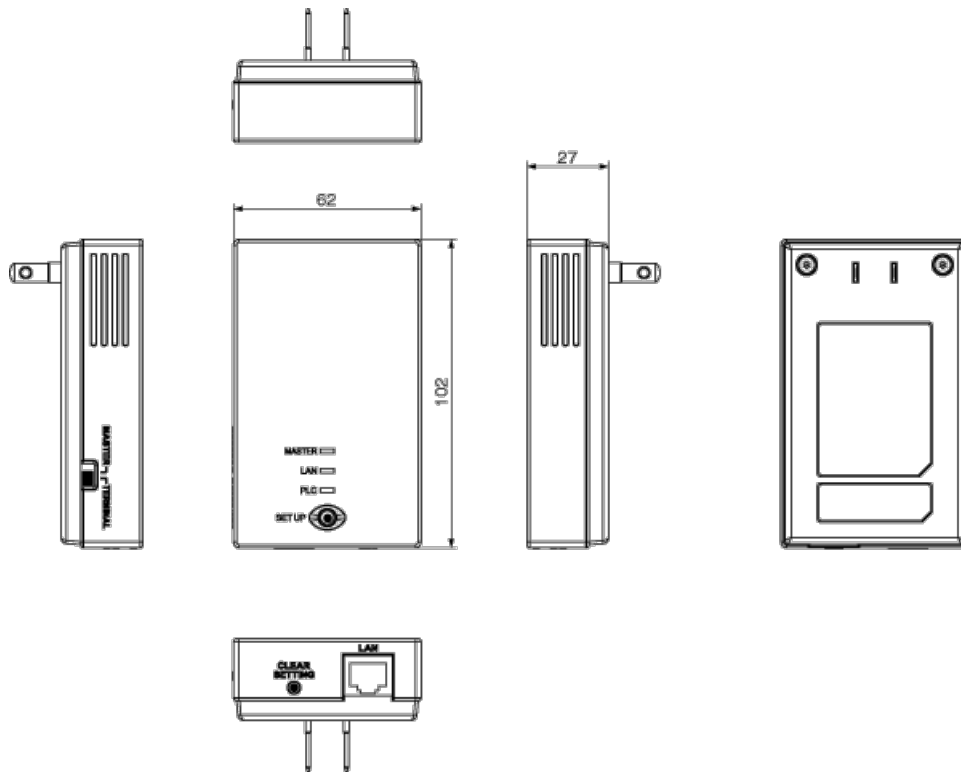

Unit:mm

## おことわり

- ・記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
- ・記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。