

## 特長



1. 超小型・薄型サイズ。
2. シールド対応。
3. 802.11ac対応。
4. 動作温度範囲：-40～+85℃


## 仕様

WLAN 送信周波数	2.412GHz - 2.472GHz, 5.18GHz - 5.825GHz
WLAN チャンネル数	13channels (2.4GHz Band) 19 - 23channels (5GHz Band)
WLAN 変調方式	DSSS, OFDM
WLAN データレート	DSSS: 1Mbps/2Mbps/5.5Mbps/11Mbps OFDM: 6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps MCS0/MCS1/MCS2/MCS3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9
WLAN ホストインタフェース	SDIO Ver3.0 (WLAN)
Bluetooth® 送信周波数	2.402GHz - 2.480GHz
Bluetooth® 出力	Class1 or Class2
Bluetooth® ホッピング	1600hops/sec
Bluetooth® 変調方式	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Bluetooth® データレート	GFSK : 1Mbps n/4-DQPSK : 2Mbps 8DPSK : 3Mbps
Bluetooth® ホストインタフェース	UART (9.6kbps to 4Mbps) /PCM or I2S

## DWM-xxxx

2023/10/17

## 外形図

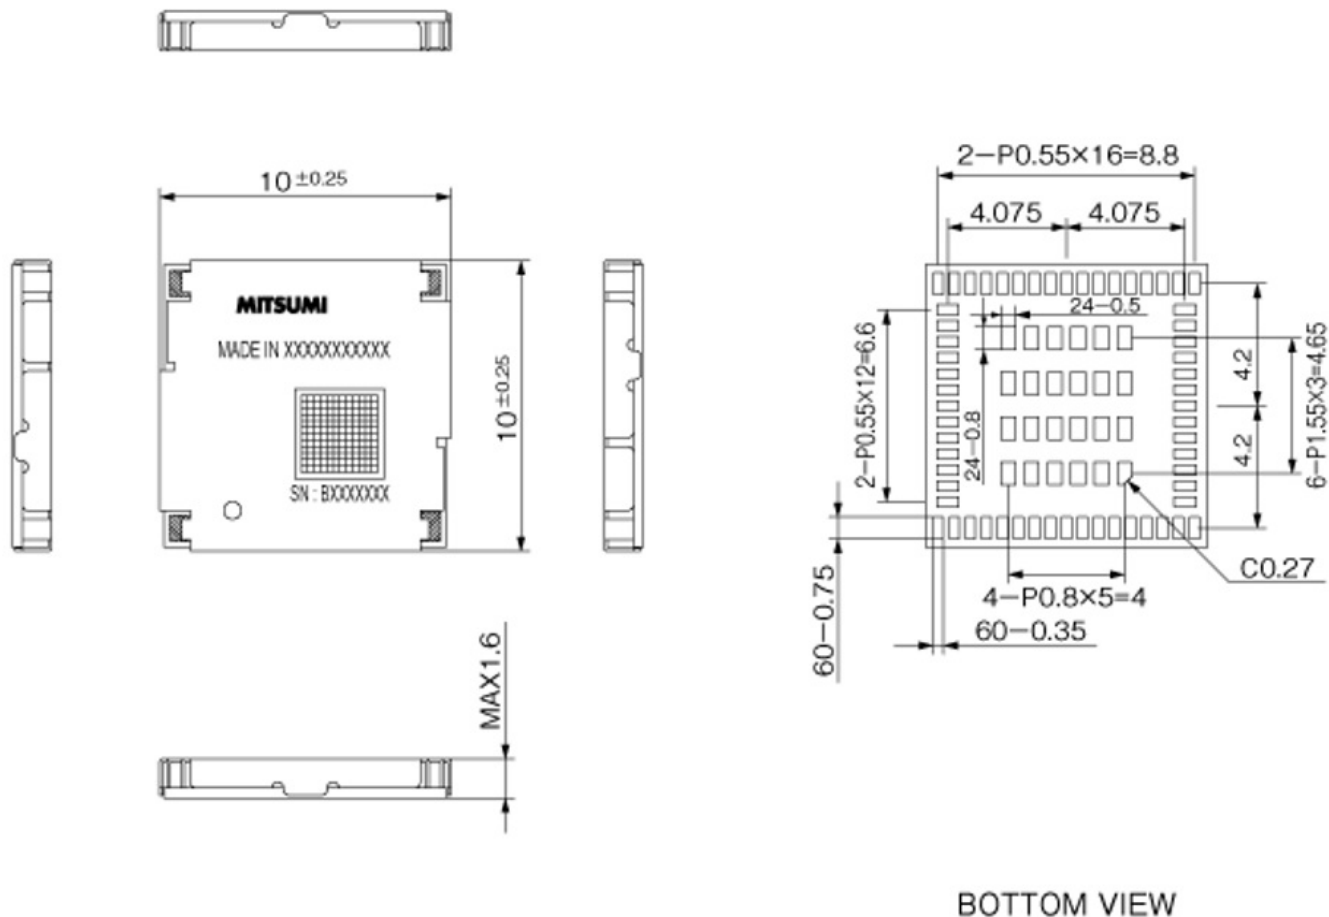

BOTTOM VIEW

Unit:mm

## おことわり

- ・記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
- ・記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。