


仕様書

本質安全防爆電源

YPSC01-X 危険エリア設置型

YPSC01-Z 安全エリア設置型

- 1, タイプX：危険エリア設置型
タイプZ：非危険エリア設置型
- 2, 防爆天びん、防爆台はかり用
対応機種：IS-X, CIXS3, SIWXS
- 3, 防爆構造 タイプX：ATEX: II 2G Ex e mb II CT4
タイプZ：ATEX: II 2G Ex e ib II CT4

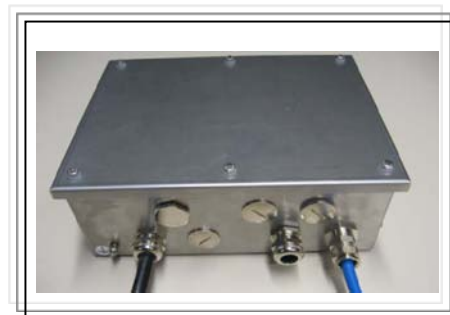

No. 353YPSC01

1, 一般仕様

保護等級	IP65
本体寸法 (mm)	300(W)x 186(D)x 95(H)
電源	AC100V ~ 240V (-10%/+10%) 50/60Hz (消費電力 40W)
材質	JIS SUS304相当
使用温度範囲	0~40°C

ケーブル長(1次側)

タイプX

型式	ケーブル長		
N9	3m	10mmφ	オープンエンド(ATEX)
N10	3m	10mmφ	オープンエンド(FM 北米向け)

別途、耐圧防爆コンセント、耐圧防爆接続箱をご用意ください。

タイプZ

ケーブル長		
3m	10mmφ	ケーブル先端3Pオスプラグ付

ケーブル長(2次側)

1st電源ケーブル**

型式	ケーブル長		
N1	3m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付
N5	20m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付
N2	4~40m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付

2, 2nd電源オプション

2nd電源は台部がIS-Xシリーズの場合に使用します

2nd電源***

型式
L10

ケーブル長(2次側)

2nd電源ケーブル**

型式	ケーブル長		
N11	3m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付
N15	20m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付
N12	4~40m	8mmφ	アンフェノールメスコネクタ付