

仕様書

取引/証明用（検定付）

高精度・高分解能 台はかり Signum Supremeシリーズ

- ・「取引」/「証明」に使用できる検定品（特定計量器）
- ・アルミモノリスティック採用・高精度電磁式台はかりと表示部一体型の非自動はかり
- ・ひょう量: 620 ~ 6100g、積載台寸法: 182x182(mm) 620g仕様のみ丸皿φ115mm

- 1, 精度等級 2級
- 2, 用途に応じ、3種類の表示部が選択可能
- 3, RS-232Cを標準装備
- 4, RS-232C, 422, 485, 4-20mA, Profibus, Ethernet など豊富なデータ通信
(オプション設定にて選択: 全8種類)
- 5, 校正・調整が可能な内蔵分銅機能
- 6, 電源仕様で、表示部内蔵バッテリー選択可能
- 7, SQmin (ミニマムウエイト) 測定に対応
- 8, 保護等級 IP43, ※IP65(防塵・防水性能) オプションにて対応可
(※0.6kg仕様は対応不可)



No. 217SIWSBBP(SMI)-A

◎標準装備 ●オプション

機能一覧	表示部型式		
	SIWSBBP-1	SIWSBBP-2	SIWSBBP-3
標準インターフェース RS-232C	◎ (A11)	◎ (A31)	◎ (A31)
追加インターフェース RS-232C (一種類のみ可)	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
DI/O 5in/5out	●	●	●
EtherNet	●	●	●
GMP対応印字		◎	◎
数字入力			◎
アルファベット入力			◎
テンキー風袋入力			◎
内蔵プログラム		◎	◎
カウンティング機能 (検定対象外)		◎	◎
動物ひょう量 (検定対象外)		◎	◎
合計計算機能 (検定対象外)		◎	◎
チェックひょう量 (検定対象外)		◎	◎
日付/時間		◎	◎
SQmin	◎	◎	◎
IDコード入力		◎	◎

1, 一般仕様

精度等級	2級
型式承認	第 D184 号 (承認型式: BD SI 200)
表示部	重量値:20mmLCD, ドットマトリックス, 14セグメント, バックライト 単位記号: g, kg, (ct, lb, oz: 検定対象外)
電源 (ひょう量部)	AC100-240V (-15%/+10%), 50-60Hz, 消費電力 23VA
使用温度範囲	+10℃~+30℃
使用湿度範囲	85%RH以内
外形寸法(mm)	241 x 272(500:表示部込) x 121(0.6kg仕様: 151)
材質	ひょう量皿: JIS SUS304相当, 研磨仕上げ ひょう量部 本体: アルミダイカスト 表示部本体: JIS SUS304相当, 保護等級 IP65
インターフェース	RS-232C 標準装備 (COM1)
ケーブル長	ひょう量部から表示部まで2m
オプション	A1: RS-232C (UniCOM) A2: RS-422 (UniCOM) A3: RS-485 (UniCOM) A5: デジタルI/O (UniCOM) 入力5点/出力5点 注) IP65オプション選択時は不可 A9: アナログ出力 (UniCOM) 4-20mA 負荷抵抗 390Ω, 非直線性 0.15% of F.S. B9: Ethernet (UniCOM) I65: 保護等級: IP65 (※0.6kg仕様は対応不可) L9: 内蔵バッテリー (表示部搭載)

2, ひょう量部仕様

型式	ひょう量		積載台寸法 (mm)	目量 e=	実目量 d=	目量の数	最大風袋 引き範囲
	Max	Min					
-0.6-HCE	620 g	0.02 g	Φ115	0.01g	0.001g	62 000	ひょう量の100%
-3-HCE	3100 g	0.2 g	182x182	0.1g	0.01g	31 000	ひょう量の100%
-6-HCE	6100 g	0.5 g	182x182	0.1g	0.01g	61 000	ひょう量の100%

3, 型式構成

表示部型式 ひょう量部型式
SIWSBBP-1 + 0.6 - HCE = SIWSBBP-1-0.6-HCE

仕様書

取引/証明用（検定付）

高精度・高分解能 台はかり **Signum Supreme**シリーズ

4, シリアルインターフェース RS-232C (標準装備) プリンタ構成モードとデータプロトコルモードから選択
仕様 【プリンタ構成モード】 : プリンタ「YDP20」用に設定されています

【データプロトコルモード】

ボーレート : 150, 300, 600, 1 200, 2 400,
4 800, 9 600, 19 200
ビット/キャラクタ : 7 bit もしくは 8 bit/ ASCII コード
パリティ : Odd, even, non
スタート/ストップ・ビット : 1 bit (スタート) / 1もしくは2 bit (ストップ)
ターミネータ : CR+LF
伝達方式 : 全二重
同期方式 : 非同期式
送信データ : ASCIIコード
通信プロトコル : SBI通信、SMA通信 より選択

コネクタピン配置

ピン番号	信号名
2	TxD
3	RxD
4	GND
5	CTS
7	GND
14	GND
20	DTR

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

仕様書

取引/証明用（検定付）

高精度・高分解能 台はかり Signum Supremeシリーズ

No. 217SIWSBBP (SM)-A

5, オプション: 1種類のみ選択可能

5-1, シリアルインターフェース RS-232C

型式	A1	
仕様	ボーレート	: 150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200
	ビット/キャラクタ	: 7 bit もしくは 8 bit/ ASCII コード
	パリティ	: Odd, even, non
	スタート/ストップ・ビット	: 1 bit (スタート) / 1もしくは2 bit (ストップ)
	ターミネータ	: CR+LF
	伝達方式	: 全二重
	同期方式	: 非同期式
	送信データ	: ASCIIコード
	通信プロトコル	: SBI通信、SMA通信 より選択※

※標準のRS-232Cと同じ通信プロトコルは出来ません

コネクタピン配置

ピン番号	信号名
2	TxD
3	RxD
4	GND
5	CTS
7	GND
14	GND
20	DTR

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

5-2, シリアルインターフェース RS-422

型式	A2	
仕様	ボーレート	: 150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200
	ビット/キャラクタ	: 7 bit もしくは 8 bit/ ASCII コード
	パリティ	: Odd, even, non
	スタート/ストップ・ビット	: 1 bit (スタート) / 1もしくは2 bit (ストップ)
	ターミネータ	: CR+LF
	伝達方式	: 全二重
	同期方式	: 非同期式
	送信データ	: ASCIIコード
	通信プロトコル	: SBI通信、SMA通信 より選択※

※標準のRS-232Cと同じ通信プロトコルは出来ません

コネクタピン配置

ピン番号	信号名
2	TxD+
3	RxD+
5	RxD-
7	GND
8	GND
20	TxD-

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

仕様書

取引/証明用（検定付）

高精度・高分解能 台はかり Signum Supremeシリーズ

No. 217SIWSBBP(SMI)-A

5-3, シリアルインターフェース RS-485

型式	A3	
仕様	ボーレート	: 9 600
	ビット/キャラクタ	: 8 bit / BINARY コード
	パリティ	: Odd
	スタート/ストップ・ビット	: 1 bit (スタート) / 1 bit (ストップ)
	ターミネータ	: CR+LF
	伝達方式	: 半二重
	同期方式	: 非同同期式
	送信データ	: 16進 (HEX)
	データ転送モード	: xBPI通信

コネクタピン配置


ピン番号	信号名
2	TxD/RxD +
7	GND
8	GND
20	TxD/RxD -

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

5-4, デジタル入出力


型式	A5	
仕様	入力点数	: 5点 各操作ボタンの割付

入力部等価回路

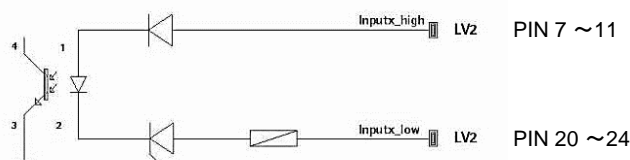

出力点数 : 5点

出力部等価回路

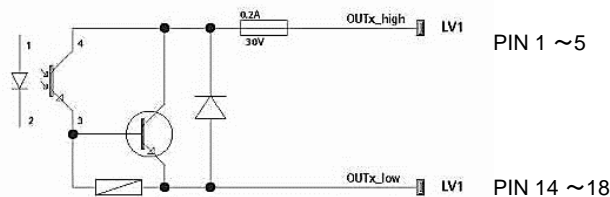

コネクタピン配置

pin	信号	pin	信号
1	出力 1 high	14	出力 1 low
2	出力 2 high	15	出力 2 low
3	出力 3 high	16	出力 3 low
4	出力 4 high	17	出力 4 low
5	出力 5 high	18	出力 5 low
6		19	
7	入力 1 high	20	入力 1 low
8	入力 2 high	21	入力 2 low
9	入力 3 high	22	入力 3 low
10	入力 4 high	23	入力 4 low
11	入力 5 high	24	入力 5 low
12		25	
13			

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

仕様書

取引/証明用（検定付）

高精度・高分解能 台はかり Signum Supremeシリーズ

5-5, アナログ出力 DC4~20mA

型式	A9	
仕様	出力	: DC4~20mA グロス値/ネット値 どちらか1つ
	負荷抵抗	: 500Ω以下
	分解能	: 20,000 内部カウント
	非直線性	: ±0.15% (周囲温度25°C時)
	温度による影響	: 25ppm/°C(Typical)

コネクタピン配置

ピン番号	信号名
9	4~20mA : +
10	4~20mA : -
14	GND

コネクタ: 25ピン D-sub オス (付属していません)

5-6, イーサネットインターフェース

型式	B9	
仕様	伝送速度	: 10 Mbit/s (10 BASE-T) または 100 Mbit/s (100 BASE-TX) (自動検出)
	プロトコル (トランスポート層)	: SBI, Modbus-TCP TCP/IP または UDP/IP
	コネクタ	: モジュラージャック RJ45
	ケーブル長	: 最大 150m (CAT5シールドツイストペアケーブル使用)
	IP アドレス	: 192.168.0.1
	接続用ポート番号	: 49155

コネクタピン配置

ピン番号	信号名
1	TxD +
2	TxD -
3	RxD +
6	RxD -

Ethernet (RJ45)