


## フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具

FCA-CMM1/CMP1-\* -S

2023/03/22

## 特長

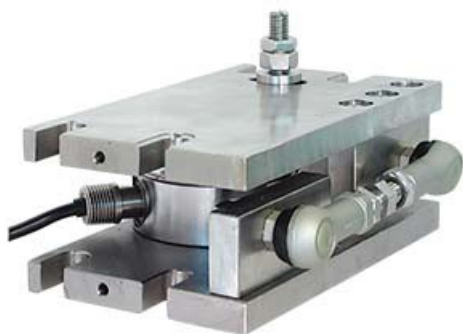

□攪拌機付タンク、ホッパーへの使用に適しています。

## 仕様

仕様名	仕様内容
適用ロードセル	CMM1/CMM1R/CMM1J-50K~2T, CMP1-250K~20T
許容水平移動量	±10 mm
材質	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)
付属品	ダミーロードセル、ガイドプレート、取扱説明書

## 型式一覧

Item	適用ロードセル	許容水 平荷重 [kN]	許容水 平荷重 [tf]	質量 (約) [kg]	材質	3D CADデータ [STEP]
------	---------	--------------------	--------------------	-------------------	----	---------------------

## フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具

## FCA-CMM1/CMP1-\* -S

2023/03/22

FCA-CMM1-50K/2T-S	CMM1/CMM1R/CMM1J-50K~2T	±11.77	±1.2	8	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)	FCA-CMM1-50K-2T-S.STEP
FCA-CMP1-250K/2T-S	CMP1-250K~2T	±11.77	±1.2	8	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)	FCA-CMP1-250K-2T-S.STEP
FCA-CMP1-5T-S	CMP1-5T	±29.42	±3	12	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)	FCA-CMP1-5T-S.STEP
FCA-CMP1-10T-S	CMP1-10T	±58.84	±6	18	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)	FCA-CMP1-10T-S.STEP
FCA-CMP1-20T-S	CMP1-20T	±117.7	±12	37	SUS304相当 (ロッドエンドはステンレス塗装)	FCA-CMP1-20T-S.STEP

Item	CADデータ[DXF]
FCA-CMM1-50K/2T-S	<a href="#">fca_cmm1_50k_2ts.dxf</a>
FCA-CMP1-250K/2T-S	<a href="#">fca_cmp1_250k_2ts.dxf</a>
FCA-CMP1-5T-S	<a href="#">fca_cmp1_5ts.dxf</a>
FCA-CMP1-10T-S	<a href="#">fca_cmp1_10ts.dxf</a>
FCA-CMP1-20T-S	<a href="#">fca_cmp1_20t_s.dxf</a>

## 別売品

溶接板 FCAW-※

ダミーロードセル FCAD-※

浮き上がり防止用チェックロッド FCAR-※