

## PR5110

ミネベアインテック

2023/03/22

## 特長



- シリアル通信により、指示計との表示誤差はありません
- 盤面取付型と壁面・机上取付型の選択可能
- 最大8台の指示計と接続可能

## 仕様

仕様名	仕様内容
表示部	LCディスプレイ、バックライト付、7デジットおよびデシマルポイント、文字高さ 18mm
表示単位	g, kg, t or lb
電源	100~240V AC
電源許容範囲	-15%~10%
最大許容電源電圧	85~264V AC
周波数	47~440Hz
消費電力	<5VA
使用温度範囲	-10℃~60℃
保管温度範囲	-20℃~70℃
インターフェイス	RS232/RS485

## PR5110

ミネベアインテック

2023/03/22


## 型式一覧

型式	コネクタ	ハウジング	ハウジング材質	保護等級	質量 [kg]	梱包重量 [kg]
PR5110/00	2 x D-SUB 9pin ( male )	パネルハウジング	アルミニウム	IP30 (パネル前面 IP65)	1	1.5
PR5110/10	ケーブルラウド / 内部端子台	テーブルトップハウジング	ステンレス/電解研磨仕上げ	IP65	1.4	2.3

型式	製品仕様書
PR5110/00	<a href="#">382PR5110.pdf</a>
PR5110/10	<a href="#">382PR5110.pdf</a>

## 外形図

## 外形寸法図

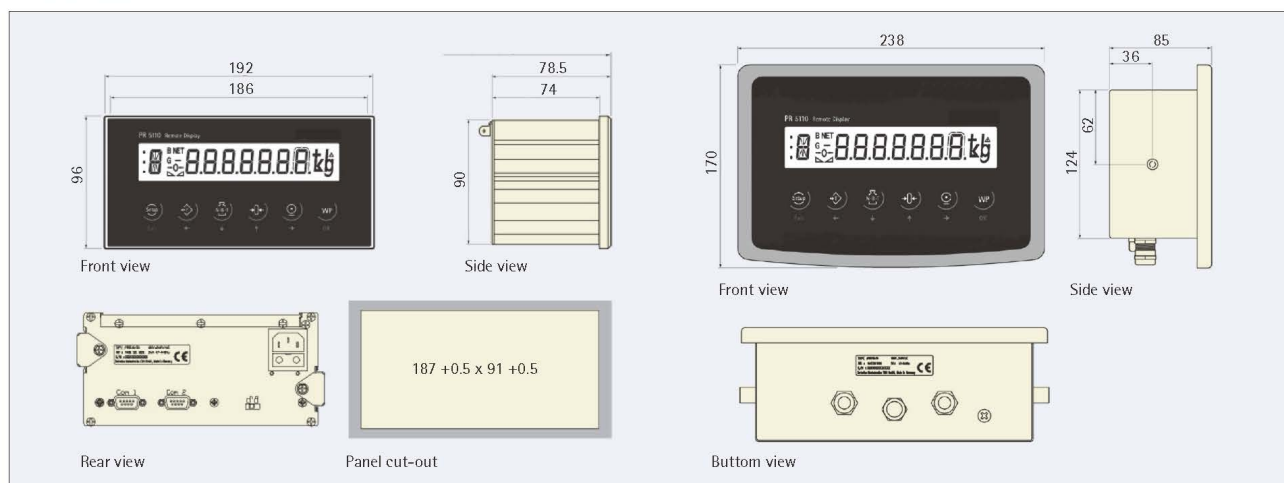

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)