

## BCL3 ギア付

2023/03/22

### 概要



3相アウターローター型DCブラシレスモーター

インターフェース 電源

GND

FG

VSP or PWM

CW / CCW切り換え

接続：コネクタ


(JST : BM05B-SRSS-TB or JCTC : 11002W00-5P-S)

### ギア外観



ギアユニット：PG-22 Type

### モーター外観




BLDCモーター：BCL3 Type

### 外観図

## BCL3 ギア付

2023/03/22

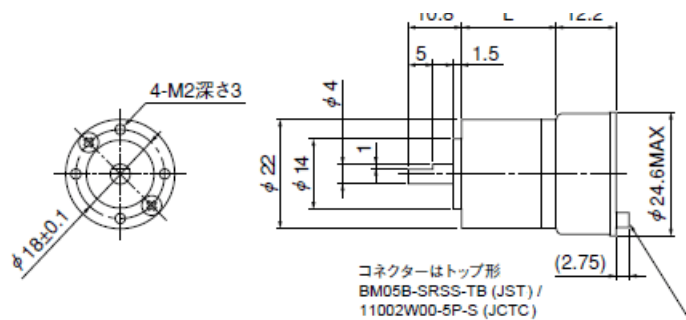

### 金属ギア

ギア比	定格負荷トルク [mN・m]	最大トルク [mN・m]	L部寸法 [mm]	効率 [%]
1/4	49	73.5	13.1	85
1/16	73.5	110.3	16.2	72
1/24	73.5	110.3	16.2	72
1/64	98	147	19.3	61
1/96	98	147	19.3	61


### 樹脂ギア

ギア比	定格負荷トルク [mN・m]	最大トルク [mN・m]	L部寸法 [mm]	効率 [%]
1/4	24.5	39.2	13.1	13.1
1/16	34.3	58.5	16.2	16.2
1/24	34.3	58.8	16.2	16.2

ギアユニットPG-22Typeの仕様です。モーターの仕様についてはBCL3をご覧ください。

お客様のご要望に応じたカスタム対応品となりますので詳細仕様及び受注ロットについては弊社営業にお問い合わせ下さい。

## 特性図

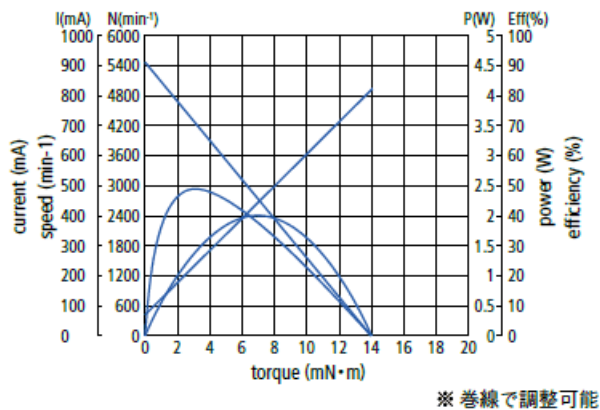

## モーター型式

BCL3