

SE15K

2023/03/22


概要



形状：角型

シャフト長：a = 9.9mm

外観図

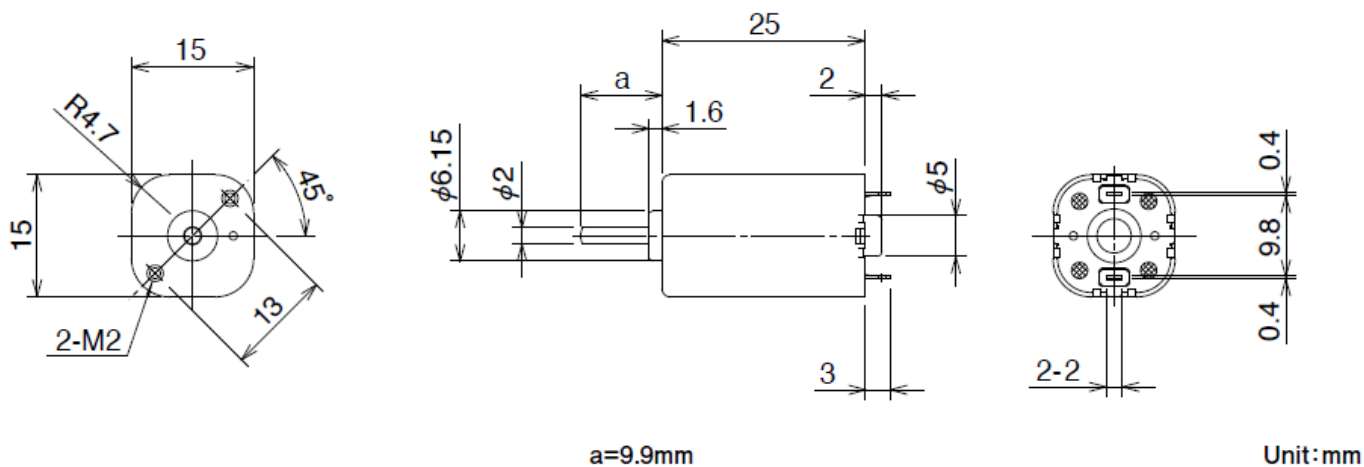

仕様

型式	駆動電圧 下限 [V]	駆動電圧 上限 [V]	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min-1]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
SE15K0TTY	8.0	13.0	12.0	3935	29.0	15.30

SE15K

2023/03/22

SE15K1BTY	8.0	13.0	12.0	6780	52.0	25.50	
型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min-1]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]	シャフト長 [mm]
SE15K0TTY	1.50	3265	85	89.80	8.80	360	9.9
SE15K1BTY	2.50	5585	205	141.00	13.90	905	9.9

特性図

