



SB タイプ

$\frac{SB}{\uparrow}$ 機種記号 - $\frac{40}{\uparrow}$ サイズ $\frac{B}{\uparrow}$ 電圧仕様 - $\frac{000}{\uparrow}$ 仕様番号

保持用

図 1

図 2

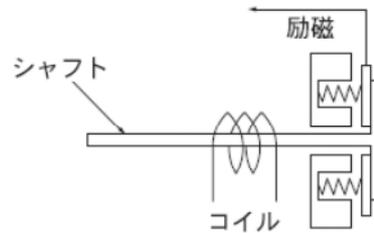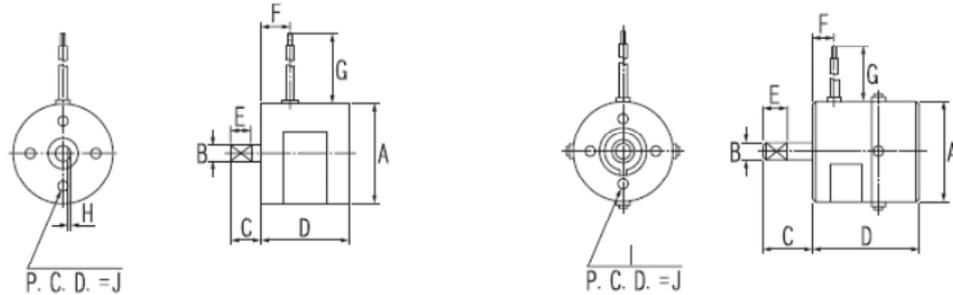

[作動]
 普通時：シャフト制動
 通電時：シャフト空転

形式		SB-40	SB-50YB ₂
電 圧 DC	V	24	24
入 力 (75℃)	W	6.0	12.0
静摩擦トルク	[N·m]	0.3	0.8
慣性モーメント J	[× 10 ⁻⁵ kg·m ²]	0.465	3.80
外 形 図		図 1	図 2
寸 法	A	φ44	φ59
	B	φ6 ⁺⁰ _{-0.012}	φ10 ⁺⁰ _{-0.015}
	C	15	30
	D	39	60
	E	12	25
	F	13	13
	G	300 min	150 min
	H	0.5	1.0
I	M4 深さ 4 (両面)	M4 深さ 8 (片面)	
J	φ30 ± 0.1	φ40 ± 0.2	
質 量	g	360	900