
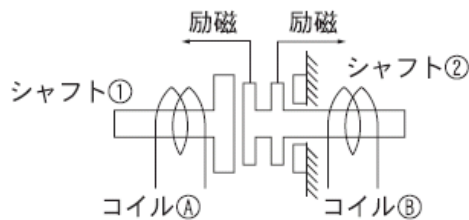
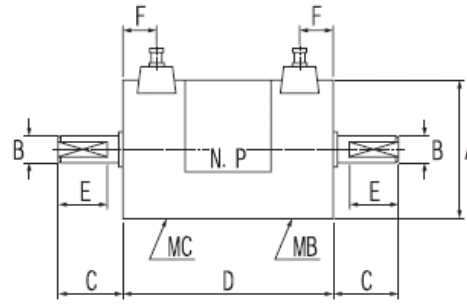


MCMB タイプ

MCMB - 30 A - 000
 ↑ ↑ ↑ ↑
 機種記号 サイズ 電圧仕様 仕様番号



【作動】
 普通時：両シャフト空転
 コイルA通電：両シャフト結合
 コイルB通電：シャフト②制動
 シャフト①空転
 コイルA③通電：両シャフト制動

形式		MCMB-30	MCMB-40	MCMB-50
電圧 DC	V	12, 24	12, 24	12, 24
入力 (75℃)	W	4.4 × 2	6.0 × 2	6.0 × 2
静摩擦トルク	[N · m]	0.25 × 2	0.8 × 2	2 × 2
慣性モーメント J [× 10 ⁻⁵ kg · m ²]	シャフト①	0.17	0.46	2.75
	シャフト②	0.25	0.85	4.25
寸法 mm	A	φ33	φ44	φ60
	B	φ6 ⁺⁰ _{-0.012}	φ6 ⁺⁰ _{-0.012}	φ10 ⁺⁰ _{-0.015}
	C	15	15	20
	D	50	61	84
	E	12	12	15
	F	8	13	-
	G	10 max	10 max	250 min (リード線)
	H	10	12	-
	I	0.5	0.5	1.0
	J	M3 深さ 4 (両面)	M4 深さ 4 (両面)	M4 深さ 5 (両面)
K	φ25 ± 0.2	φ30 ± 0.2	φ40 ± 0.2	
質量 g	250	450	1200	

50形はリード線です。