
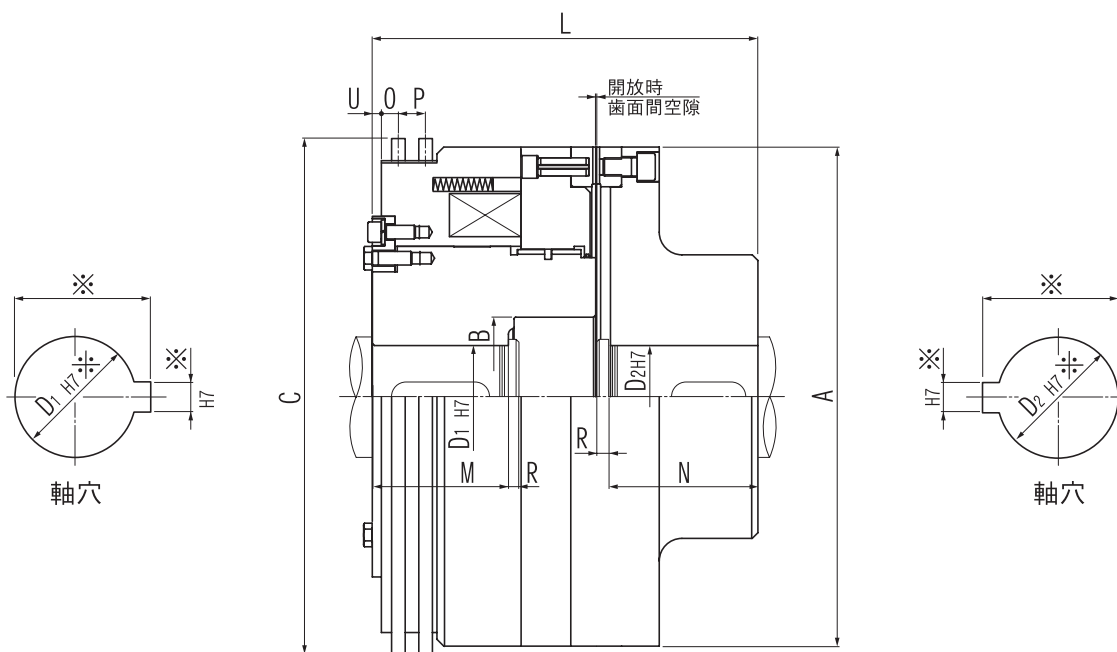


ZEA タイプ



形式		ZEA 16	ZEA 25	ZEA 40	ZEA 63	ZEA 100	ZEA 160	ZEA 250	ZEA 400	ZEA 630	ZEA 1000	ZEA 1600	ZEA 2500	ZEA 4000	ZEA 6300	ZEA 10000
トルク	[N・m]	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300	10000	16000	25000	40000	63000	100000
コイル 20℃	電圧 DC V	24	24	24	24	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	入力 W	53.4	65	80.6	92.3	122	142	155	220	273	320	386	462	572	736	900
	電流 A	2.22	2.71	3.36	3.84	1.11	1.29	1.41	2.0	2.48	2.91	3.51	4.20	5.20	6.68	8.18
慣性モーメント J [kg・m ²]	アウターボス	0.0125	0.0200	0.030	0.0475	0.0875	0.15	0.20	0.375	0.75	1.675	2.75	5.25	10.25	19.5	37.5
	ヨーク	0.0425	0.0875	0.125	0.1750	0.2850	0.50	0.75	1.40	2.50	5.5	10.5	19.5	37.5	70	132.5
開放時歯面間空隙 mm		0.5 ± 0.1		0.6 ± 0.1			0.7 ± 0.1			0.8 ± 0.1			1.0 ± 0.1		1.2 ± 0.1	
直径 mm	A	150	170	190	210	230	260	290	330	380	440	500	560	640	740	850
	B	56	60	73	84	96	105	120	130	150	175	205	245	275	320	365
	C	160	180	215	230	255	295	315	340	395	455	535	595	685	780	860
	D ₁ max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	130	150	180	210	240	280	320
	D ₂ max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	130	150	180	210	240	280	320
長さ mm	L	160	170	180	190	215	225	245	275	300	340	400	445	495	545	610
	M	90	95	100	105	120	125	130	145	155	170	190	210	245	275	310
	N	50	55	60	65	70	75	85	95	110	130	160	170	190	210	225
	O	7	7	12	7	9	9	9	9	9	15	15	15	15	15	15
	P	14	14	16	14.5	20	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24
	R	5	5	6	6	8	8	10	10	12	12	15	15	20	20	25
	U	4	4	6	5	5	5	8	8	8	8	10	10	10	10	10
最大回転速度	min ⁻¹	3600	3200	2600	2500	2200	1900	1800	1700	1500	1300	1100	1000	800	700	600
質量	kg	17	23	30	39	47	67	81	119	182	269	377	575	840	1260	1780
適用ブラシサイズ		Gr05			Gr10						Gr20					

注記

- ※印寸法部はご指示願います。
- 本品には過励磁方式の電源装置をご使用下さい。
(電源装置については、別途ご用命願います。)
- 給電部品は付属致しませんので、別途ご用命願います。