


MGL タイプ

MGL 1.5 - 000 B
 ↑ ↑ ↑ ↑
 機種記号 サイズ 仕様番号 電圧仕様

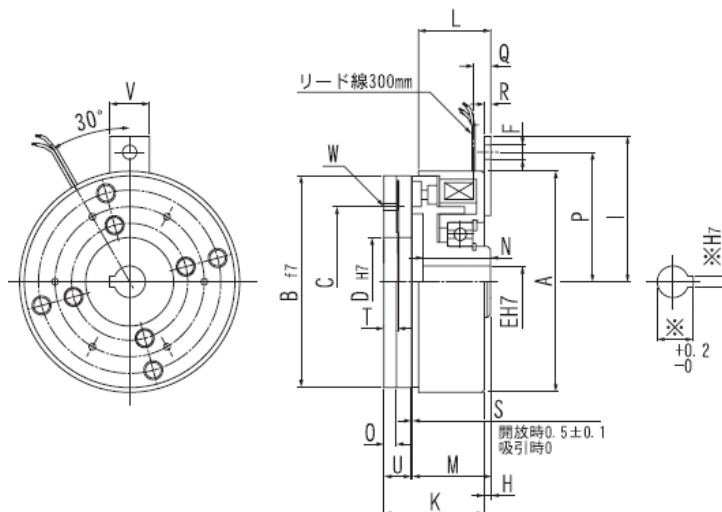

形式		MGL 1.5	MGL3	MGL6	MGL 12	MGL24
静摩擦トルク	[N・m]	15	30	60	120	240
コイル 20℃	電圧 DC V	24	24	24	24	24
	入力 W	18.5	27.8	37.9	37.7	52.3
	電流 A	0.77	1.16	1.58	1.57	2.18
慣性モーメントJ [× 10 ⁻⁴ kg・m ²]	アーマチュア側	4.3	12	40	93	275
	ロータ側	2.8	6.5	29	90	230
直径 mm	A	90	110	140	175	220
	B f ₇	86	106	134	167	209
	C	55	90	95	120	160
	D H ₇	35	45	56	75	105
	E H ₇	15	25	30	50	60
	F	6.6	6.5	9	11.5	14
長さ mm	K	49.5	53	68	85	98
	L	34.5	35.9	46	61.5	72
	M	37.5	39	50	68	78
	N	33	34	43	61	71
	O	5	6	8	7.5	9
	P	52	65	82	104	124
	Q	8.3	11	11	16.5	19
	R	2.3	2.9	4	4	5
	S 開放時空隙	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	T	6	7	9	8.5	10
	U	11.5	13.5	17.5	16.5	19.5
	V	15	18	25	20	35
	W 取付ネジ等配	3-M4	6-M5	6-M5	6-M6	6-M6
	H	2.5	3.5	3.9	3.5	7
I	57	72	92	115.5	139	
最大回転速度	min ⁻¹	2500	2000	1500	1500	1500
質量	kg	1.5	2.2	4.9	9.2	15.9

注記

1.※印寸法はご指示下さい。