
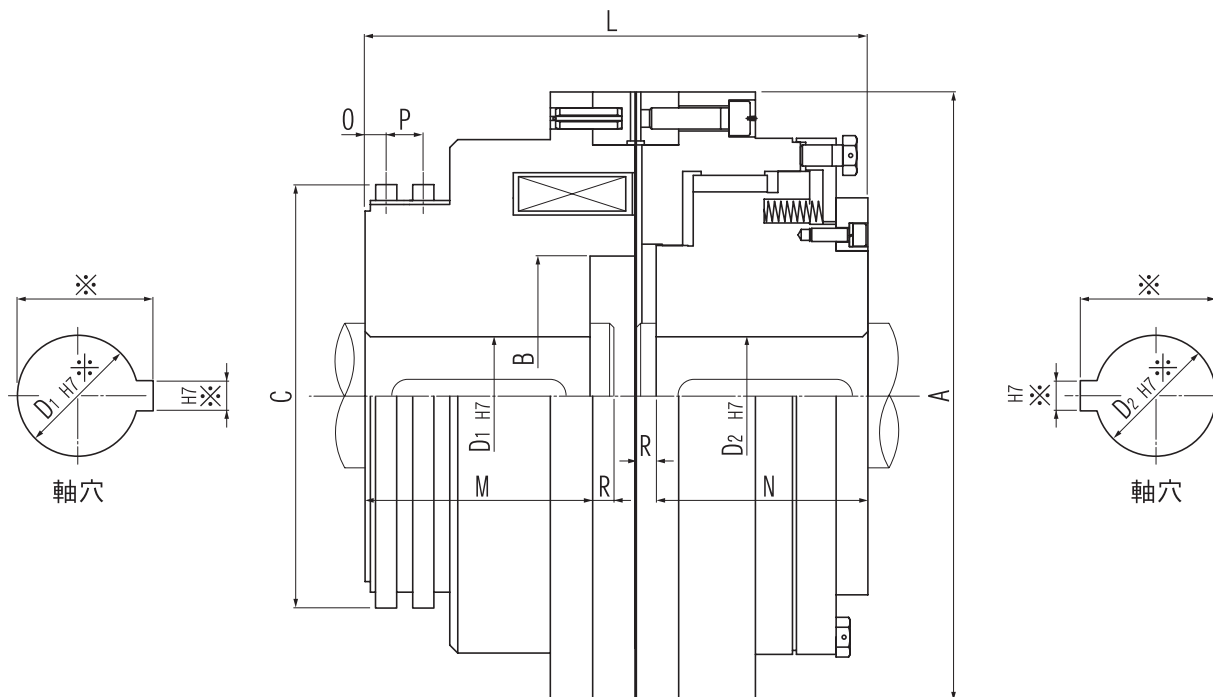


ZAA タイプ



形式		ZAA 16	ZAA 25	ZAA 40	ZAA 63	ZAA 100	ZAA 160	ZAA 250	ZAA 400	ZAA 630	ZAA 1000	ZAA 1600	ZAA 2500	ZAA 4000	ZAA 6300	ZAA 10000
トルク	[N・m]	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300	10000	16000	25000	40000	63000	100000
コイル 20℃	電圧 DC V	24	24	24	24	24	24	48	48	48	48	48	48	48	110	110
	入力 W	40.5	32	44.2	49.5	60	93	113	128	141	205	246	358	412	475	600
	電流 A	1.69	1.33	1.84	2.06	2.5	3.9	2.4	2.7	3	4.3	5.1	7.5	8.6	4.32	5.45
慣性モーメント J [kg・m ²]	アーマチュア	0.010	0.020	0.0325	0.0525	0.075	0.1375	0.250	0.425	0.850	1.575	3.250	6.00	12.25	22.50	37.50
	ヨーク	0.010	0.015	0.025	0.0425	0.0625	0.1125	0.200	0.325	0.650	1.175	2.425	5.00	8.50	18.75	35.75
開放時歯面間空隙 mm		0.5 ± 0.1						1.0 ± 0.1				1.5 ± 0.1				
直径 mm	A	140	150	170	190	210	230	260	290	330	380	440	500	560	640	740
	B	60	63	74	86	96	106	122	131	151	181	210	244	274	322	363
	C	90	110	120	132	145	160	180	200	230	255	295	340	395	455	455
	D ₁ max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	130	150	180	210	230	260	320
	D ₂ max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	130	150	180	210	230	260	320
長さ mm	L	120	140	145	160	165	190	205	225	260	290	340	380	430	490	580
	M	50	60	60	74	70	85	85	95	110	125	135	155	175	200	245
	N	50	60	62	68	72	80	85	100	115	130	160	180	195	230	260
	O	7	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	18	18
	P	12	14	14	14	14	14	14	14.5	14.5	20	20	20	20	24	24
	R	5	5	6	6	8	8	10	10	12	12	15	15	20	20	25
最大回転速度	min ⁻¹	5400	5000	4400	4000	3600	3200	2900	2700	2400	2000	1700	1400	1300	1100	1000
質量	kg	8	12	15	20	25	39	50	66	100	147	218	322	520	715	1071
適用ブラシサイズ		Gr05					Gr10					Gr20				

注記

- ※印寸法部はご指示願います。
- 迅速な応答速度を必要とする場合は過励磁方式の電源装置をご使用下さい。
(電源装置については、別途ご用命願います。)
- 給電部品は付属致しませんので、別途ご用命願います。