


検索

検索ワードを入れてください


外観



外観図

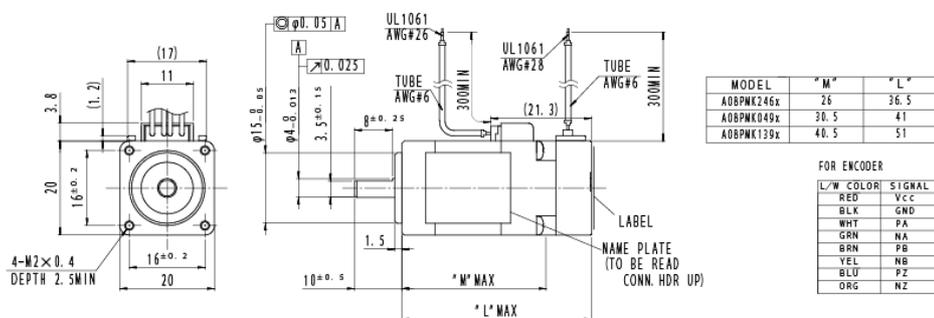

結線図




仕様

型式	外径 [mm]	モーター長 [mm]	ステップ角 [°]	ドライブ方式	定格電流 [A]	巻線抵抗 [ohms]
A08PMK246CSB03	20.0	36.5	1.800	BI-POLAR	0.50	5.60
A08PMK049CSB03	20.0	41.0	1.800	BI-POLAR	0.50	8.50
A08PMK139CSB03	20.0	51.0	1.800	BI-POLAR	0.60	6.50
型式	ホールディングトルク [mN・m]	インダクタンス [mH]	ロータイナシヤ [g・cm <sup>2</sup> ]	ディテントトルク [mN・m]	分解能 [CPR]	質量 [g]
A08PMK246CSB03	15	2.0	0.9	1.0	1600	40
A08PMK049CSB03	20	3.8	1.6	2.0	1600	60
A08PMK139CSB03	36	3.2	2.9	3.0	1600	80

# A08PM(SZシリーズ)

2024/02/28

## トルク・スピード特性

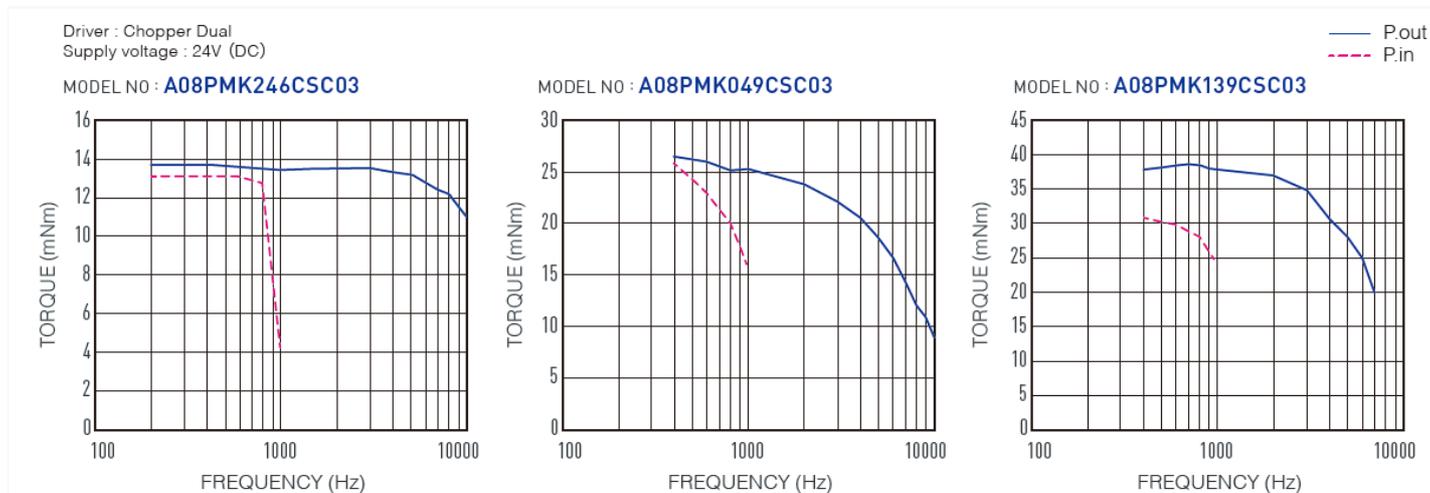

ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします

- [メールマガジン無料登録](#)

[Page Top](#)