


特長

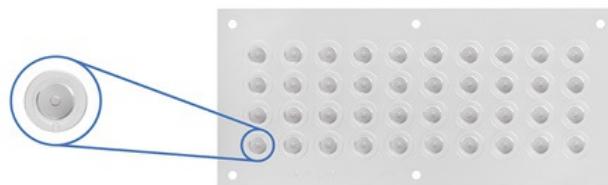

1. カバーテープ粘着面にメタルドームを搭載し、メタルドームにて基板（リジッドまたはフレキシブル）上のパターンをショートさせる構造としたもので、フィーリングに優れ、電気的にも安定。
2. スイッチユニットを非常に薄くすることが可能。
3. カバーテープにメタルドームを搭載した、スイッチシートタイプを多くラインナップに揃え、更なるセットの薄型化に貢献。

主な用途

1. 小型、ポータブルAV機器の操作スイッチ。
2. 携帯電話、スマートフォン、PDA等の入力キースイッチ。

規格

定格（抵抗負荷）	DC 12V 0.1A
接触抵抗	1Ω以下
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	AC 100V 1分間

SBH Series

2023/03/22

作動力	1.0N～3.8N (Ø2.4, Ø3.0, Ø3.0×2, Ø4.0, Ø4.0×2.8, Ø5.0, Ø6.0)
寿命性	200,000～1,000,000回

おことわり

- ・記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
- ・記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。