


特長

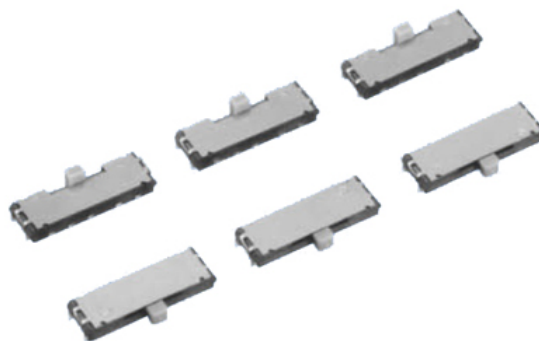

- 1回路3接点のセンター自己復帰スライドスイッチ。
- SMT、リフローはんだ付け可能。
- スライダ及びカバーを組替えることにより、6種類の操作方法及びフィーリングを用意。
- 操作ツマミは、縦ツマミ/横ツマミを選択可能。

主な用途

- ポータブルオーディオの本体及びリモコン、デジタルカメラ、ビデオプレーヤ、携帯電話、情報端末機器など。
- パワースイッチ、ホールドスイッチ、モード切替え用。
- カメラのズーム機能

規格


定格（抵抗負荷）	DC 4V 0.3A
接触抵抗	1Ω以下
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC 100V 1分間

SSA Series


2024/02/28


作動力	目付復帰部：1.2±1.0N クリック部：1.5±1.0N
寿命性	50,000回
梱包単位	ヨコつまミ：5,000pcs タテつまミ：4,000pcs

外形図


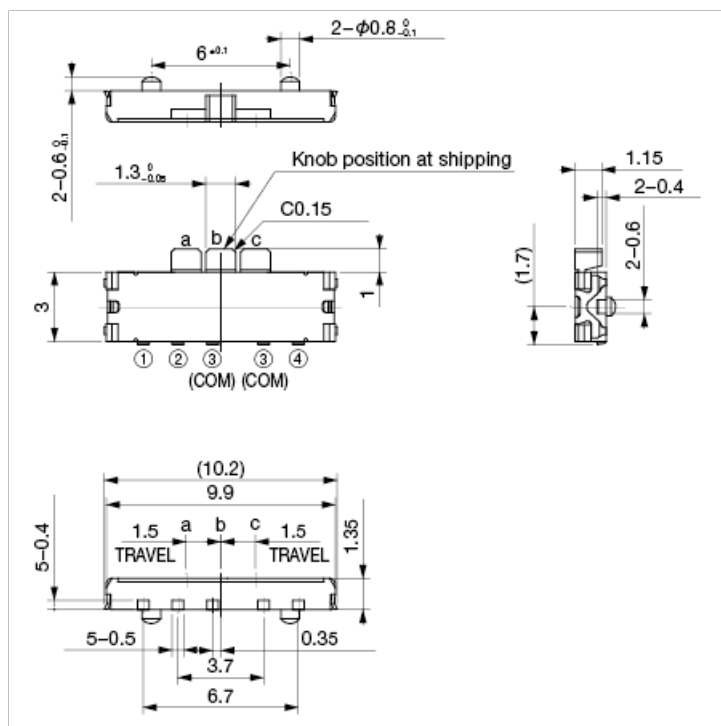


ヨコつまみ

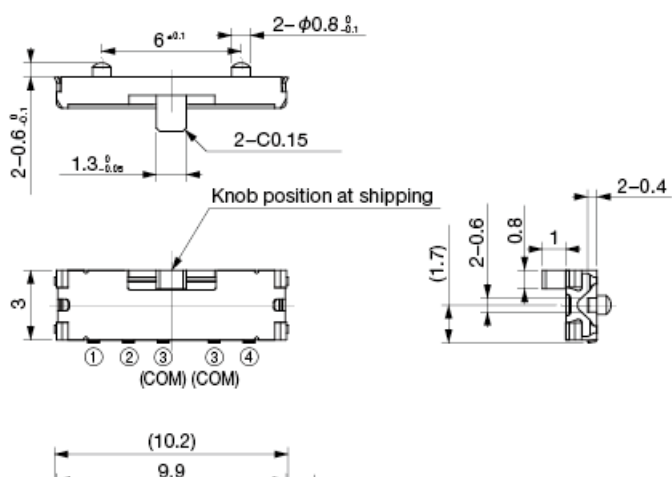



タテつまみ

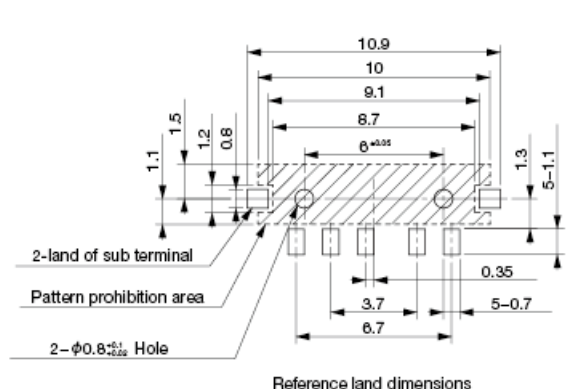

Unit:mm

おことわり

- ・記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
- ・記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします

お問い合わせ・無料発行

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

メールマガジン無料登録