


# 自己復帰スライドスイッチ Self Return Slide Switches SSA Series

## 特長 / FEATURES

1. 1回路3接点のセンター自己復帰スライドスイッチ。
2. SMT、リフローはんだ付け可能。
3. スライダー及びカバーを組替えることにより、6種類の操作方法及びフィーリングを用意。
4. 操作ツマミは、縦ツマミ/横ツマミを選択可能。

1. 1-pole, 3-contacts self return slide switch.
2. Suitable for SMT reflow soldering.
3. Providing 6 kinds of operations and tactile feelings by unique combination of slider and cover.
4. Vertical/horizontal operation knobs are available.

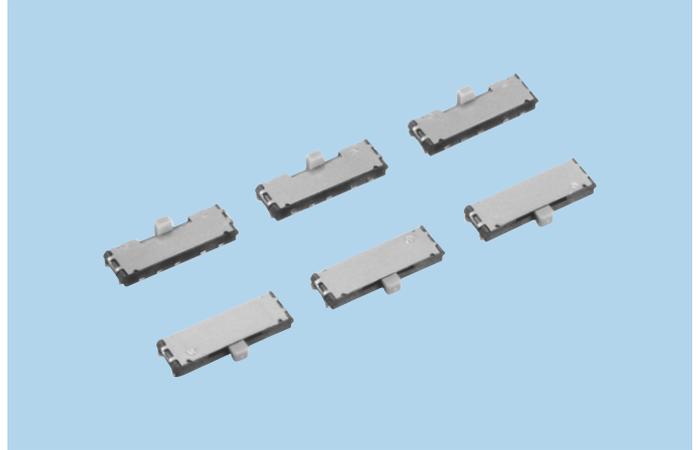


## 主な用途 / APPLICATIONS

1. ポータブルオーディオの本体及びリモコン、デジタルカメラ、ビデオプレーヤ、携帯電話、情報端末機器など。
  2. パワースイッチ、ホールドスイッチ、モード切替え用。
  3. カメラのズーム機能。
1. For portable audios, remote controllers, DSC, video players, mobile phones, PDAs, etc.
  2. For power switches, hold switches, mode select switches.
  3. For zoom function in cameras.

## 機種名 / MODEL NAME CODE

SSA - 1 3 1 F H T

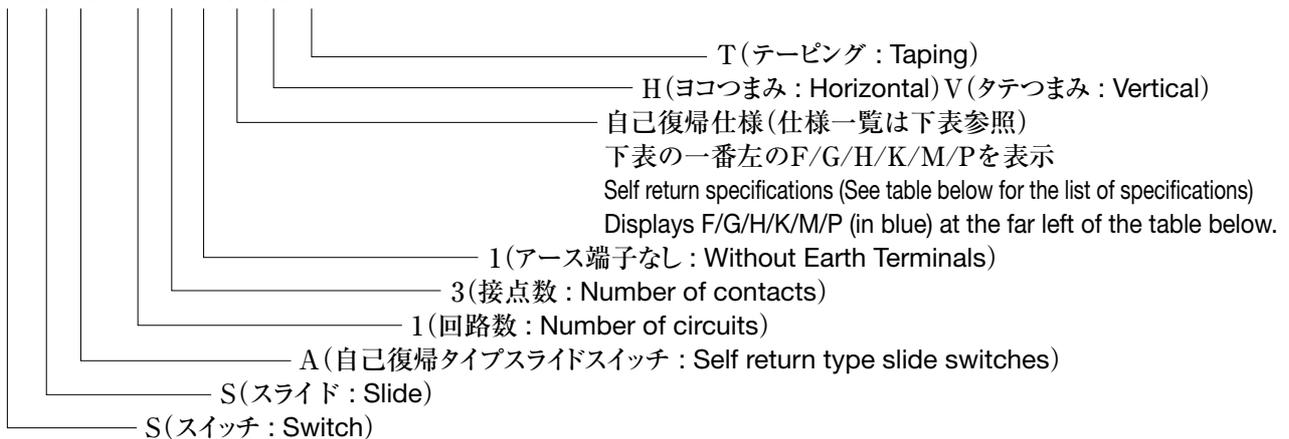

### 自己復帰仕様 / Self return specifications

	A側 / Side A: a↔b		B側 / Side B: b↔c	
	自己復帰/Self Return	クリック/Detent	自己復帰/Self Return	クリック/Detent
F	○		○	
G	○			○
H	○			
K		○	○	
M			○	
P		○		○

● 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。  
● 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。  
● Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.  
● The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.

## SSA Series 規格 / SPECIFICATIONS


電气的特性 Electrical Characteristics	定格(抵抗負荷) : Rating (Resistive load)	DC 4V 0.3A	0.3A, 4V DC
	接触抵抗 : Contact Resistance	1Ω以下	1Ω or less
	絶縁抵抗 : Insulation Resistance	10MΩ以上	10MΩ or more
	耐電圧 : Withstand Voltage	AC100V 1分間	1 minute at AC 100V
機械的特性 Mechanical Characteristics	自己復帰部 : Self return section	1.2±1.0N	Self return section : 1.2±1.0N
	作動力 : Operating Force	クリック部 : 1.5±1.0N	Click section : 1.5±1.0N
寿命性	Life	50,000回	50,000 cycles

## 種類 / TYPE



機種名 Model Name Code	品番 Order Number	回路数 No. of Poles	接点数 No. of Contacts	トラベル Travel (mm)	ツマミ方向 Knob Direction	梱包単位 Pcs/Reel
SSA-131FHT(代表)	R 666804	1	3	1.5	ヨコ : Horizontal	5,000
SSA-131FVT(代表)	R 666792	1	3	1.5	タテ : Vertical	4,000

## 外形図 / DIMENSIONS

### 【ヨコつまみ / Horizontal】

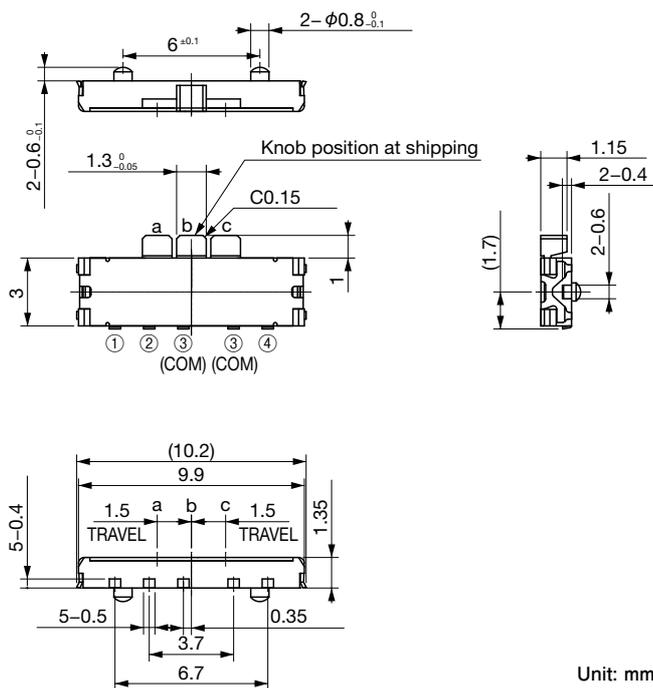

### 【タテつまみ / Vertical】

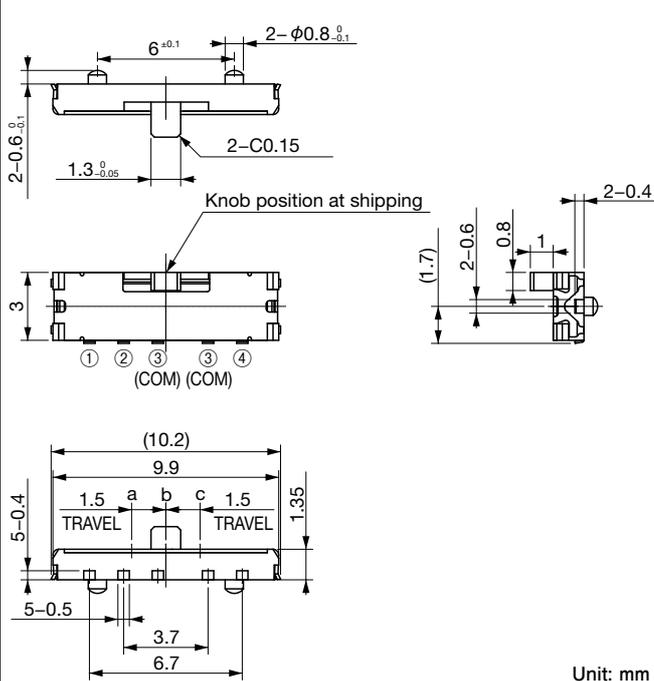

Unit: mm

Unit: mm

Reference land dimensions

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。  
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保证するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。  
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.  
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.