

仕様 Specifications

2.4インチ 携帯電話向けバックライト

LED : 日亜化学製 NESW008B 4灯

プリズムシート : T-Bef, Bef

評価条件 Test Conditions

駆動条件 : $I_f=15\text{mA}$ (LED毎)

測定方向 : 正面(0°)

測定位置 : 画面を9分割した各中央位置

環境 : 無風の暗室内、室温25、湿度42%


特性 Characteristics

中心輝度 : $3,769\text{cd/m}^2$ (typical)


9点平均輝度 : $3,605\text{cd/m}^2$ (typical)

輝度均一性 : 87% (typical)

LED		3,356	3,831	3,738
LED		3,341	3,769	3,795
LED		3,407	3,553	3,646
LED				

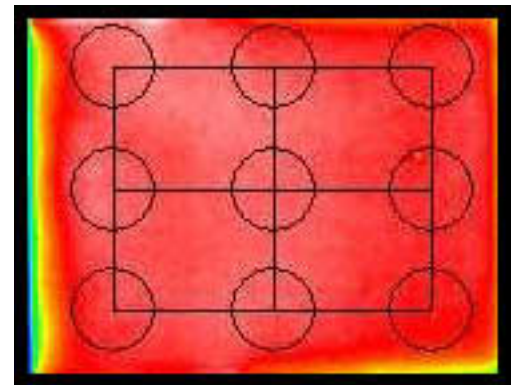

構造寸法 Dimensions

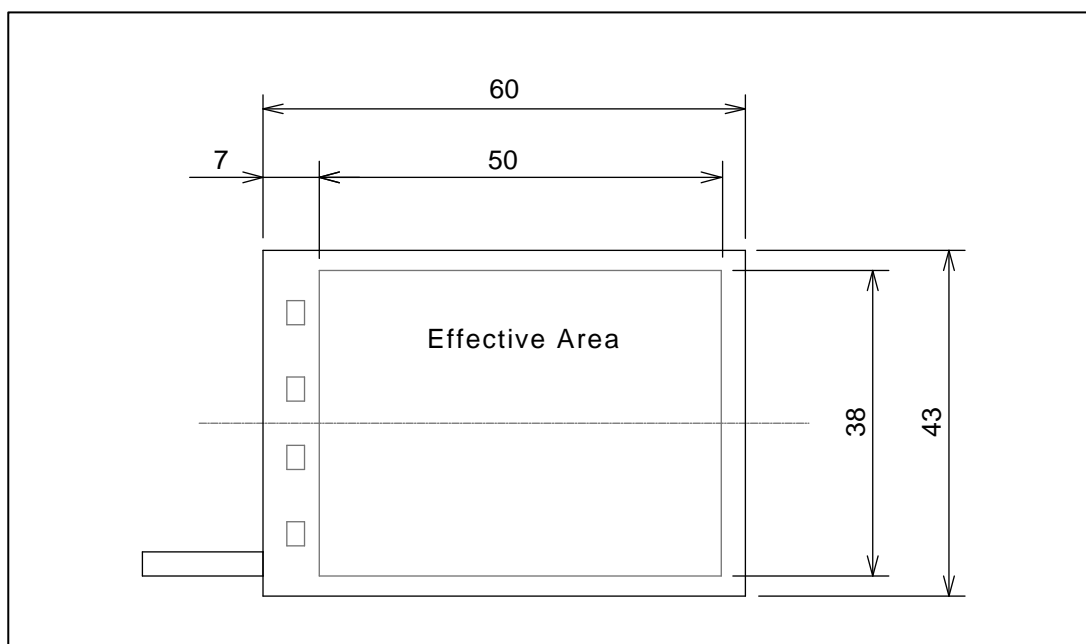

記載されている数値は参考値で保証する物ではありません。
設計・仕様について予告なく変更する場合があります。