

AC ファンモーター

旧型式呼称

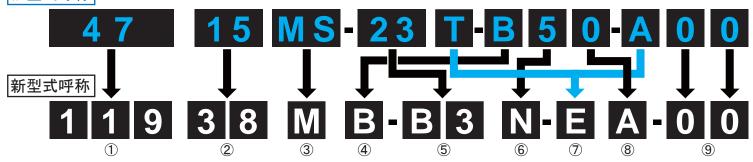


DC ファンモーター

旧型式呼称

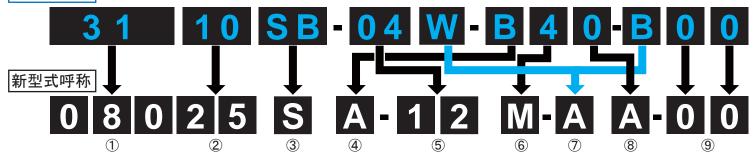


DC ブロワーファンモーター (BM)

旧型式呼称

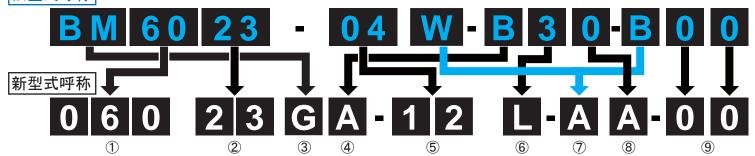

DC ブロワーファンモーター (BG)

旧型式呼称

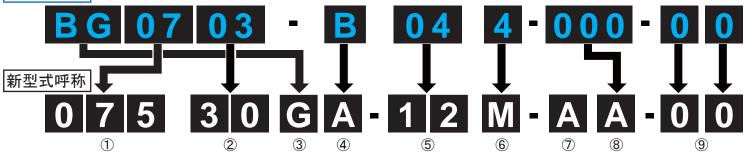

①モーター外形 ②モーター厚み

③シリーズ

④軸受

⑤定格電圧


⑥回転速度

⑦ケーシング形状/補助

⑧信号出力/保護機能

9管理番号

ファンモーター型式説明 Fan Motor Numbering System

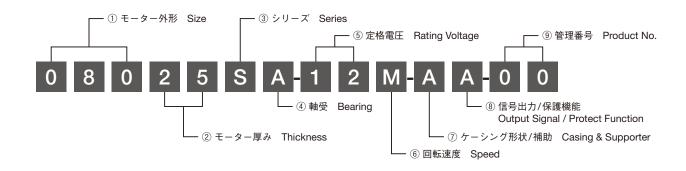

① モーター外形

Size

型式 Size Model (mm) 040 40 045 45 050 50 060 60 075 75 80 080 092 92 95 095 113 113 119 119 120 120 125 125 150 150

② モーター厚み

Thickness

型式 Model	Size (mm)
10	10
15	15
20	20
23	23
25	25
28	28
30	30
32	32
33	33
38	38
39	39
56	56

③ シリーズ Series

	シリーズ Series	旧呼称 Previous Name
	D	FB
	E	WB
	J	JL
DC	K	KL
	R	RL
	S	SB
	V	VL
Blower	G	BG/BM
AC	М	MS
	Р	PC/PS
	S	HS
	T	TS

④ 軸受 Bearing

	型式 Model	軸受 Bearing
	А	Ball Bearing
DC	S	
DC	М	Sleeve Bearing
	Н	
AC	B Ball Bearing	

⑤ 定格電圧 Rating Voltage

O . —			
DC FAN		AC FAN	
型式 Model	定格電圧 Rating Voltage	型式 Model	定格電圧 Rating Voltage
09	9V	A0	100V
12	12V	A1	115V
24	24V	В0	200V
48	48V	B2	220V
		В3	230V
		B4	240V

⑥ 回転速度 SpeedJ < K < L < M < N < P < Q < R < S→ 速い Fast


⑦ ケーシング形状/補助 Casing & Supporter


	型式 Model	ケーシング Casing	補助 Suppoerter
	Α	Rib	_
DC	В	Rib	Coating
	E	Flange	_
AC	Α	Flange (リード線タイプ)	_
AC	E/N	Flange (端子タイプ)	_

⑧ 信号出力/保護機能 Output Signal / Protect Function

	DC FAN		AC FAN
型式 Model	信号出力 Output Signal	型式 Model	保護機能 Protect Function
Α	-	А	インピーダンス保護 Impedance Protection
L	ロック信号 Locked Rotor Signal	Р	サーマル保護 Thermal Protection
T	回転信号 Tachometer Signal		

ケーシング形状例 Example of Casing





9 管理番号 Product No.

00 ··· 標準 Standard Model

00以外 … 特殊

Except 00 ··· Custom Model

www.eminebea.com Copyright Minebea Co., Ltd.