

仕様 / SPECIFICATIONS

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

定格電圧	Rated Voltage	100V DC
定格電流	Rated Current	1.5A DC
特性インピーダンス	Characteristic Impedance	100Ω
インサージョンロス	Insertion Loss	≤0.1dB to 1GHz
リターンロス	Return Loss	≤-20dB to 1GHz ≤-17dB to 2GHz

機械的特性 / MECHANICAL CHARACTERISTICS


挿抜寿命	Life (Mating Cycle)	25回/25 times
総挿入力	Total Insertion Force	30N以下/≤30N
総引抜力	Total Withdrawal Force	5N to 30N

材質及び表面処理 / MATERIAL & FINISH


部品名/Component Parts	材質/Material	表面処理/Finish
CAM-J14 HN/HR ライトアングル 高背タイプ Right Angle	信号ピン/Signal Pin	銅合金/Copper alloy 金セレクトティブメッキ Gold selective plating
	ハウジング/Housing	PA樹脂/PA resin 黒/Black
	シェル/Shell	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating
	カバー /Cover	PBT樹脂/PBT resin 各種コーティング色に対応 Corresponds to each coding
	アウターコンタクト/Outer Contact	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating
	シールドカバー /Shield Cover	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating
CAM-K39 LN/LR ライトアングル 低背タイプ Right Angle Low height	信号ピン/Signal Pin	銅合金/Copper alloy 金セレクトティブメッキ Gold selective plating
	ハウジング/Housing	PA樹脂/PA resin 黒/Black
	シェル/Shell	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating
	カバー /Cover	PBT樹脂/PBT resin 各種コーティング色に対応 Corresponds to each coding
	アウターコンタクト/Outer Contact	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating
	シールドカバー /Shield Cover	銅合金/Copper alloy ニッケルメッキ/Ni plating

外形図 / DIMENSIONS

CAM-J14HN

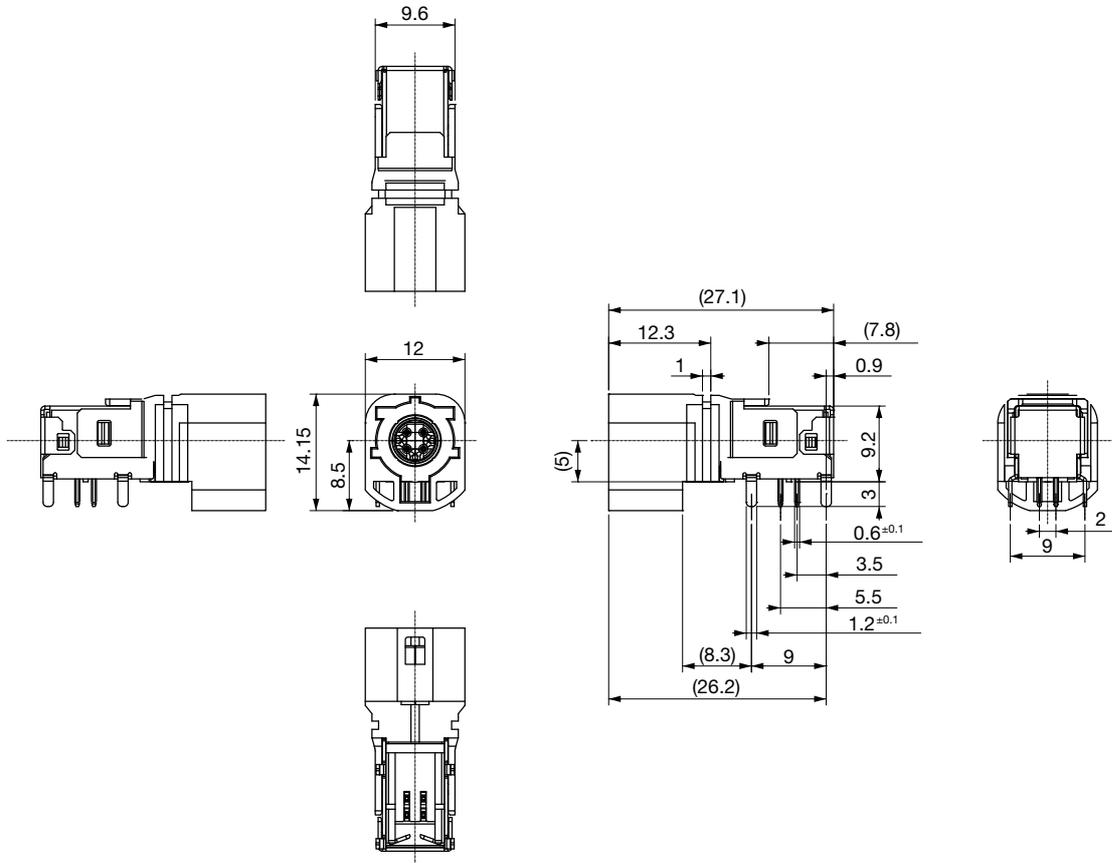


CAM-J14HR

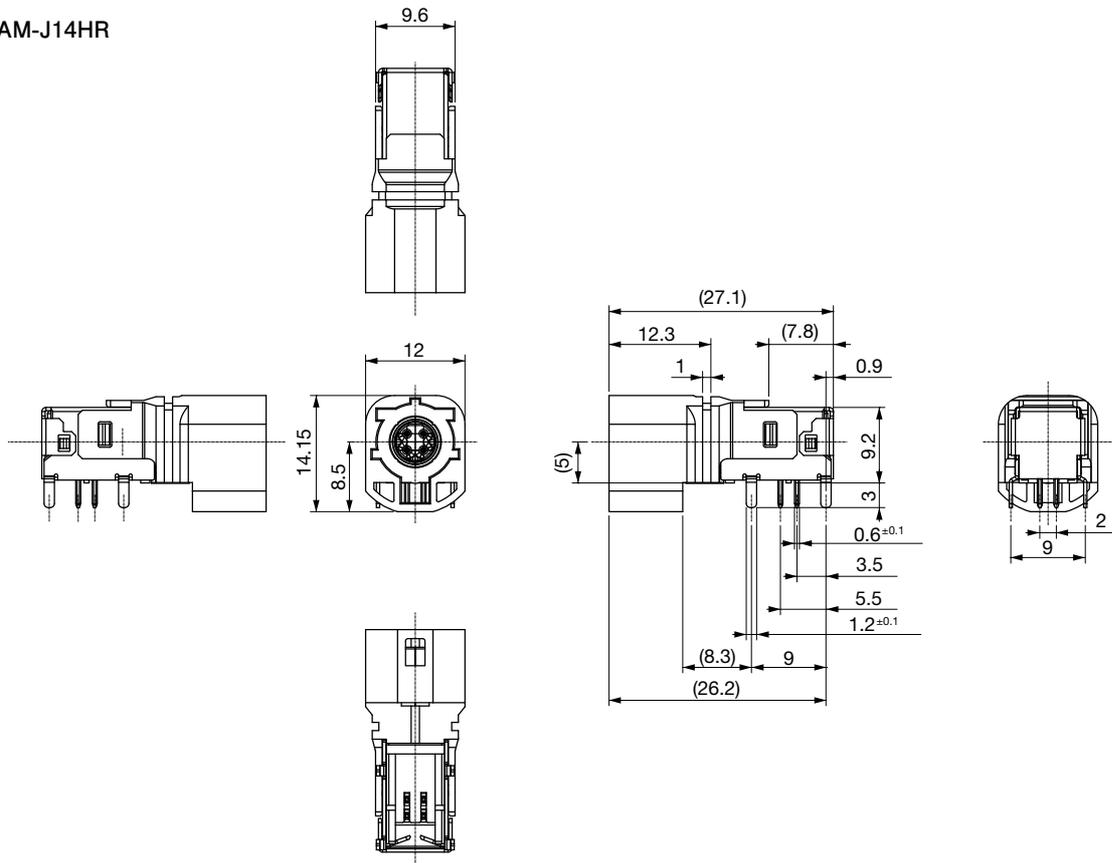


Unit: mm

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.

CAM-K39LN

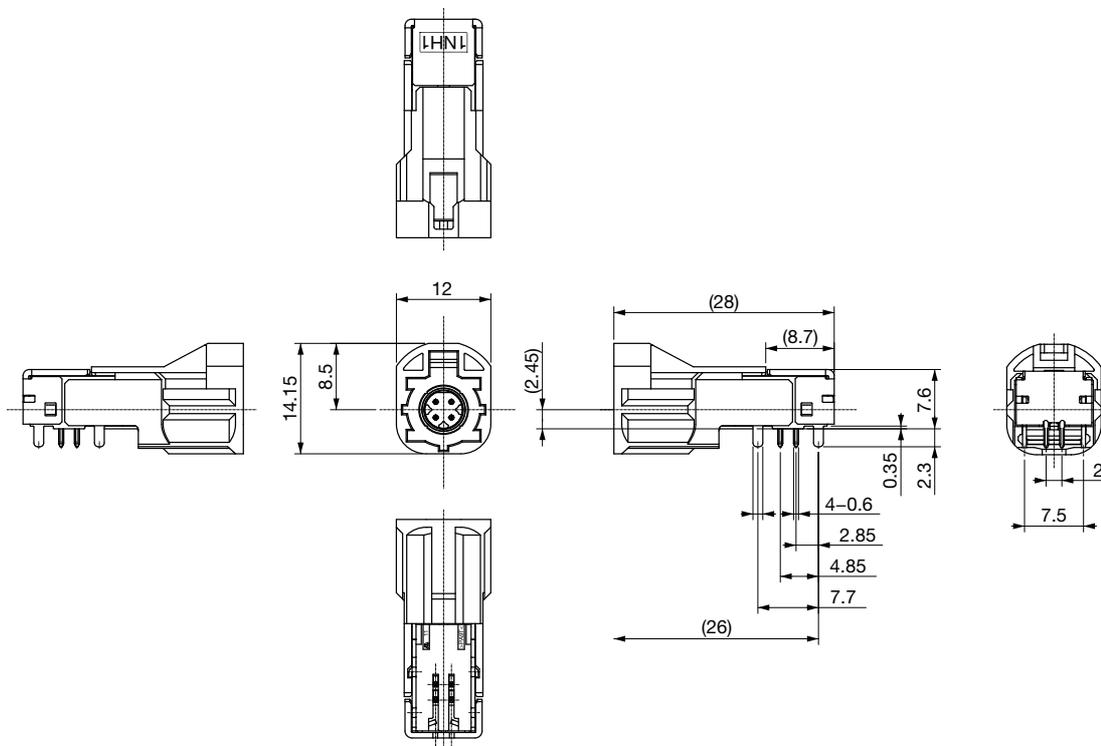

CAM-K39LR

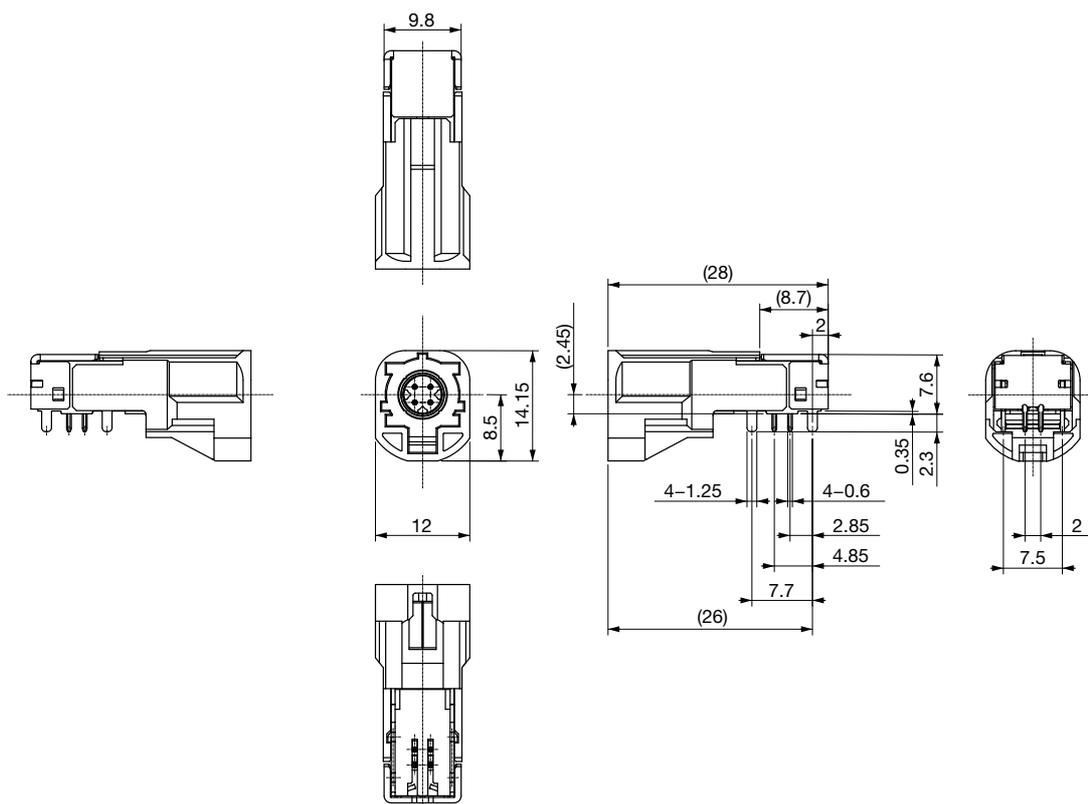

Unit: mm

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保障するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.